


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	木曽檜(赤味)	
02	パネ		

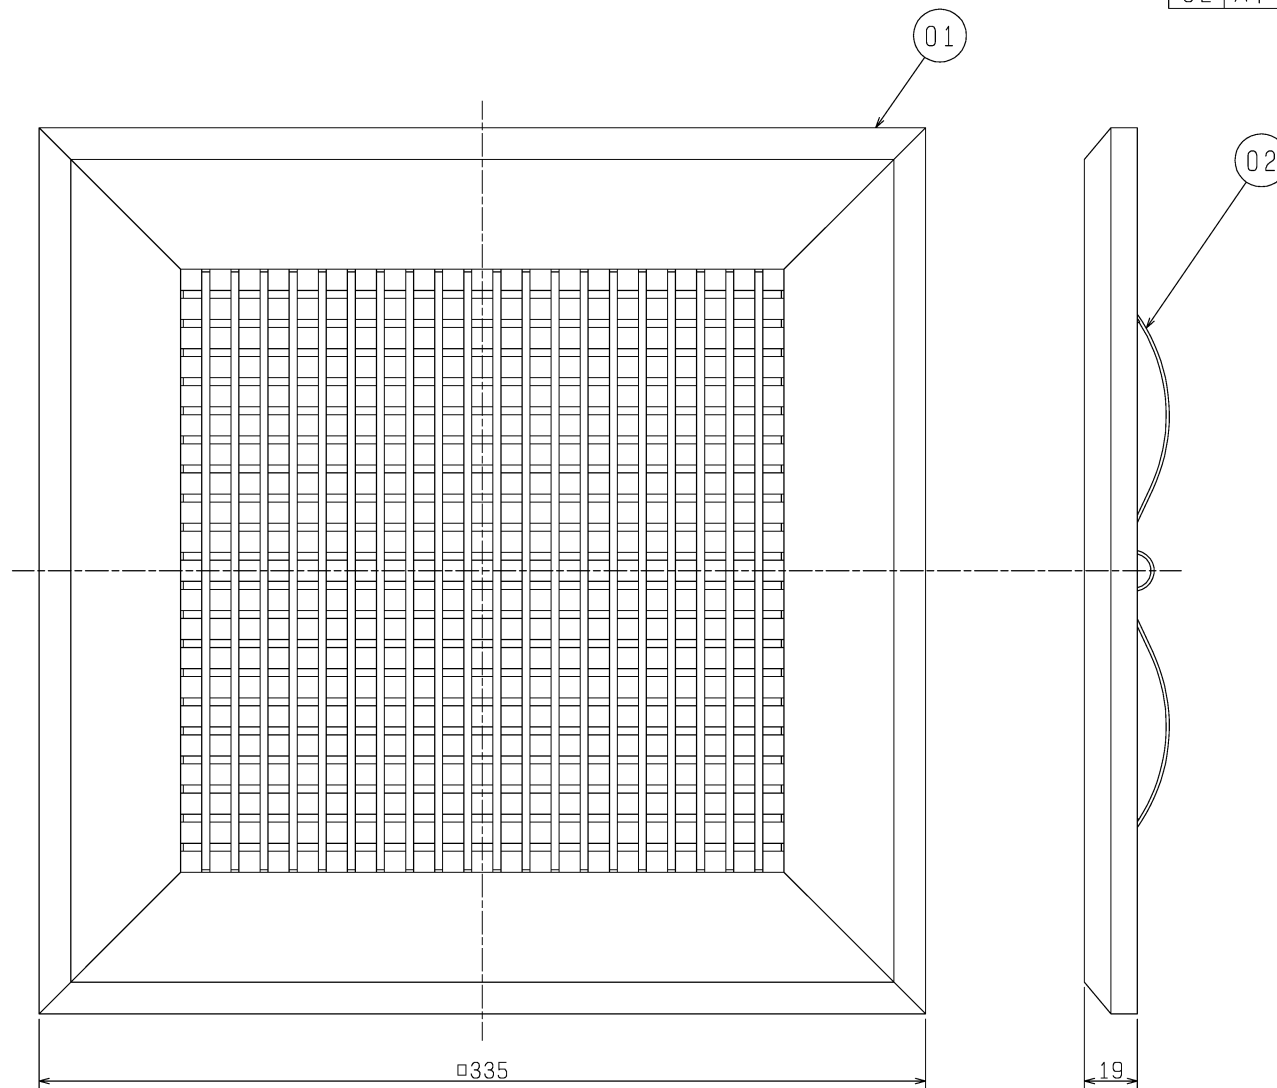

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-15Z <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZP <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZC <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZPC <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZLC <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZLPC <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZLX <sub>9</sub> -IN	×	×	○
VD-15ZLXP <sub>9</sub> -IN	×	×	○


・開口面積 282cm<sup>2</sup>

・質量 0.35kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	P-260GB-H	
	2011-3-22		ダクト用換気扇 天然木(ヒノキ)グリル(別売品)	
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB309170A	1/3


VD-15Z<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

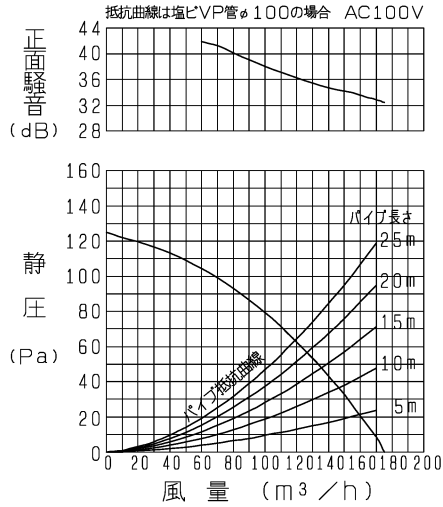


VD-15ZP<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

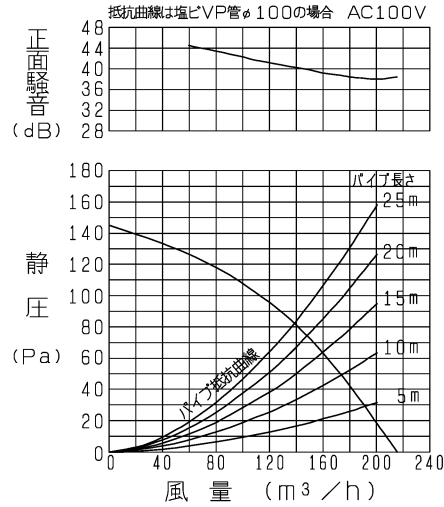


VD-15ZC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

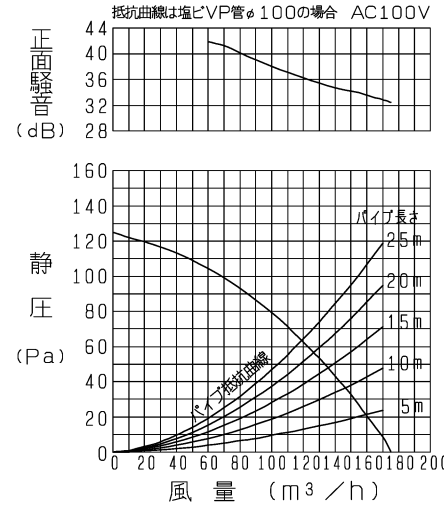


VD-15ZPC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

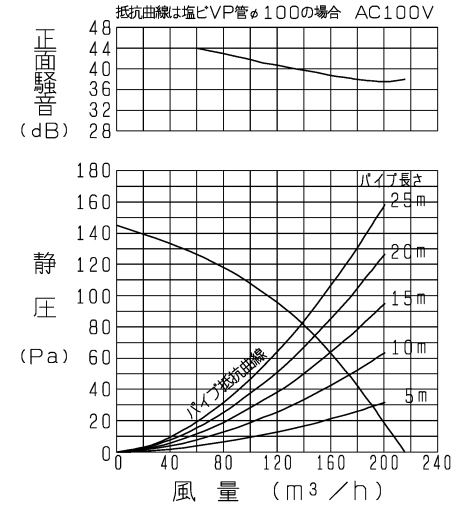

VD-15ZLC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

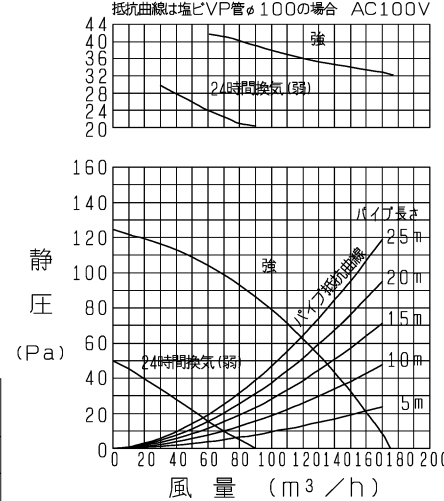

VD-15ZLPC<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

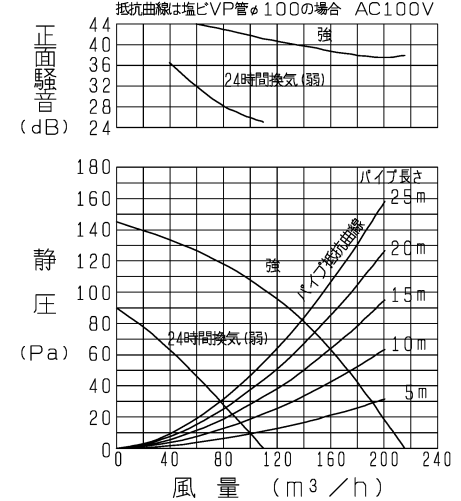

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないように、  
グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表 (適用製品と本グリル (P-260GB-H) を組み合わせた場合の特性値です。)



適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)	
						有効換気風量 (m³/h)	風量 (m³/h)			
						π'47'長さ20mm時	π'47'長さ30mm時			
VD-15Z <sub>9</sub> -IN	100	60	-	0.155	15.5	175	-	30	3.6	
VD-15ZP <sub>9</sub> -IN			-	0.23	23	215	-	-	35.5	3.6
VD-15ZC <sub>9</sub> -IN			-	0.155	15.5	175	-	-	29.5	2.9
VD-15ZPC <sub>9</sub> -IN			-	0.23	23	215	-	-	34.5	2.9
VD-15ZLC <sub>9</sub> -IN			強運転	0.155	15.5	175	126	112	29.5	2.9
			24時間換気(弱)	0.1	6	90	60	55	18	
VD-15ZLPC <sub>9</sub> -IN	強運転	0.23	23	215	147	130	34.5	2.9		
	24時間換気(弱)	0.145	8.5	110	82	75	21			

※特性は JIS C 9603 に基づく。



※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-260GB-H ダクト用換気扇 天然木(ヒノキ)グリル(別売品)
	2011-3-22		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB309170A
			2/3

VD-15ZLX<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

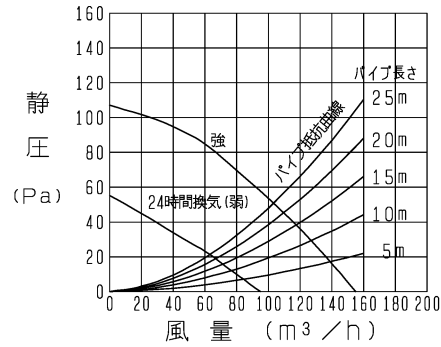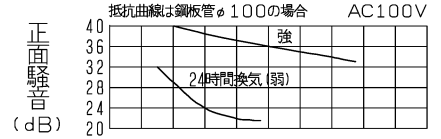

VD-15ZLXP<sub>9</sub>-IN/P-Q・騒音特性

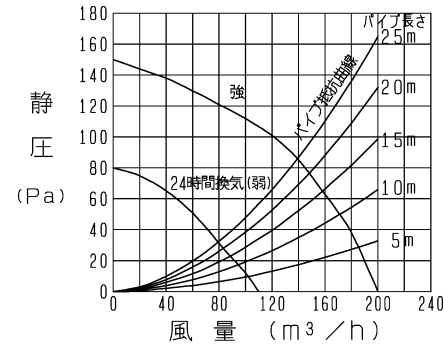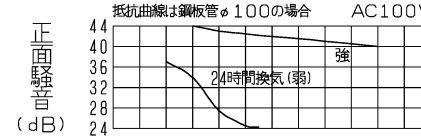

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレシジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-260GB-H)を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'4"長さ20mm時	1'4"長さ30mm時		
VD-15ZLX <sub>9</sub> -IN	100	60	強運転	0.14	14	155	110	97	29	3.7
			24時間換気(弱)	0.105	7	95	65	60	19.5	
VD-15ZLXP <sub>9</sub> -IN			強運転	0.225	22.5	200	148	131	35	3.7
			24時間換気(弱)	0.15	9.5	110	83	75	22	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-260GB-H ダクト用換気扇 天然木(ヒノキ)グリル(別売品)
	2011-3-22		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB309170A
			3/3