


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	バネ		
03	バネ固定部品	鋼板	

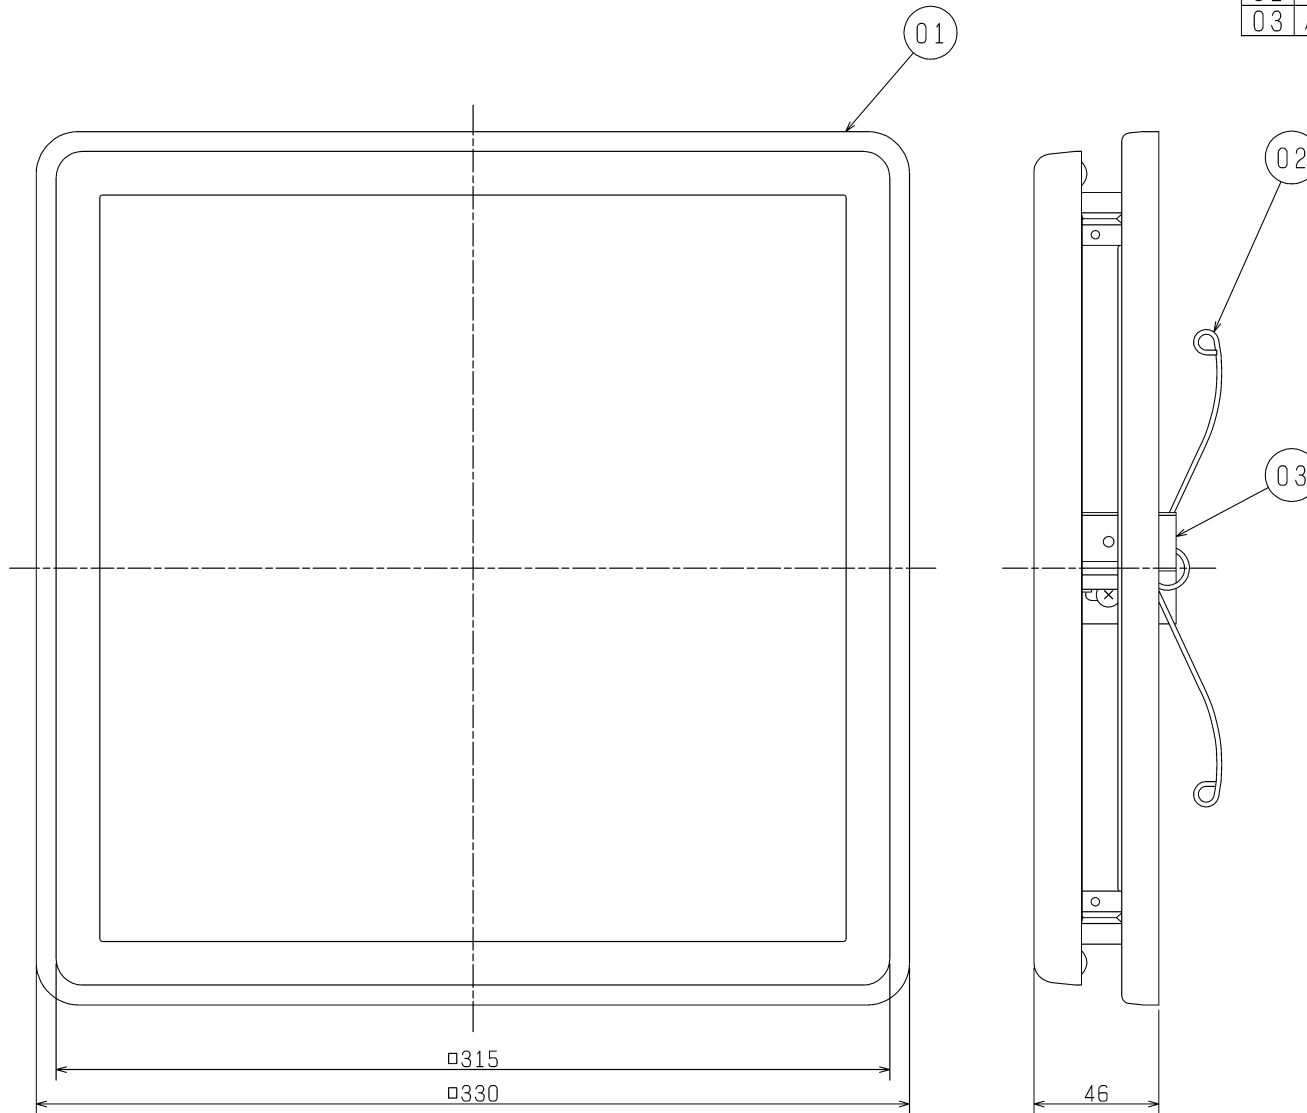

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。


グリル別売機種本体形名	○: 据付可, ×: 据付不可 据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-15Z ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZPC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLPC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-18ZLX ₁₀ -IN	×	×	○

・開口面積 164 cm²
 ・質量 0.98 kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ
作成日付	2019- 9- 6	整理番号	NB309164D 1/3


VD-15Z₁₀-IN/P-Q・騒音特性

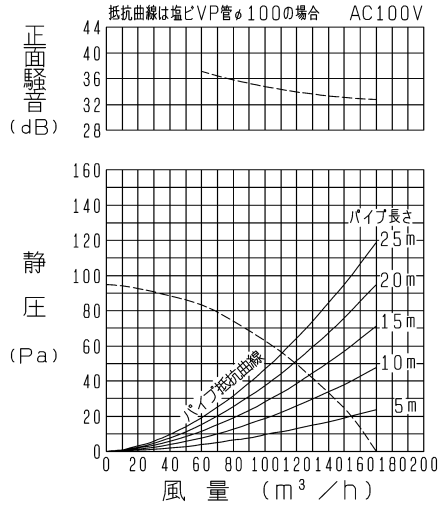


VD-15ZP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

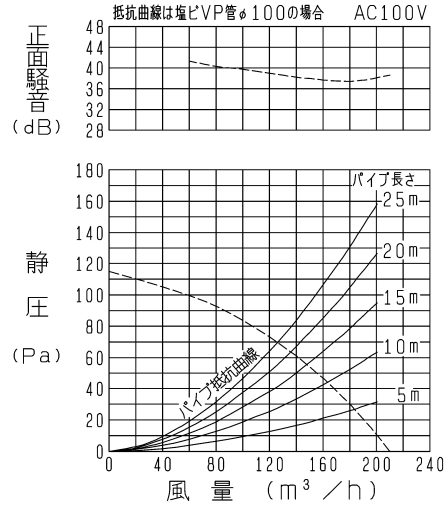


VD-15ZC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

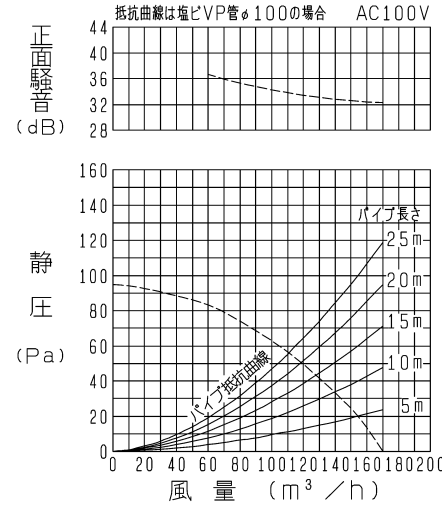


VD-15ZPC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

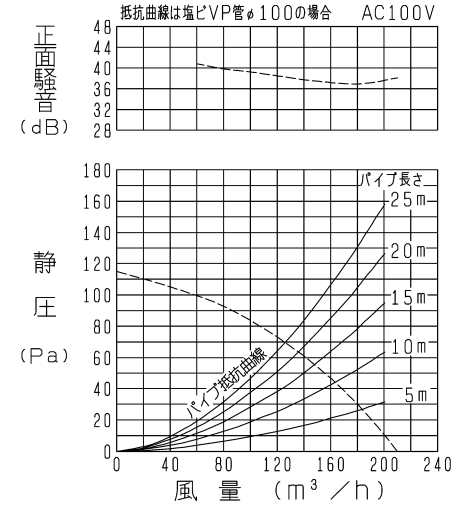

VD-15ZLC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

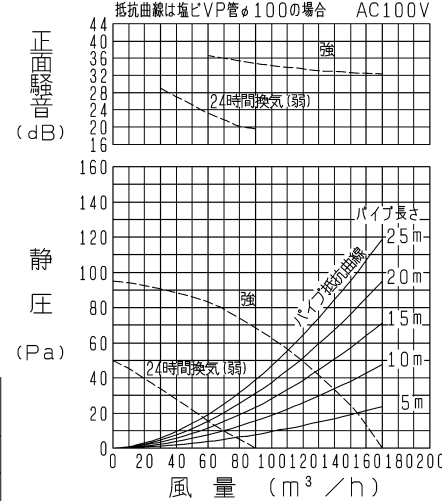

VD-15ZLPC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

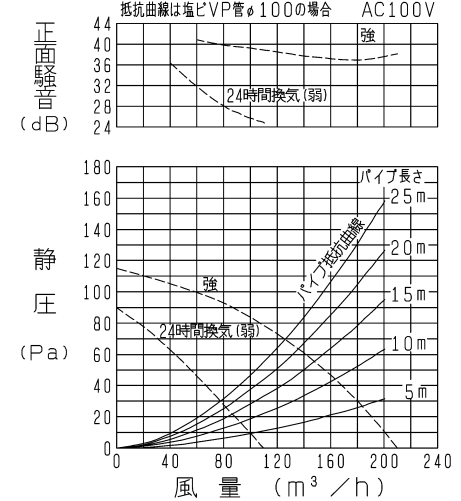

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(グリル別売機種と本グリル(P-260GB-W)を組み合わせた場合の特性値です。)


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							N'4'長さ20mm時	N'4'長さ30mm時		
VD-15Z ₁₀ -IN	100	50	-	0.14	14	170	-	-	30	4.2
VD-15ZP ₁₀ -IN			-	0.2	20	210	-	-	35.5	4.2
VD-15ZC ₁₀ -IN			-	0.15	14	170	-	-	29	3.5
VD-15ZPC ₁₀ -IN			-	0.22	20	210	-	-	34	3.5
VD-15ZLC ₁₀ -IN			強	0.15	14	170	118	104	29	3.5
			24時間換気(弱)	0.1	5	90	60	55	16.5	
VD-15ZLPC ₁₀ -IN	強	0.22	20	210	135	117	34	3.5		
	24時間換気(弱)	0.14	7	110	82	75	20			

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ	
作成日付	2019- 9- 6	整理番号	NB309164D	2/3


VD-15ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

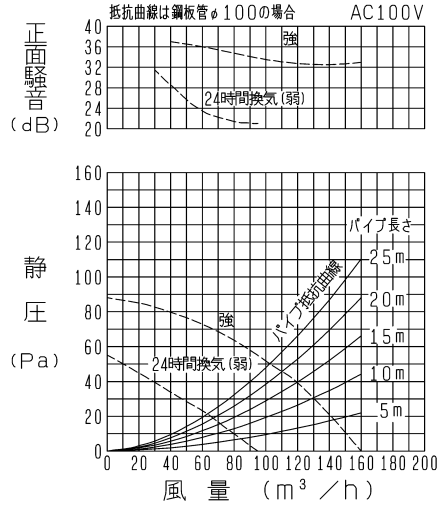

VD-15ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

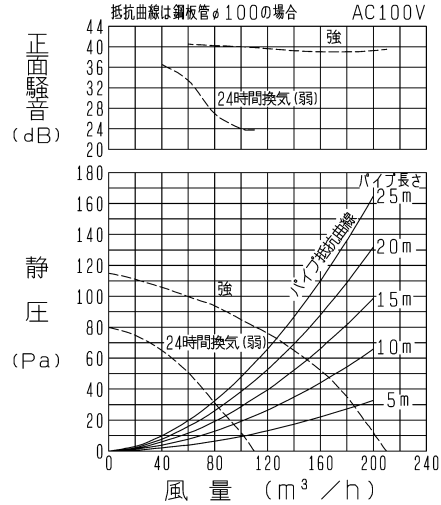

VD-18ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

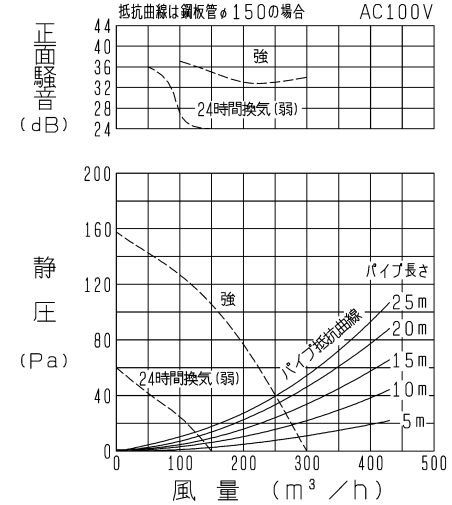

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(グリル別売機種と本グリル(P-260GB-W)を組み合わせた場合の特性値です。)

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	有効換気風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							N'イ'長さ20m時	N'イ'長さ30m時		
VD-15ZLX ₁₀ -IN	100	50	強	0.145	13.5	160	111	96	27.5	4.3
			24時間換気(弱)	0.11	6.5	95	65	60	18	
VD-15ZLXP ₁₀ -IN			強	0.21	20	210	137	118	34	4.3
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX ₁₀ -IN	100	50	強	0.255	25.5	300	260	240	32.5	5.4
			24時間換気(弱)	0.17	10	150	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ	
作成日付	2019- 9- 6	整理番号	NB309164D	3/3