



品番	品 名	材 質	色調（マンセル・近）
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	パネ固定部品	鋼板	

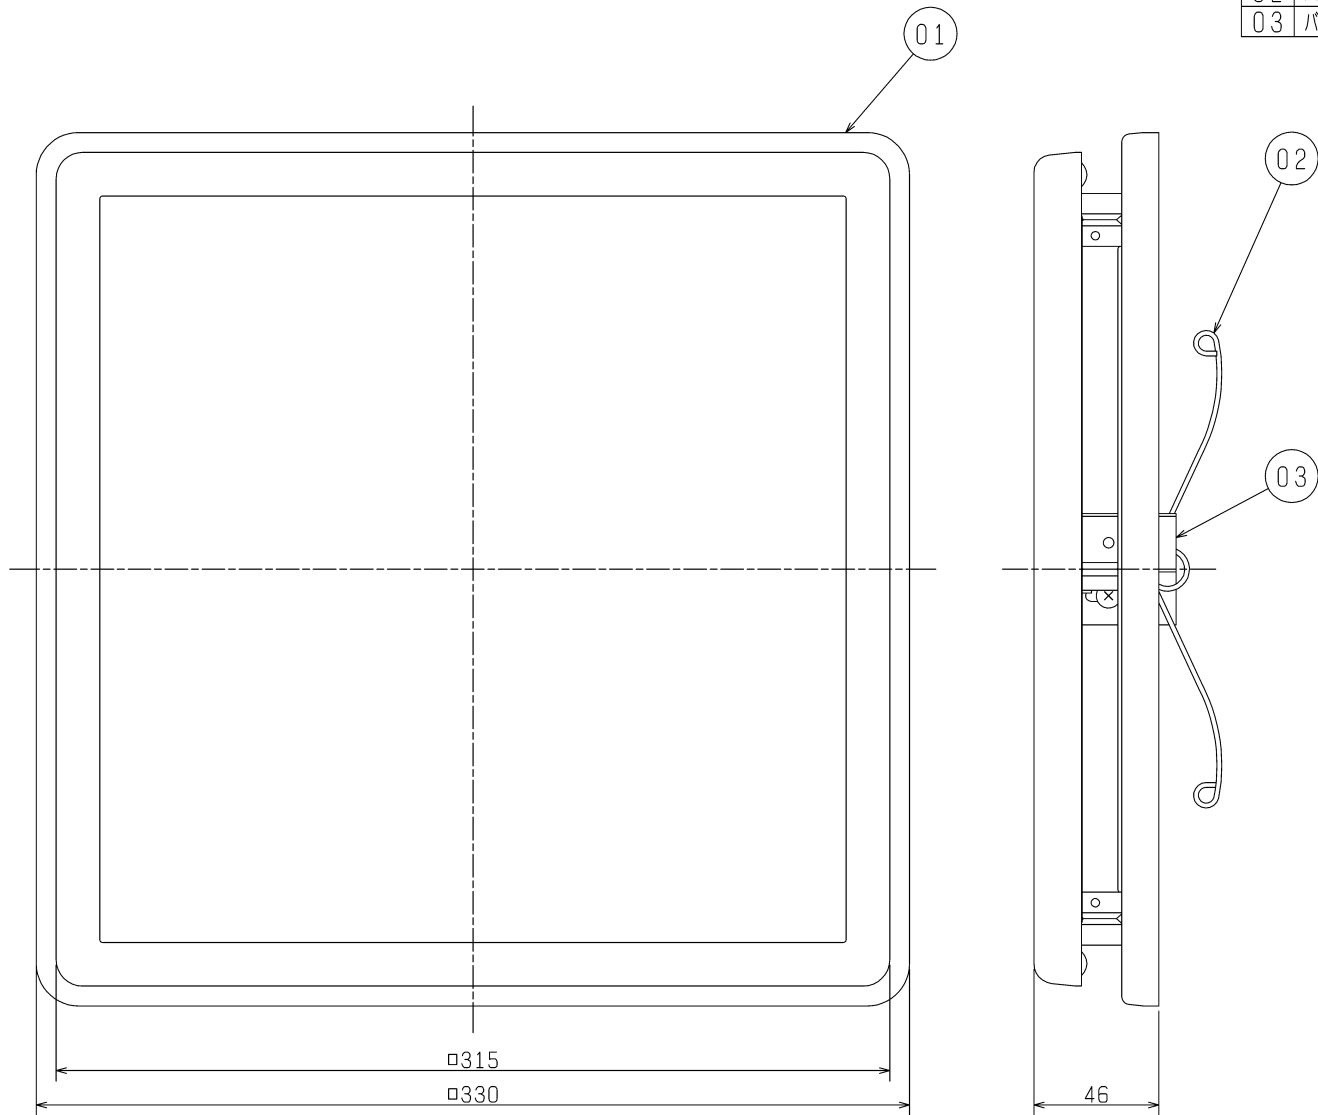


■設置場所に関するご注意
 このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。
 換気扇本体によって据付可能場所異なりますので、下表をご確認ください。
 換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。
 早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

グリル別売機種本体形名	○：据付可，×：据付不可 据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-15Z ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZPC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLPC ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-15ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-18ZLX ₁₀ -IN	×	×	○


・開口面積 164cm²
 ・質量 0.98kg
 ※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	 三菱電機株式会社	形 名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ	
作成日付	2019- 9- 6	整 理 番 号	NB309164D	1/3


VD-15Z₁₀-IN/P-Q・騒音特性

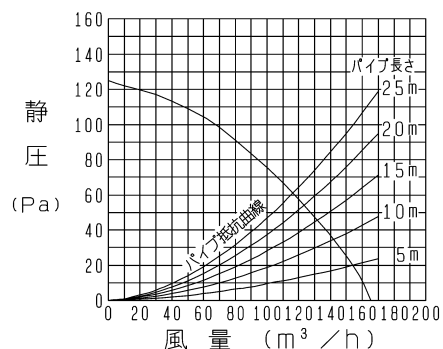


VD-15ZP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

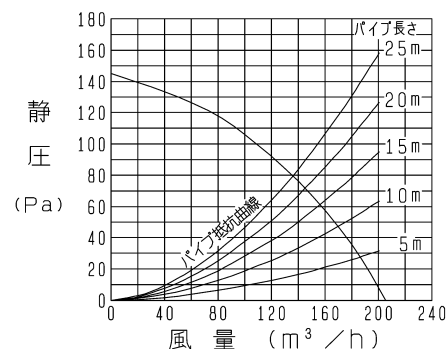


VD-15ZC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

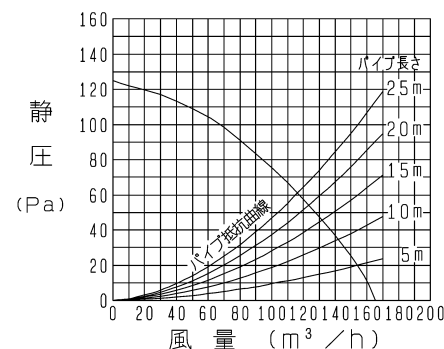



VD-15ZPC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

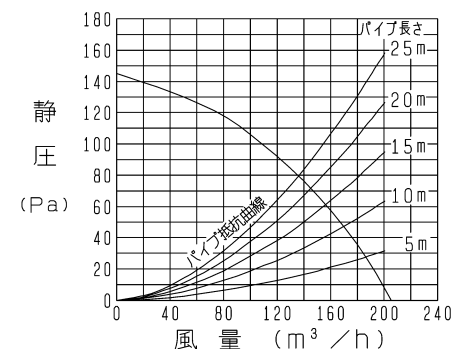

VD-15ZLC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

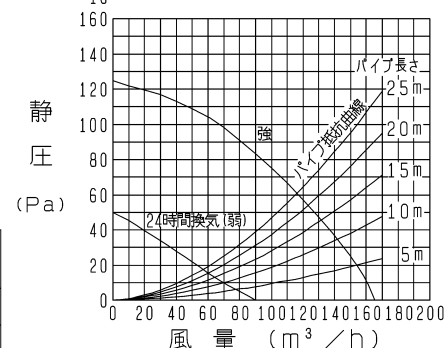

VD-15ZLPC₁₀-IN/P-Q・騒音特性

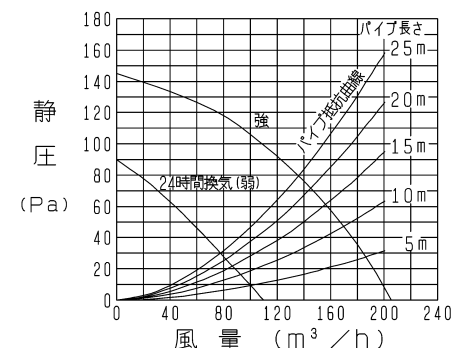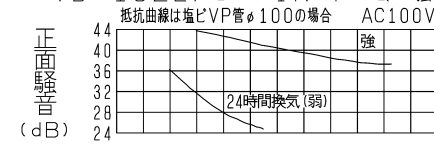

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特 性 表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB-W）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h' 47° 長さ20mm時	h' 47° 長さ30mm時		
VD-15Z ₁₀ -IN	100	60	-	0.155	15.5	165	-	-	29	4.2
VD-15ZP ₁₀ -IN			-	0.23	23	205	-	-	35	4.2
VD-15ZC ₁₀ -IN			-	0.165	15.5	165	-	-	28	3.5
VD-15ZPC ₁₀ -IN			-	0.25	23	205	-	-	33.5	3.5
VD-15ZLC ₁₀ -IN			強	0.165	15.5	165	123	109	28	3.5
			24時間換気(弱)	0.11	6	90	60	55	16.5	
VD-15ZLPC ₁₀ -IN			強	0.25	23	205	145	124	33.5	3.5
			24時間換気(弱)	0.155	8.5	110	82	75	20	

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	 三菱電機株式会社	形 名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ	
作 成 日 付	2019- 9- 6	整 理 番 号	NB309164D	2/3


VD-15ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

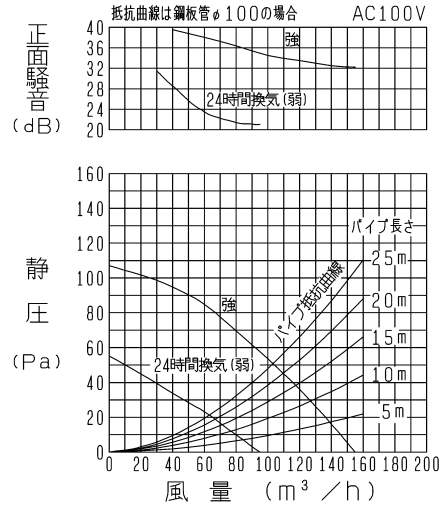

VD-15ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

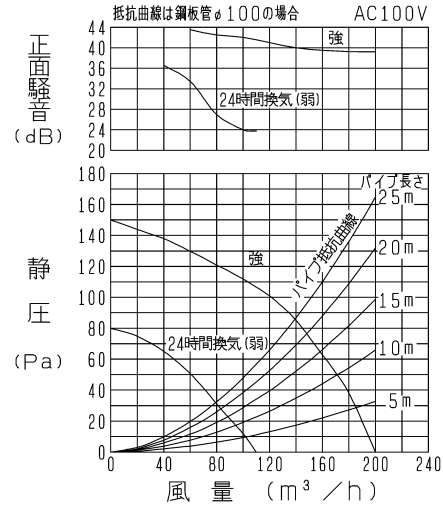

VD-18ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

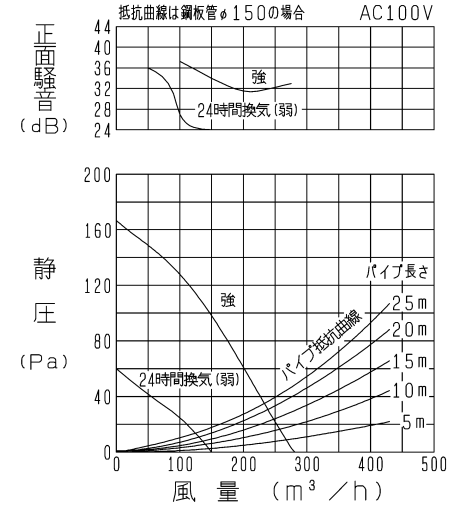

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特 性 表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB-W）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h' / l' 長さ20mm時	h' / l' 長さ30mm時		
VD-15ZLX ₁₀ -IN	100	60	強	0.15	14	155	110	97	26.5	4.3
			24時間換気(弱)	0.115	7	95	65	60	18	
VD-15ZLXP ₁₀ -IN			強	0.235	22.5	200	148	131	33	4.3
			24時間換気(弱)	0.16	9.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX ₁₀ -IN			強	0.3	28.5	280	235	225	31	5.4
			24時間換気(弱)	0.195	11.5	150	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	 三菱電機株式会社	形 名	P-260GB-W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ	
作 成 日 付		2019- 9- 6	整 理 番 号	NB309164D