


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-X :0.8GY9.0/0.5 -XB:2.8Y8.9/1.1
02	バネ		

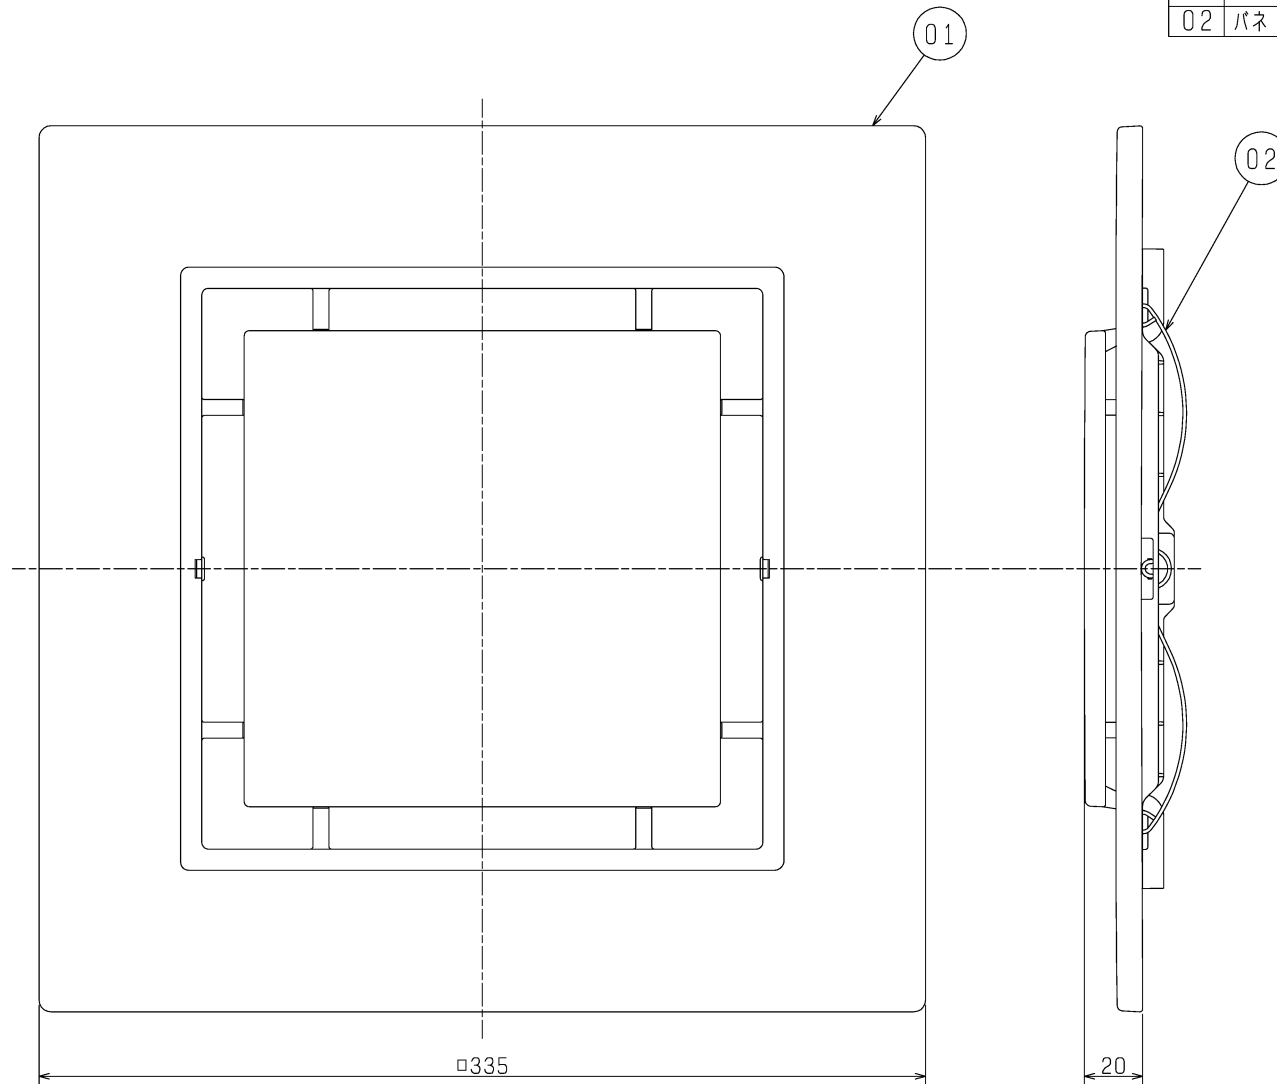

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下記表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-15Z ₉ -IN	×	○	○
VD-15ZP ₉ -IN	×	○	○
VD-15ZLX ₉ -IN	×	×	○
VD-15ZLXP ₉ -IN	×	×	○
VD-18ZLX ₉ -IN	×	×	○


・開口面積 165cm²

・質量 0.42kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	P-260GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル(別売品)
	2011-3-22		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB309167B
			1/3

VD-15Z₉-IN/P-Q・騒音特性

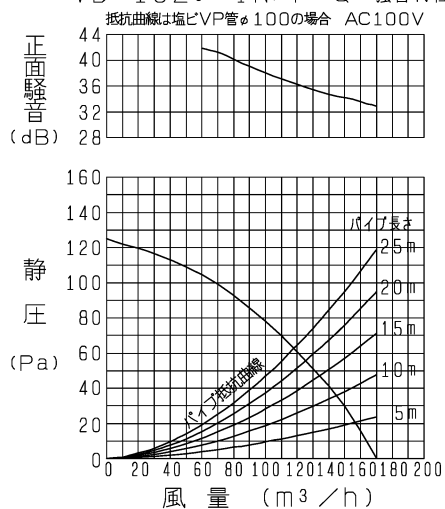

VD-15ZP₉-IN/P-Q・騒音特性

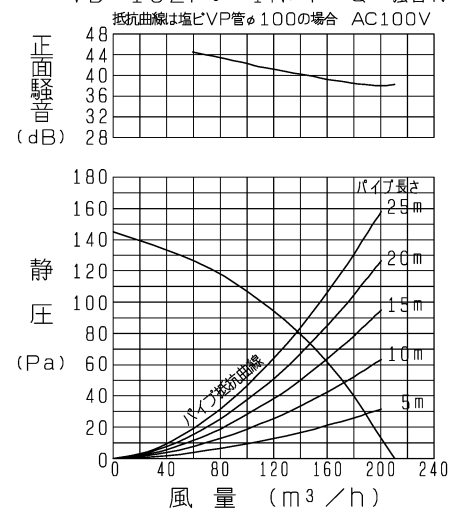

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（適用製品と本グリル（P-260GB-X, -XB）を組み合わせた場合の特性値です。）



適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
VD-15Z ₉ -IN	100	60	0.155	15.5	170	30	3.7
VD-15ZP ₉ -IN			0.23	23	210	35.5	3.7

※特性は JIS C 9603 に基づく。



※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-260GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル（別売品）
	2011-3-22		
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB309167B 2/3



VD-15ZLX₉-IN/P-Q・騒音特性

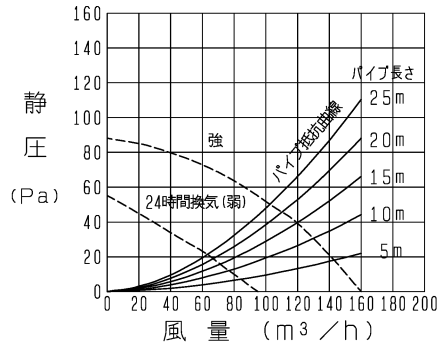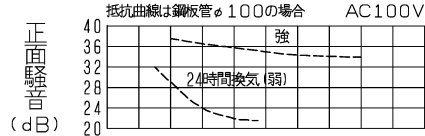

VD-15ZLXP₉-IN/P-Q・騒音特性

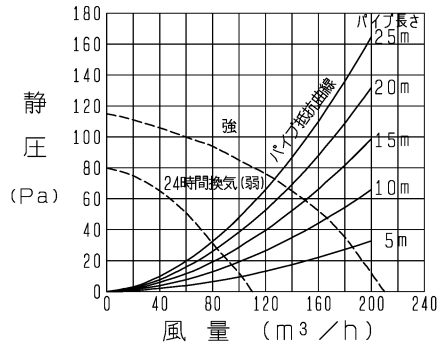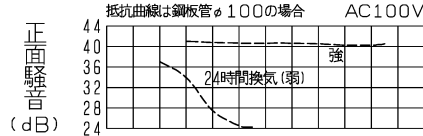

VD-18ZLX₉-IN/P-Q・騒音特性

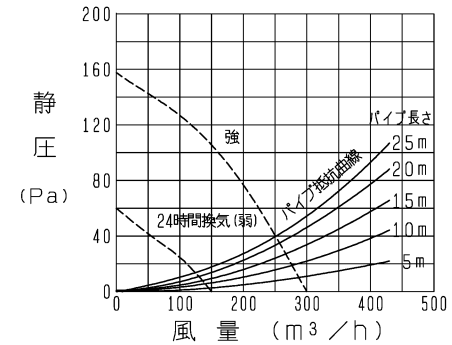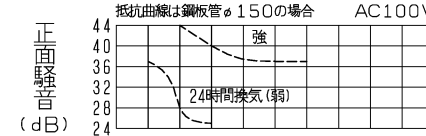

正面騒音は、室外側ダクト内音測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表 (適用製品と本グリル (P-260GB-X, -XB) を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h'1'長さ20mm時	h'1'長さ30mm時		
VD-15ZLX ₉ -IN	100	50	強運転	0.135	13.5	160	111	96	29.5	3.7
			24時間換気(弱)	0.1	6.5	95	65	60	19.5	
VD-15ZLXP ₉ -IN			強運転	0.2	20	210	137	118	36	3.7
			24時間換気(弱)	0.13	7.5	110	83	75	22	
VD-18ZLX ₉ -IN	100	50	強運転	0.255	25.5	300	260	240	34	4.8
			24時間換気(弱)	0.17	10	150	130	120	20	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	P-260GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル (別売品)
	2011-3-22		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB309167B
			3/3