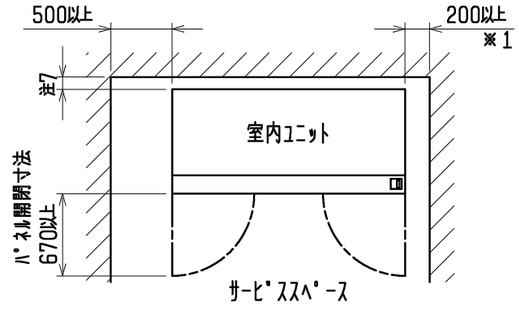

ユニット上面より見た図

※1. 上図の据付工事スペースは配管、電源・伝送線をユニット左側に取出す場合を示します。(当社標準仕様)
右側から取出す場合はユニット右側に500mmのスペースを取ってください。
またヘーパーハン加湿器(受注品)組込時は加湿器制御箱取付側及び給水配管取出し側にサービススペースとして500mm以上必要です。

※2. 右側面貫通穴およびヘーパーハン加湿器制御箱は左側面と対称に設けています。
寸法及び大きさは左側面図を参照ください。

注1. 室内ユニットの点検用に左図に示すサービススペースを設けてください。
2. 本体ドレン配管には必ずトラップを設けてください。
3. 本図は改良のため、お断りなしに仕様変更することがありますのでご了承ください。
4. ヘーパーハン加湿器(受注品)組込時は以下注意が必要です。
(1)加湿器の上水道との連結は水道法で禁止されています。
受水槽などを介して接続してください。
(2)給水バルブとストレーナー<現地手配>を設置してください。
加湿器の点検時に必要となります。
(3)加湿器への給水範囲は以下の値としてください。
補給水温 0℃~80℃
水 圧 0.03~0.5MPa

5. 中・高性能フィルターと併設するプレフィルターは、PAC-TS85YFを2セット<枚数4>を使用してください。
本体の標準プレフィルターを併設することはできませんので取外し使用しないでください。
6. フィルター目詰差圧計とフィルター目詰差圧スイッチの併設はできません。
7. 熱交換器の交換など重サービス時にはユニットの移動が必要となります。
ユニットの移動ができない場合は背面に500mmのスペースを確保して施工してください。

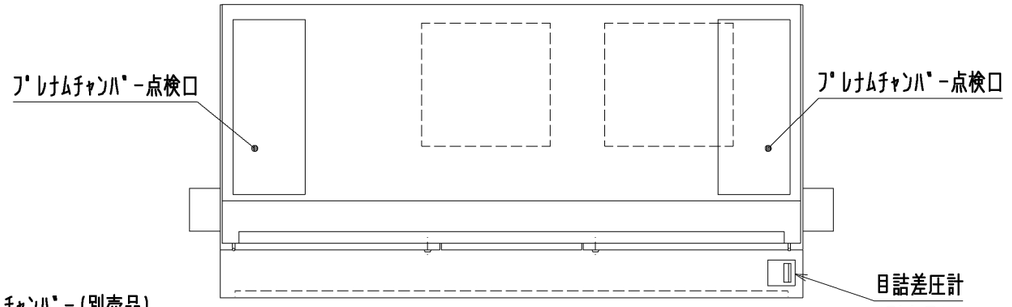

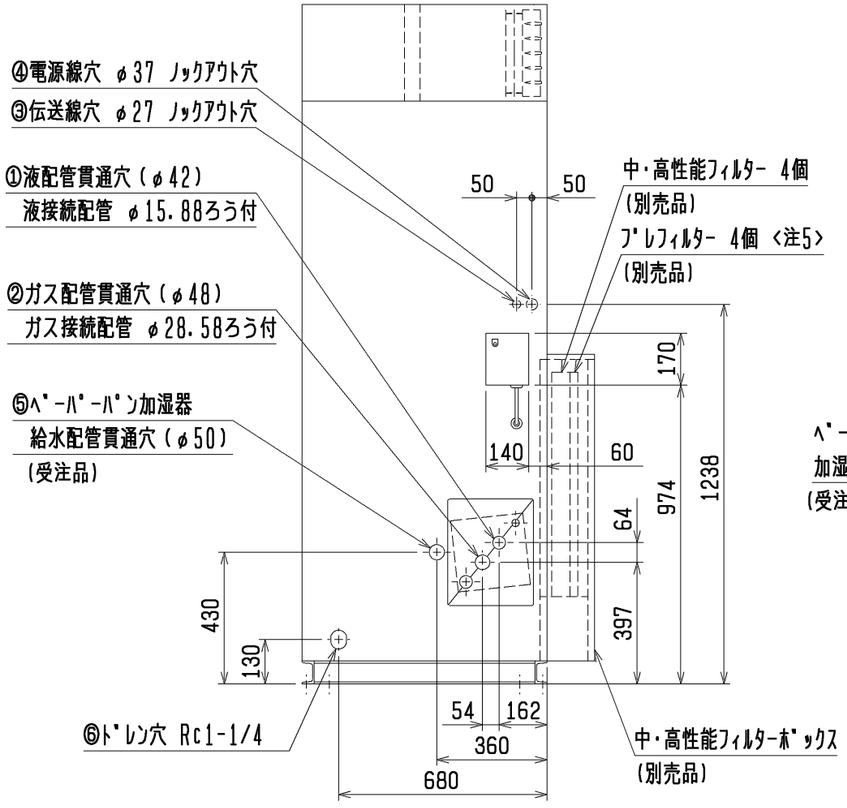

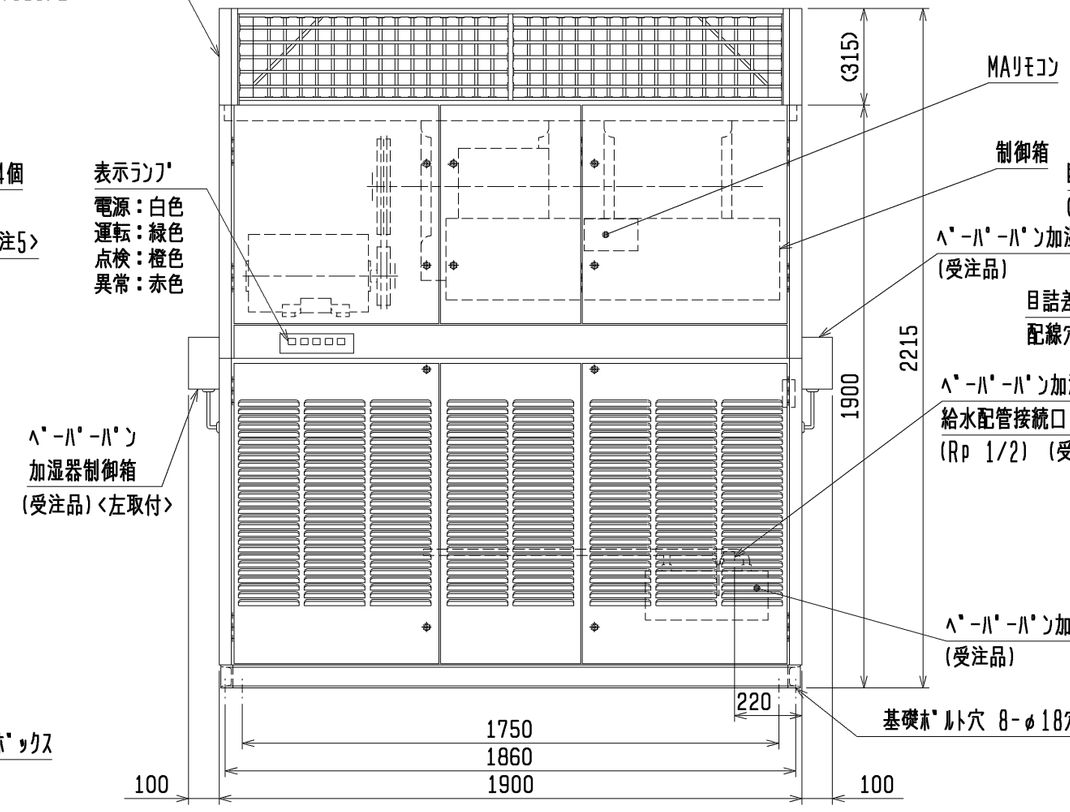

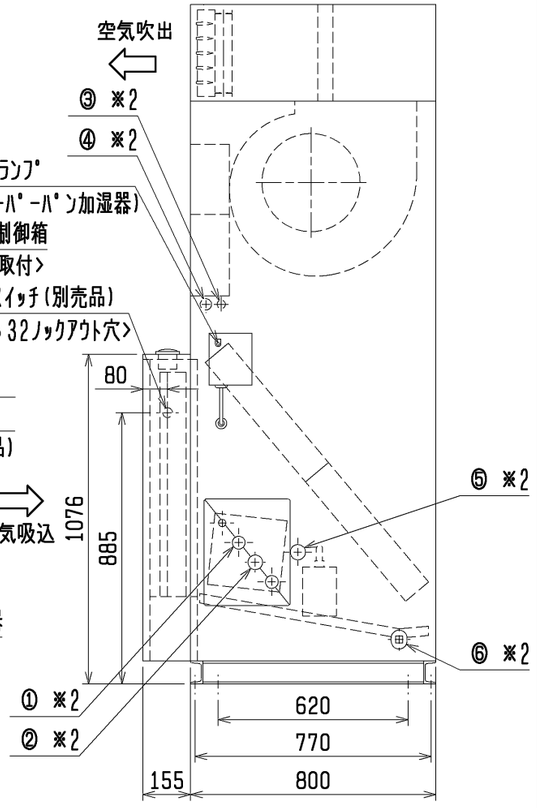

<付属品>
・六角キー(前面パネル開閉用) ・・・1個
・冷媒配管用エルボ(大) ・・・1個
・冷媒配管用エルボ(小) ・・・1個

DIM. mm	作成日付 ISSUED 11-11-28	改定日付 REVISED 15-07-21	TITLE PFD-P560(V)CMT-E(-6) スプリット形電算室用空調機 R410A対応 室内ユニット 外形図
SCALE NTS	三菱電機株式会社	DRW. NO. WKG96T120	REV. A / PAGE 1/1

A