
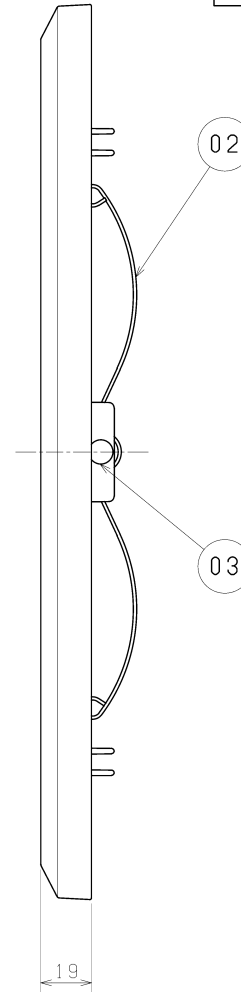


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CK : 6.1P2.5/0.2 -G : 8.3YR7.0/5.6 -GV : 4.0B8.4/0.1
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	

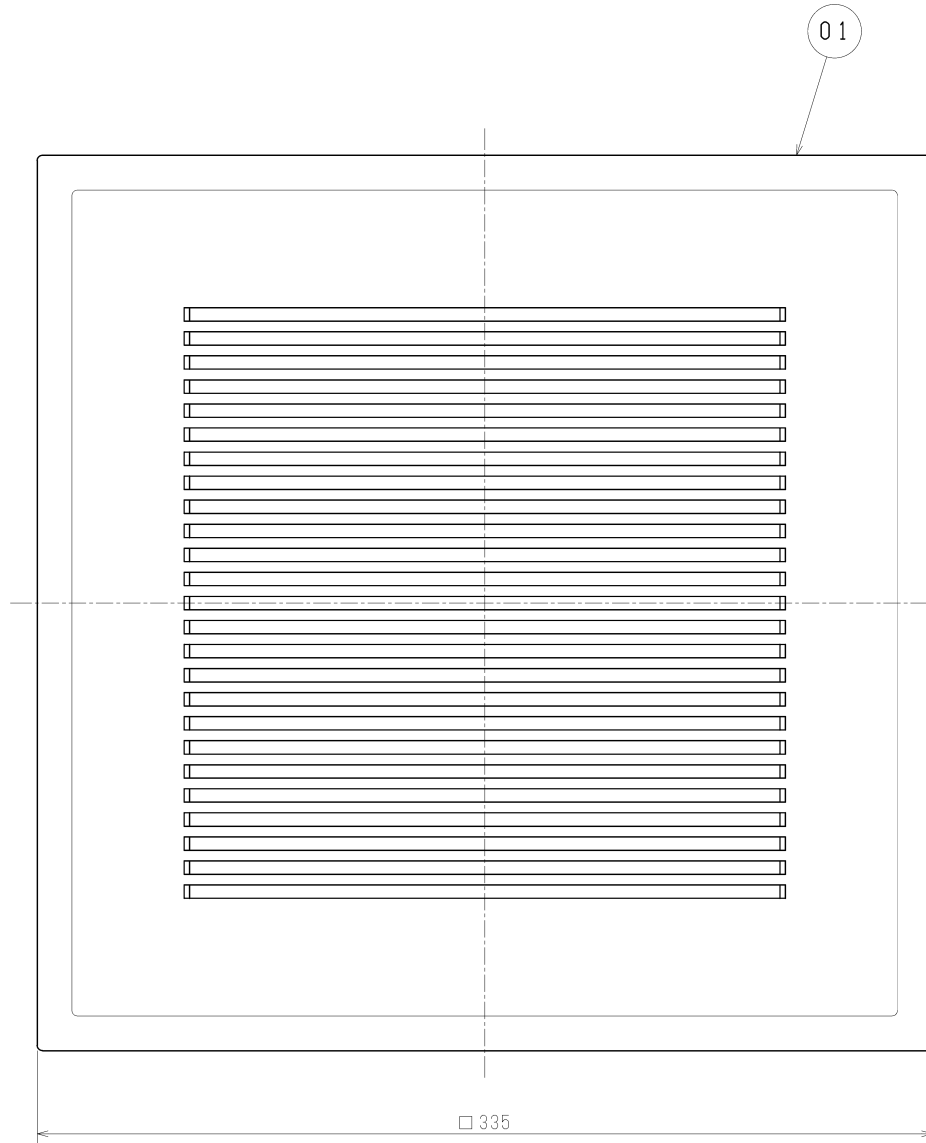

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可、×：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所	
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所
VD-15ZC <sub>14</sub> -1N	○	○
VD-15ZPC <sub>14</sub> -1N	○	○
VD-15ZLC <sub>14</sub> -1N	○	○
VD-15ZLPC <sub>14</sub> -1N	○	○
VD-15ZLX <sub>14</sub> -1N	×	○
VD-15ZLXP <sub>14</sub> -1N	×	○
VD-18ZLX <sub>14</sub> -1N	×	○

・開口面積 276cm<sup>2</sup>





・質量 0.35kg

※パネ取付け方向は2方向選択できます（格子方向90°回転可能）。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-260GB <sub>3</sub> -C P-260GB <sub>2</sub> -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320007B 1/3

■ P-Q・騒音特性

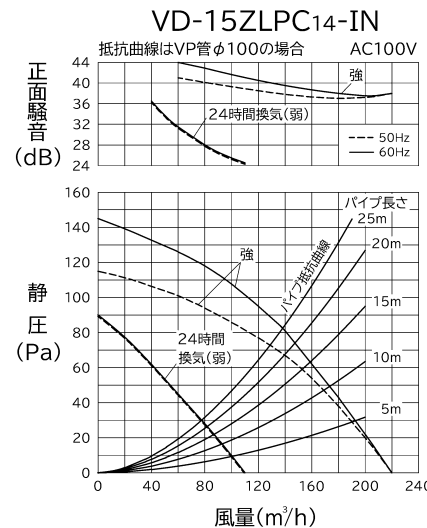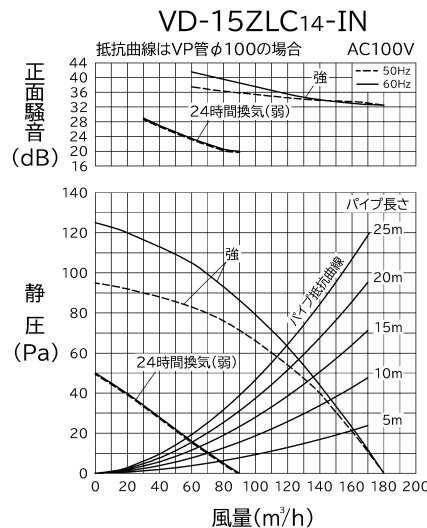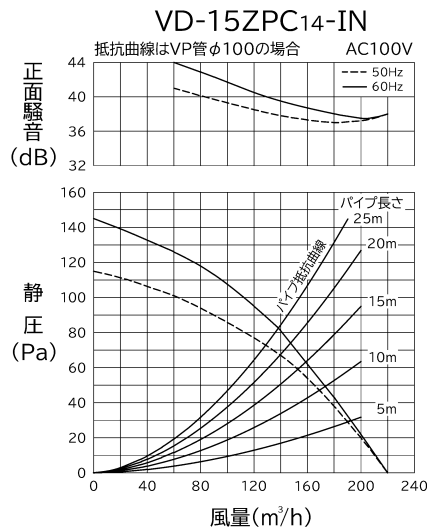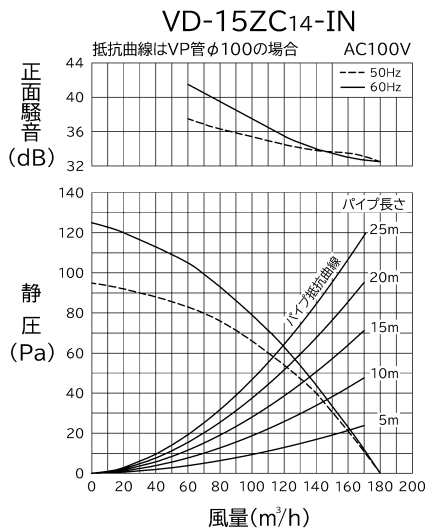

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）




グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-15ZC14-IN	100	50Hz	強	0.15	14	180	-	-	28.5	2.8
			24時間換気(弱)	0.09	5	90	60	55	16.5	
VD-15ZPC14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	220	-	-	34	2.8
			24時間換気(弱)	0.25	23	220	-	-	34	
VD-15ZLC14-IN	100	50Hz	強	0.15	14	180	122	106	28.5	2.8
			24時間換気(弱)	0.09	5	90	60	55	16.5	
		60Hz	強	0.165	15.5	180	126	112	28.5	
			24時間換気(弱)	0.095	5.5	90	60	55	16.5	
VD-15ZLPC14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	220	138	119	34	2.8
			24時間換気(弱)	0.14	7	110	82	75	19	
		60Hz	強	0.25	23	220	147	130	34	
			24時間換気(弱)	0.155	8.5	110	82	75	19	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB <sub>3</sub> -C P-260GB <sub>2</sub> -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320007B	2/3

■ P-Q・騒音特性

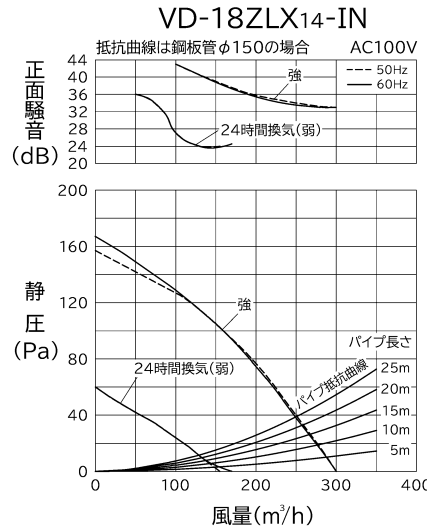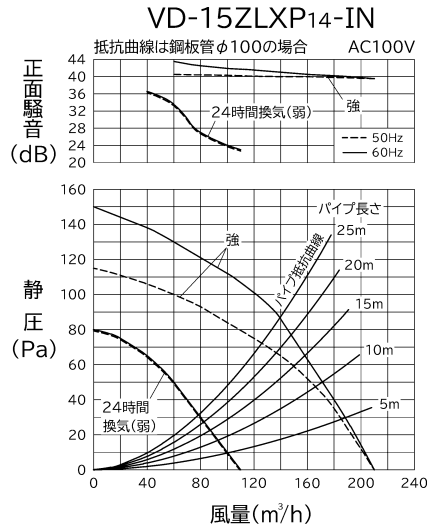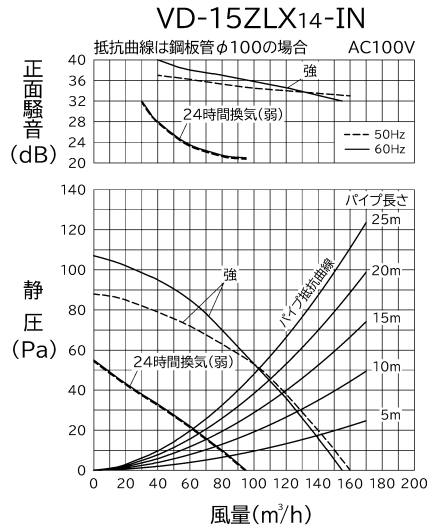

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-15ZLX14-IN	100	50Hz	強	0.145	13.5	160	111	96	28	3.6
			24時間換気(弱)	0.1	6.5	95	65	60	18	
		60Hz	強	0.15	14	155	110	97	27.5	
			24時間換気(弱)	0.105	7	95	65	60	18	
VD-15ZLXP14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	210	137	118	34.5	3.6
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	110	83	75	20	
		60Hz	強	0.235	22.5	210	148	131	34.5	
			24時間換気(弱)	0.15	9	110	83	75	20	
VD-18ZLX14-IN	100	50Hz	強	0.31	25.5	300	260	240	29.5	4.7
			24時間換気(弱)	0.2	9.5	155	130	120	18	
		60Hz	強	0.32	28.5	300	250	240	29.5	
			24時間換気(弱)	0.215	11.5	170	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB <sub>3</sub> -C P-260GB <sub>2</sub> -CK, -G, -GV ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320007B 3/3