


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	

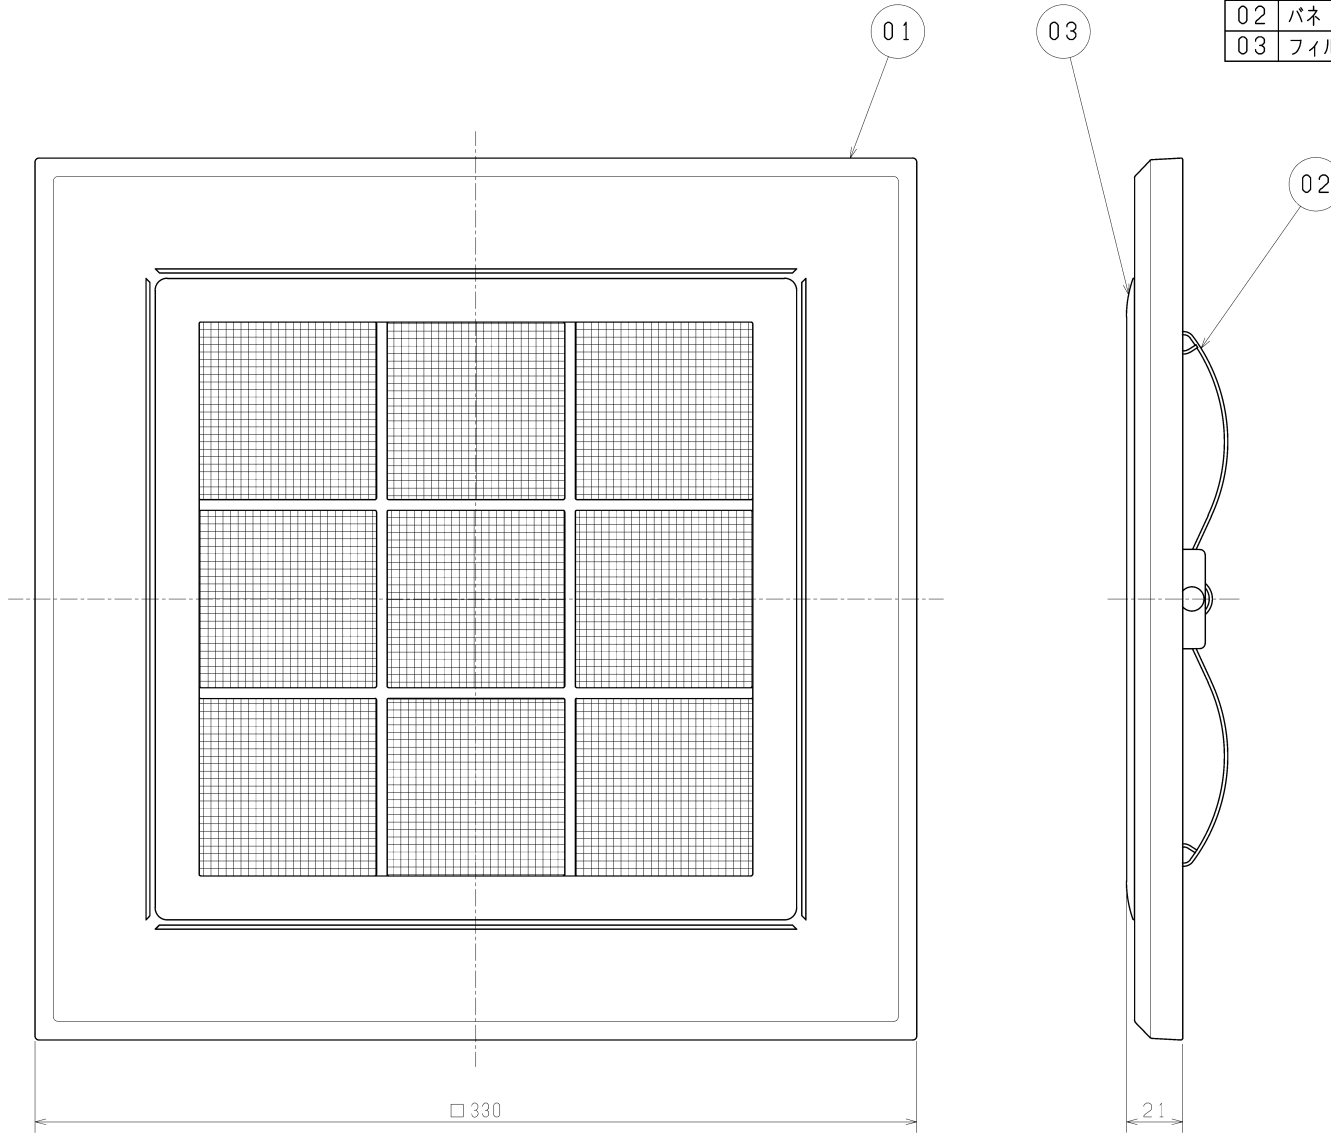

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

グリル別売機種本体形名	○：据付可, X：据付不可		
	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-15Z ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZP ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZC ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZPC ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZLC ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZLPC ₁₃ -1N	X	○	○
VD-15ZLX ₁₃ -1N	X	X	○
VD-15ZLXP ₁₃ -1N	X	X	○
VD-18ZLX ₁₃ -1N	X	X	○


・開口面積 247cm²

・質量 0.29kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320026A	1/3


VD-15Z₁₃-IN/P-Q・騒音特性

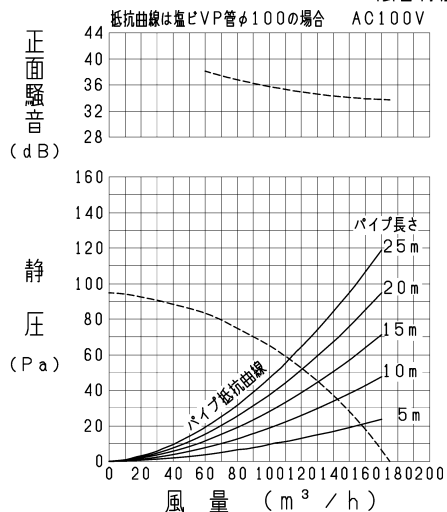


VD-15ZP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

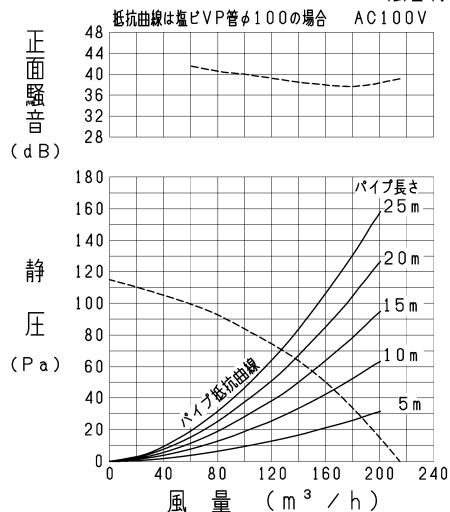


VD-15ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

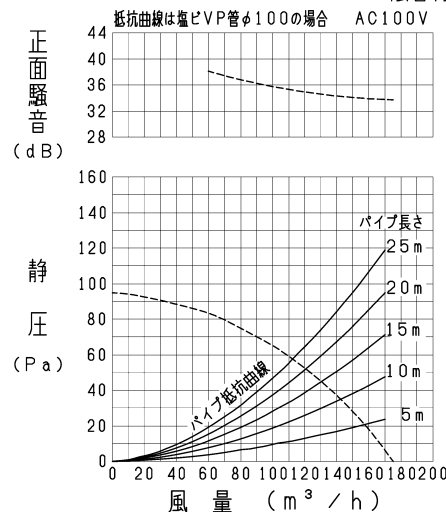


VD-15ZPC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

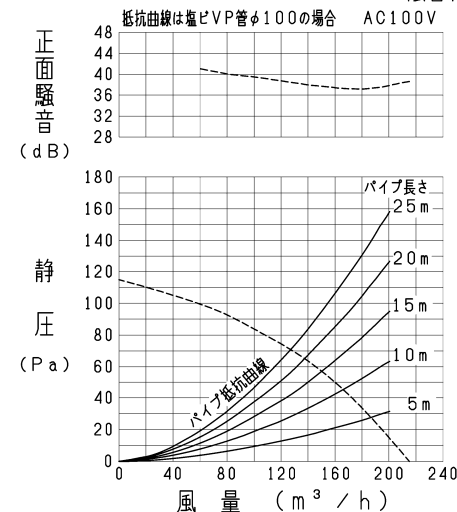

VD-15ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

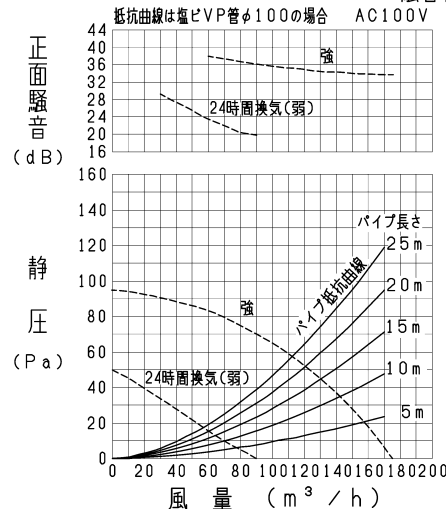

VD-15ZLPC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

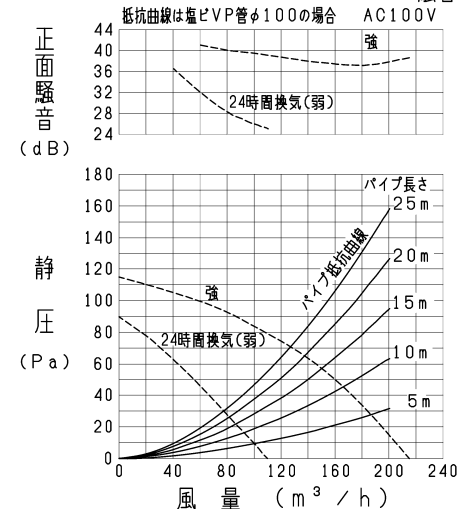

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ・イ*長さ20m時	ハ・イ*長さ30m時		
VD-15Z ₁₃ -IN	100	50	-	0.15	14	175	-	-	31	3.5
VD-15ZP ₁₃ -IN			-	0.22	20	215	-	-	36	3.5
VD-15ZC ₁₃ -IN			-	0.15	14	175	-	-	30	2.8
VD-15ZPC ₁₃ -IN			-	0.22	20	215	-	-	34.5	2.8
VD-15ZLC ₁₃ -IN			強	0.15	14	175	120	105	30	2.8
			24時間換気(弱)	0.1	5	90	60	55	17	
VD-15ZLPC ₁₃ -IN			強	0.22	20	215	137	117	34.5	2.8
			24時間換気(弱)	0.14	7	110	82	75	20.5	

*特性は JIS C 9603 に基づく。


*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320026A 2/3


VD-15ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

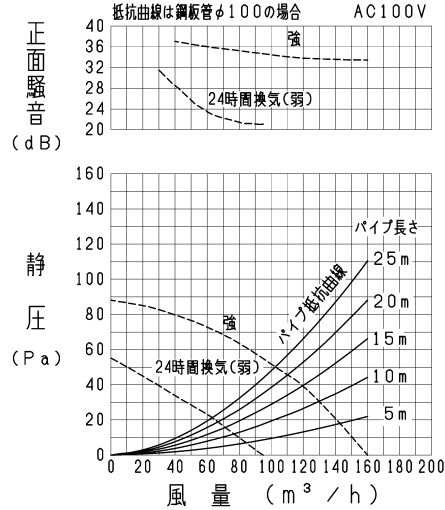

VD-15ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

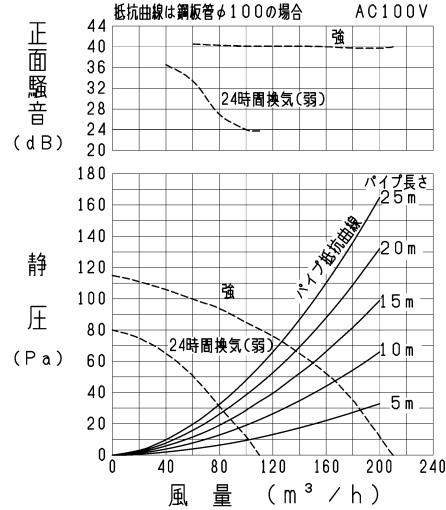

VD-18ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

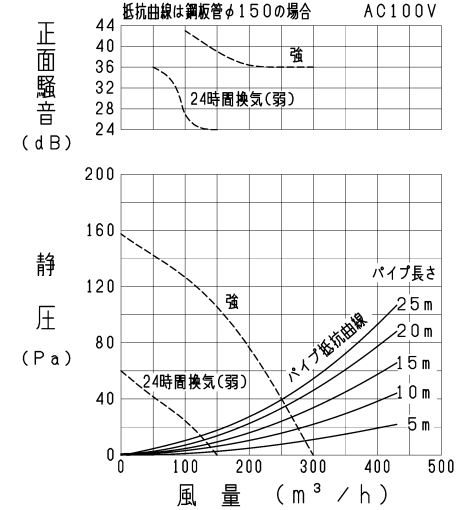

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h ² /v ² 長さ20m時	h ² /v ² 長さ30m時		
VD-15ZLX ₁₃ -IN	100	50	強	0.145	13.5	160	111	96	28.5	3.6
			24時間換気(弱)	0.11	6.5	95	65	60	18	
VD-15ZLXP ₁₃ -IN			強	0.21	20	210	137	118	35	3.6
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX ₁₃ -IN	100	50	強	0.255	25.5	300	260	240	32.5	4.7
			24時間換気(弱)	0.17	10	150	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320026A 3/3