


| 品番 | 品名    | 材質   | 色調(マンセル・近)   |
|----|-------|------|--------------|
| 01 | グリル   | 合成樹脂 | 0.8GY9.0/0.5 |
| 02 | パネ    |      |              |
| 03 | フィルター | 合成樹脂 |              |

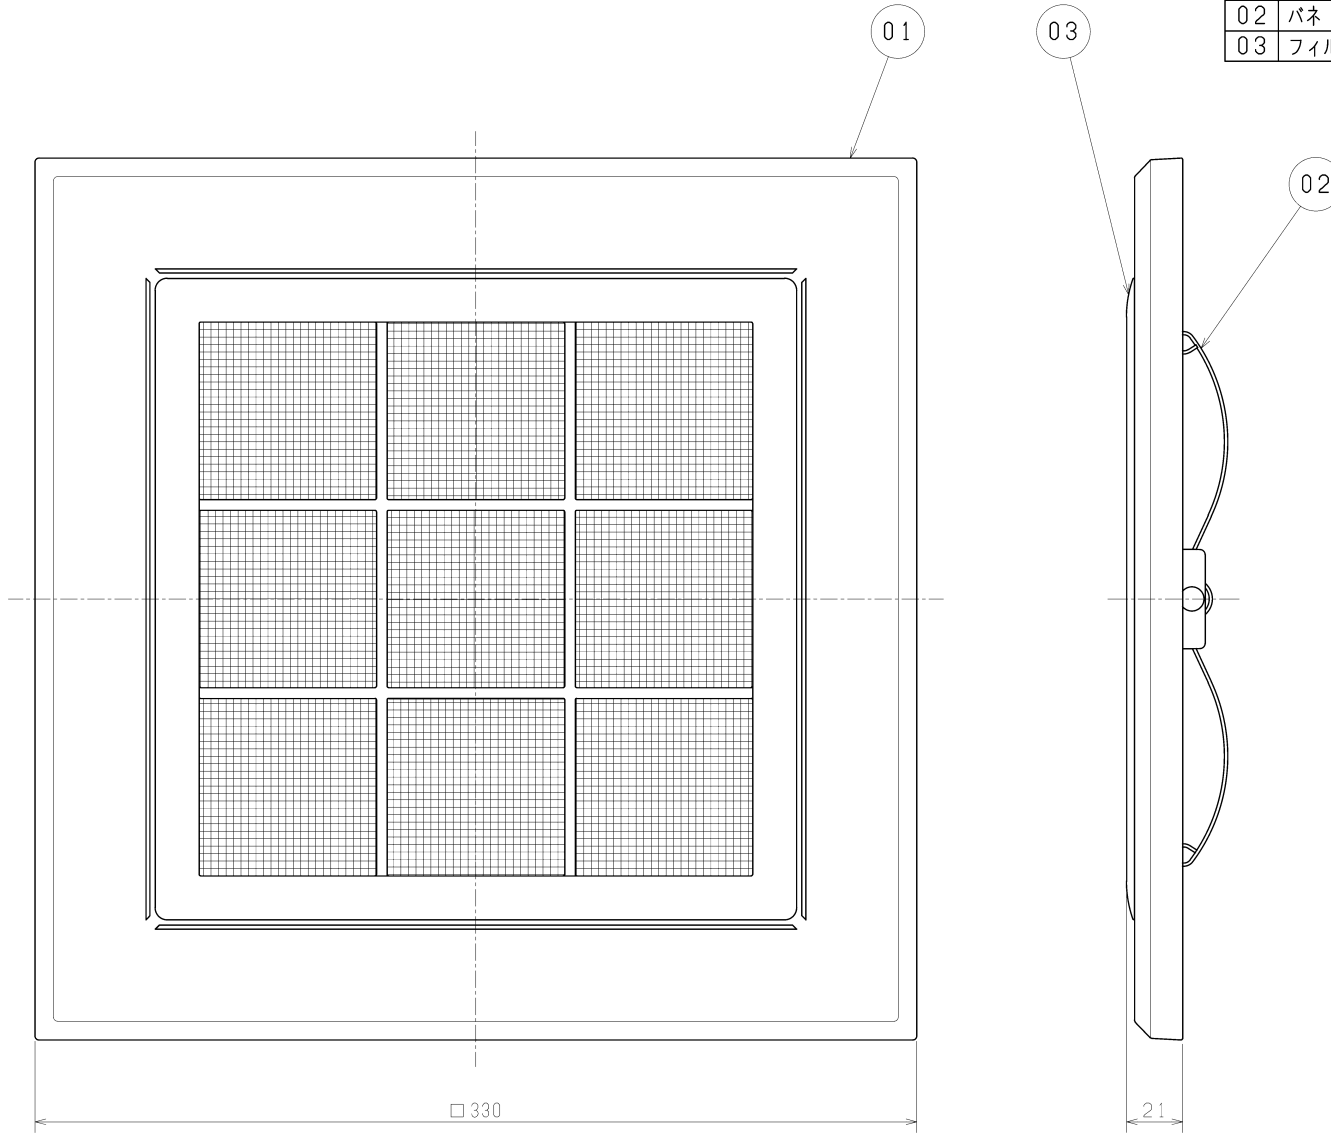

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○：据付可, X：据付不可

| グリル別売機種本体形名                 | 据付可能場所 |        |          |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
|                             | 浴室     | トイレ洗面所 | 居間・店舗事務所 |
| VD-15Z <sub>13</sub> -1N    | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZP <sub>13</sub> -1N   | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZC <sub>13</sub> -1N   | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZPC <sub>13</sub> -1N  | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZLC <sub>13</sub> -1N  | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZLPC <sub>13</sub> -1N | X      | ○      | ○        |
| VD-15ZLX <sub>13</sub> -1N  | X      | X      | ○        |
| VD-15ZLXP <sub>13</sub> -1N | X      | X      | ○        |
| VD-18ZLX <sub>13</sub> -1N  | X      | X      | ○        |


・開口面積 247cm<sup>2</sup>

・質量 0.29kg


※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |     |
|------|------------|------|--|-----|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-260GB <sub>3</sub> -F<br>ダクト用換気扇 別売グリル<br>外付フィルタータイプ |     |
| 作成日付 | 2022- 2- 1 | 整理番号 | NB320026A  | 1/3 |


VD-15Z<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

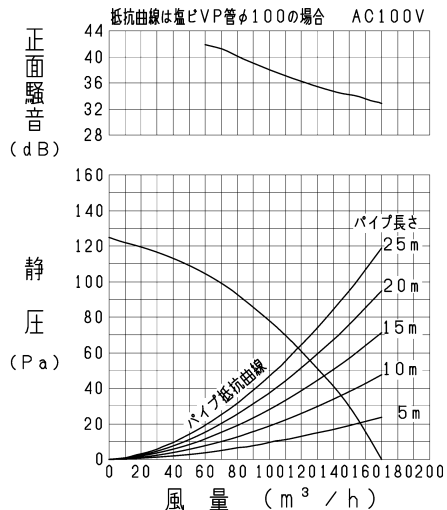


VD-15ZP<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

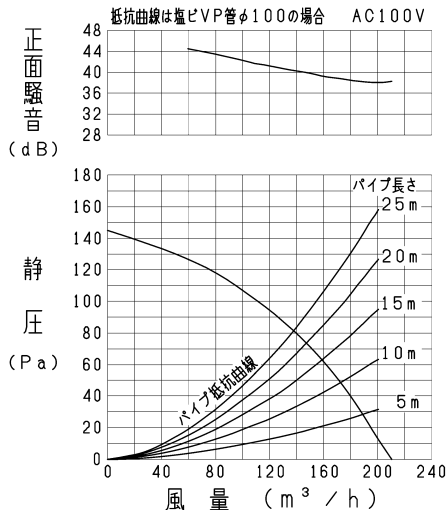


VD-15ZC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

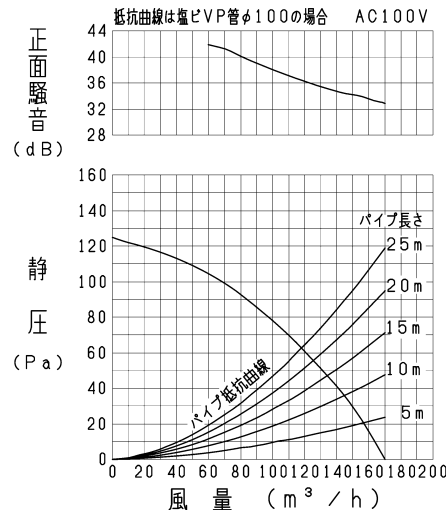


VD-15ZPC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

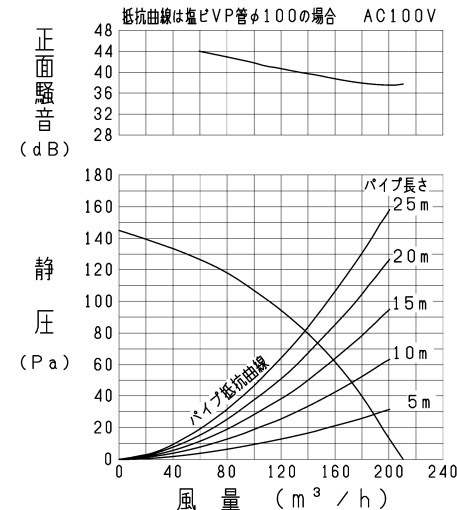

VD-15ZLC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

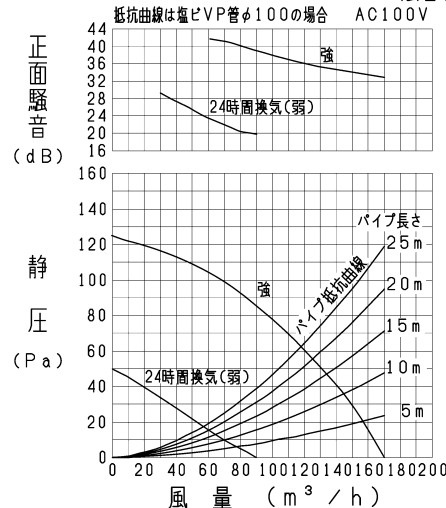

VD-15ZLPC<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

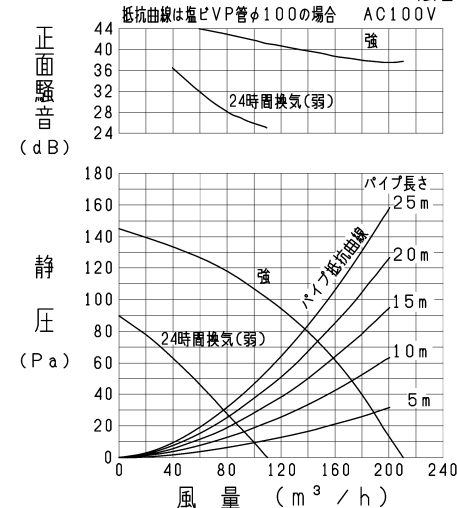

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB<sub>3</sub>-F）を組み合わせた場合の特性値です。）


| グリル別売機種<br>本体形名             | 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 設定        | 定格電流<br>(A) | 定格消費電力<br>(W) | 風量<br>(m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) |            | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
|                             |             |               |           |             |               |              | ハ・イ*長さ20m時    | ハ・イ*長さ30m時 |            |            |
| VD-15Z <sub>13</sub> -IN    | 100         | 60            | -         | 0.165       | 15.5          | 170          | -             | -          | 30         | 3.5        |
| VD-15ZP <sub>13</sub> -IN   |             |               | -         | 0.25        | 23            | 210          | -             | -          | 35.5       | 3.5        |
| VD-15ZC <sub>13</sub> -IN   |             |               | -         | 0.165       | 15.5          | 170          | -             | -          | 29         | 2.8        |
| VD-15ZPC <sub>13</sub> -IN  |             |               | -         | 0.25        | 23            | 210          | -             | -          | 34         | 2.8        |
| VD-15ZLC <sub>13</sub> -IN  |             |               | 強         | 0.165       | 15.5          | 170          | 125           | 110        | 29         | 2.8        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.11        | 6             | 90           | 60            | 55         | 17         |            |
| VD-15ZLPC <sub>13</sub> -IN | 強           | 0.25          | 23        | 210         | 146           | 129          | 34            | 2.8        |            |            |
|                             | 24時間換気(弱)   | 0.155         | 8.5       | 110         | 82            | 75           | 20.5          |            |            |            |

\*特性は JIS C 9603 に基づく。


\*仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-260GB <sub>3</sub> -F<br>ダクト用換気扇 別売グリル<br>外付フィルタータイプ |
| 作成日付 | 2022- 2- 1 | 整理番号 | NB320026A 2/3  |


VD-15ZLX<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

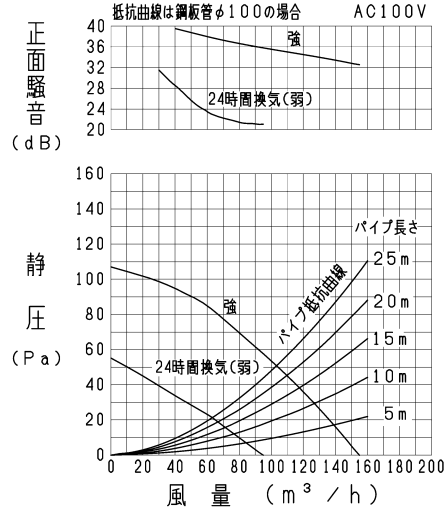

VD-15ZLXP<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

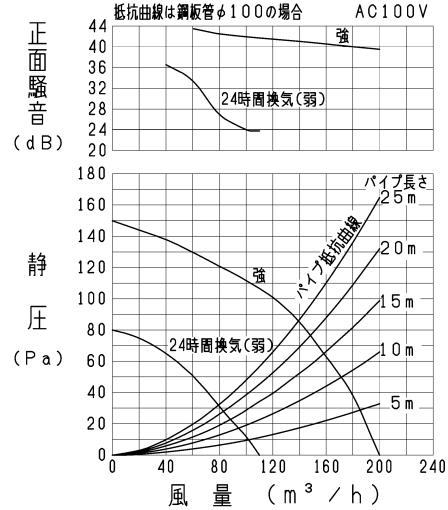

VD-18ZLX<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

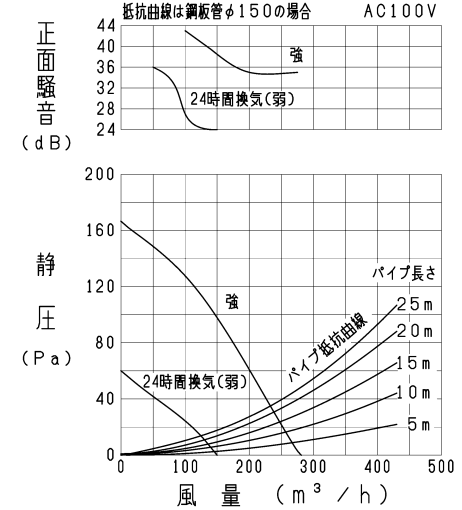

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB<sub>3</sub>-F）を組み合わせた場合の特性値です。）

| グリル別売機種<br>本体形名             | 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 設定        | 定格電流<br>(A) | 定格消費電力<br>(W) | 風量<br>(m³/h) | 有効換気風量 (m³/h)                         |                                       | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------|------------|
|                             |             |               |           |             |               |              | h <sup>2</sup> /v <sup>2</sup> 長さ20m時 | h <sup>2</sup> /v <sup>2</sup> 長さ30m時 |            |            |
| VD-15ZLX <sub>13</sub> -IN  | 100         | 60            | 強         | 0.15        | 14            | 155          | 110                                   | 97                                    | 28         | 3.6        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.115       | 7             | 95           | 65                                    | 60                                    | 18         |            |
| VD-15ZLXP <sub>13</sub> -IN |             |               | 強         | 0.235       | 22.5          | 200          | 148                                   | 131                                   | 34.5       | 3.6        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.16        | 9.5           | 110          | 83                                    | 75                                    | 21         |            |
| VD-18ZLX <sub>13</sub> -IN  | 100         | 60            | 強         | 0.3         | 28.5          | 280          | 235                                   | 225                                   | 31         | 4.7        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.195       | 11.5          | 150          | 130                                   | 120                                   | 18.5       |            |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

|      |            |      |  |
|------|------------|------|--|
| 第三角法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-260GB <sub>3</sub> -F<br>ダクト用換気扇 別売グリル<br>外付フィルタータイプ |
| 作成日付 | 2022- 2- 1 | 整理番号 | NB320026A 3/3  |