


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	

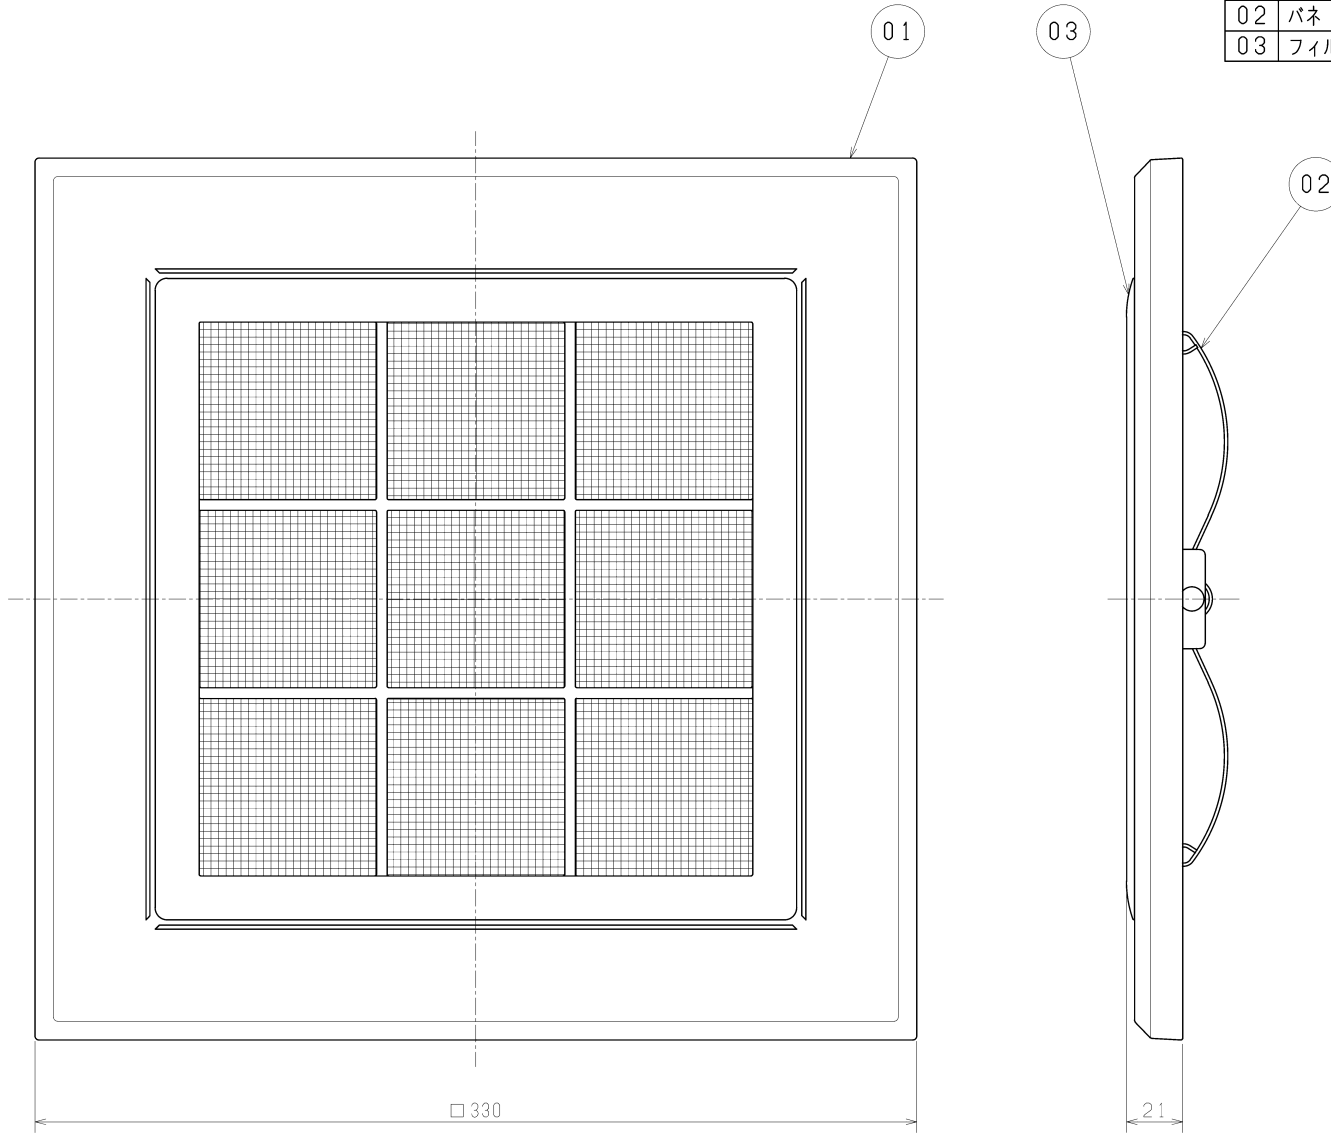

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

グリル別売機種本体形名	○:据付可, X:据付不可 据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-15ZC ₁₄ -1N	X	○	○
VD-15ZPC ₁₄ -1N	X	○	○
VD-15ZLC ₁₄ -1N	X	○	○
VD-15ZLPC ₁₄ -1N	X	○	○
VD-15ZLX ₁₄ -1N	X	X	○
VD-15ZLXP ₁₄ -1N	X	X	○
VD-18ZLX ₁₄ -1N	X	X	○





・開口面積 247cm²

・質量 0.29kg

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320026B 1/3

■ P-Q・騒音特性

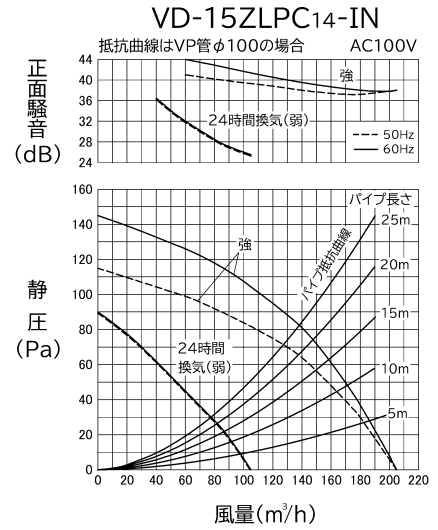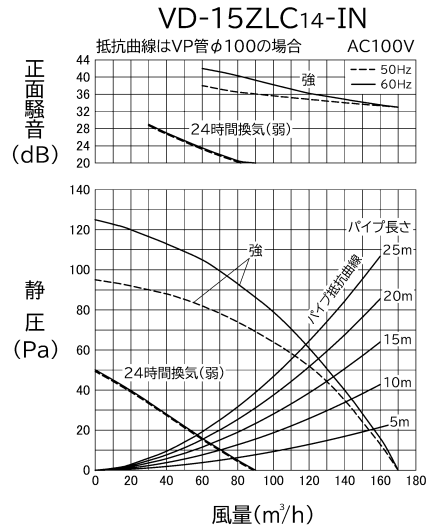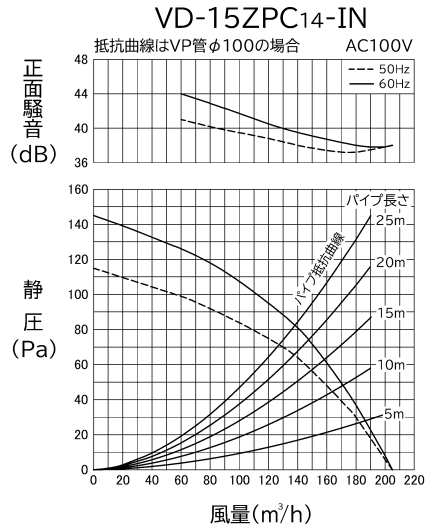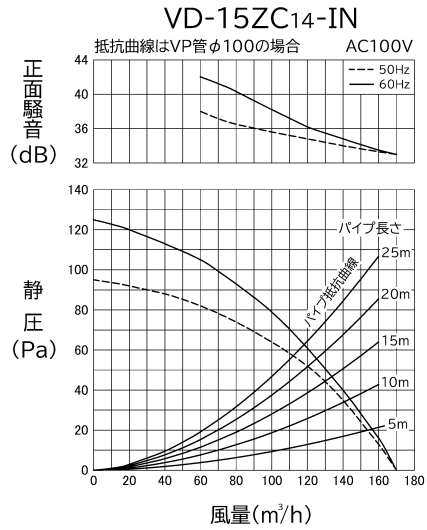

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）




グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-15ZC14-IN	100	50Hz	強	0.15	14	170	-	-	29	2.7
			24時間換気(弱)	0.09	5	90	60	55	17	
VD-15ZPC14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	205	-	-	34	2.7
			24時間換気(弱)	0.25	23	205	-	-	34	
VD-15ZLC14-IN	100	50Hz	強	0.15	14	170	120	105	29	2.7
			24時間換気(弱)	0.09	5	90	60	55	17	
		60Hz	強	0.165	15.5	170	125	110	29	
			24時間換気(弱)	0.095	5.5	90	60	55	17	
VD-15ZLPC14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	205	137	117	34	2.7
			24時間換気(弱)	0.14	7	105	82	75	20	
		60Hz	強	0.25	23	205	146	129	34	
			24時間換気(弱)	0.155	8.5	105	82	75	20	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320026B	2/3

■ P-Q・騒音特性

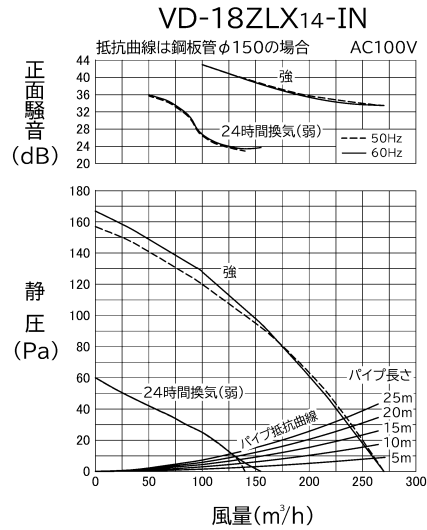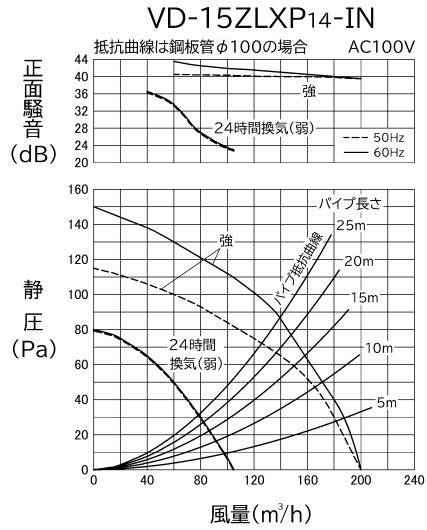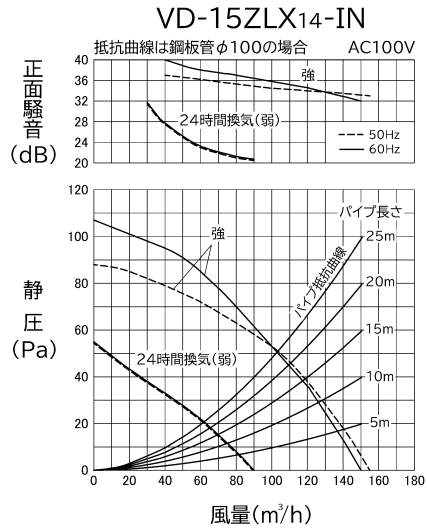

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	有効換気風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-15ZLX14-IN	100	50Hz	強	0.145	13.5	155	111	96	28	3.6
			24時間換気(弱)	0.1	6.5	90	65	60	18	
		60Hz	強	0.15	14	150	110	97	28	
			24時間換気(弱)	0.105	7	90	65	60	18	
VD-15ZLXP14-IN	100	50Hz	強	0.22	20	200	137	118	34.5	3.6
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	105	83	75	20	
		60Hz	強	0.235	22.5	200	148	131	34.5	
			24時間換気(弱)	0.15	9	105	83	75	20	
VD-18ZLX14-IN	100	50Hz	強	0.31	25.5	270	240	230	30	4.7
			24時間換気(弱)	0.2	9.5	140	130	120	18	
		60Hz	強	0.32	28.5	270	235	225	30	
			24時間換気(弱)	0.215	11.5	155	130	120	18.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320026B 3/3