
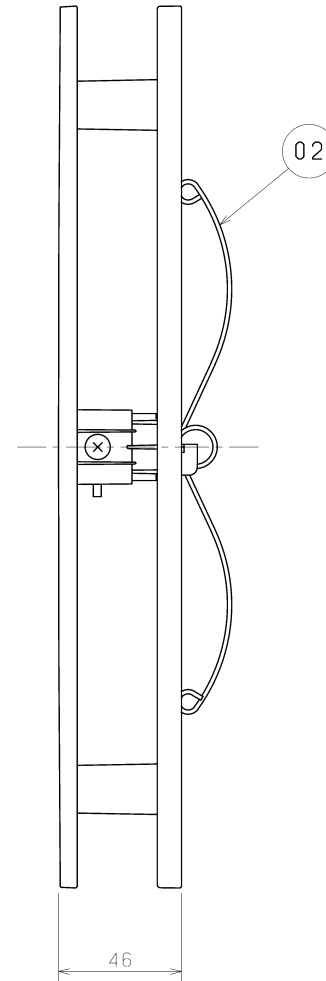


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		

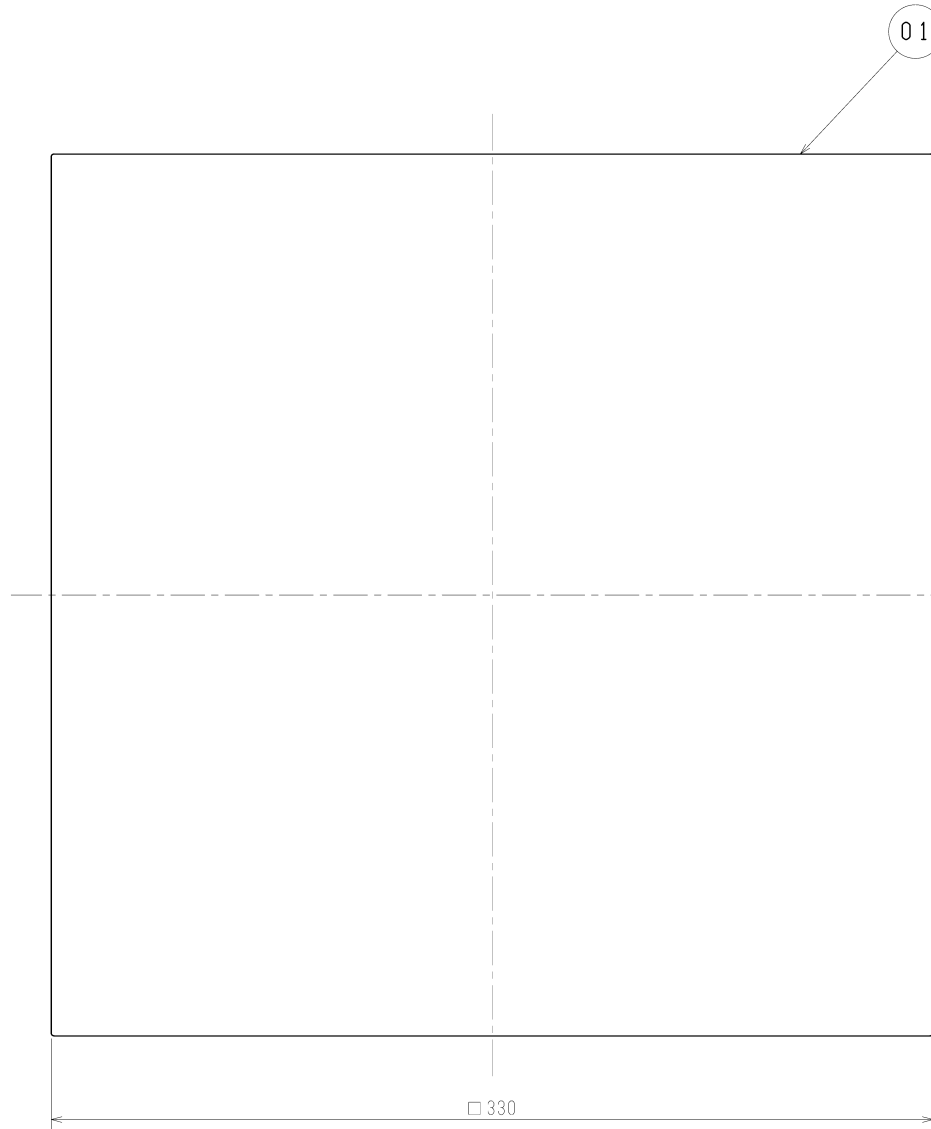

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○：据付可, X：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-15Z ₁₃ -1N	X	X	○
VD-15ZP ₁₃ -1N	X	X	○
VD-15ZLX ₁₃ -1N	X	X	○
VD-15ZLXP ₁₃ -1N	X	X	○
VD-18ZLX ₁₃ -1N	X	X	○


・開口面積 289cm²

・質量 0.6kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320014A 1/2


VD-15Z₁₃-IN/P-Q・騒音特性

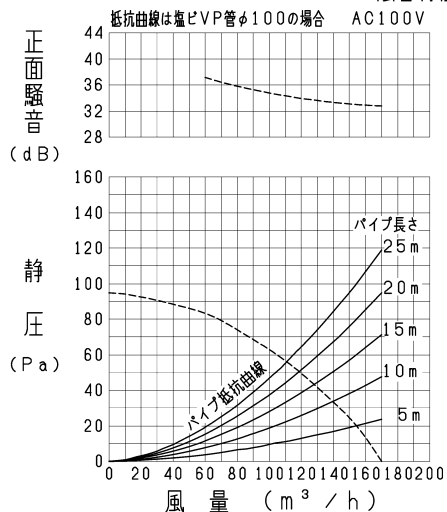


VD-15ZP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

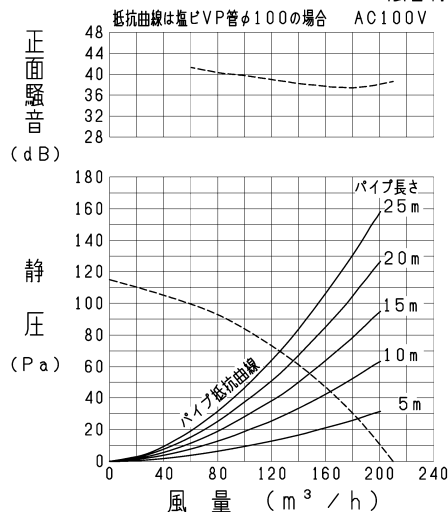


VD-15ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

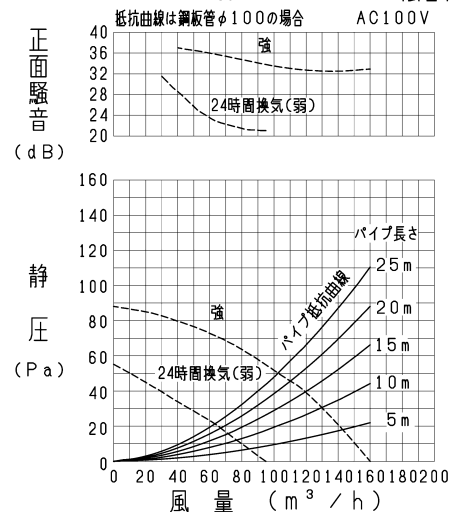

VD-15ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

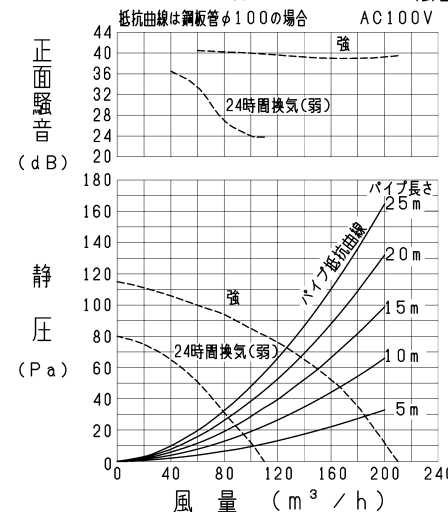

VD-18ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

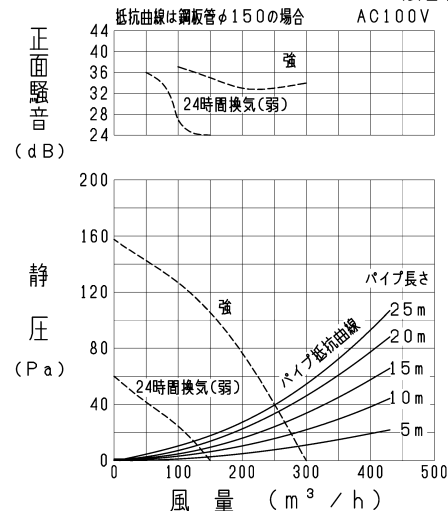

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-260GB₃-FP）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ・イ*長さ20m時	ハ・イ*長さ30m時		
VD-15Z ₁₃ -IN	100	50	-	0.15	14	170	-	-	30	3.8
VD-15ZP ₁₃ -IN			-	0.22	20	210	-	-	35.5	
VD-15ZLX ₁₃ -IN			強	0.145	13.5	160	111	96	27.5	3.9
			24時間換気(弱)	0.11	6.5	95	65	60	18	
VD-15ZLXP ₁₃ -IN			強	0.21	20	210	137	118	34	3.9
			24時間換気(弱)	0.14	7.5	110	83	75	21	
VD-18ZLX ₁₃ -IN			強	0.255	25.5	300	260	240	32.5	5
			24時間換気(弱)	0.17	10	150	130	120	18.5	

*特性は JIS C 9603 に基づく。

*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-260GB ₃ -FP ダクト用換気扇 別売グリル フラットインテリアタイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320014A 2/2