


材質	色調
セラミック（基材）	黒

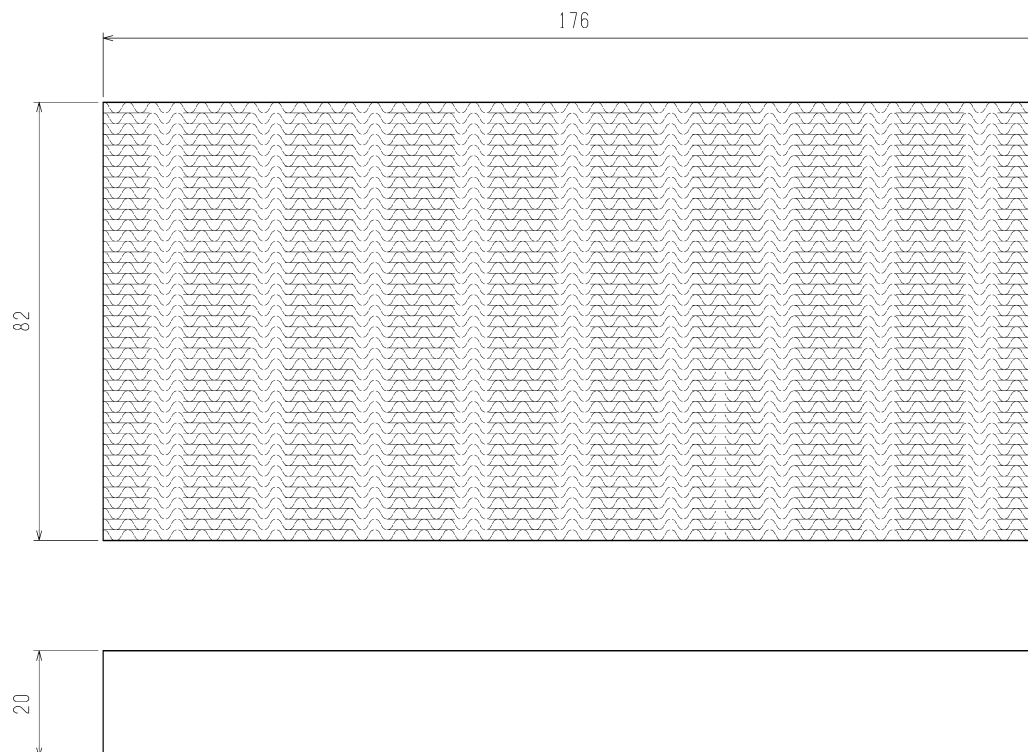

- ・一過性脱臭効率（初期）
    - 汗臭、排泄臭（アンモニア） 80%以上
    - 生ごみ臭、動物臭、ペット臭 80%以上  
（アンモニア、メチルメルカプタン、硫化水素）
    - 消毒臭（エタノール） 50%程度
    - 体臭（ノネナール） 50%程度
    - タバコ臭 50%程度
    - 足臭（イソ吉草酸） 50%程度
    - 建材臭<sup>3</sup>（ホルムアルデヒド） 50%程度
- （1 m<sup>3</sup> の密閉空間においてJC-10K（弱設定）を2分間運転後、  
空気中の濃度を測定し、一過性脱臭効率を算出）

※脱臭効果は室内環境や臭気の発生量などによって異なります。

- ・お手入れの目安  
約半年に1回水洗いしてください。
  - ・交換の目安  
約10年に1回交換してください。  
（JEM 1467に基づく測定値。1日にたばこ5本吸った場合）
- ※落下により破損する場合がありますので、お取扱いにご注意ください。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-30KDF 「ヘルスエアー機能」搭載循環ファン専用 交換用脱臭フィルター	
作成日付	2022-8-1	整理番号	NB121003	