


| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近) |
|----|----------|------|---|
| 01 | グリル | 合成樹脂 | -C : 0.8GY9.0/0.5 -CB : 2.8Y8.9/1.1 -CK : 6.1P2.5/0.2 |
| 02 | バネ | | |
| 03 | バネ取り付け部品 | 合成樹脂 | |

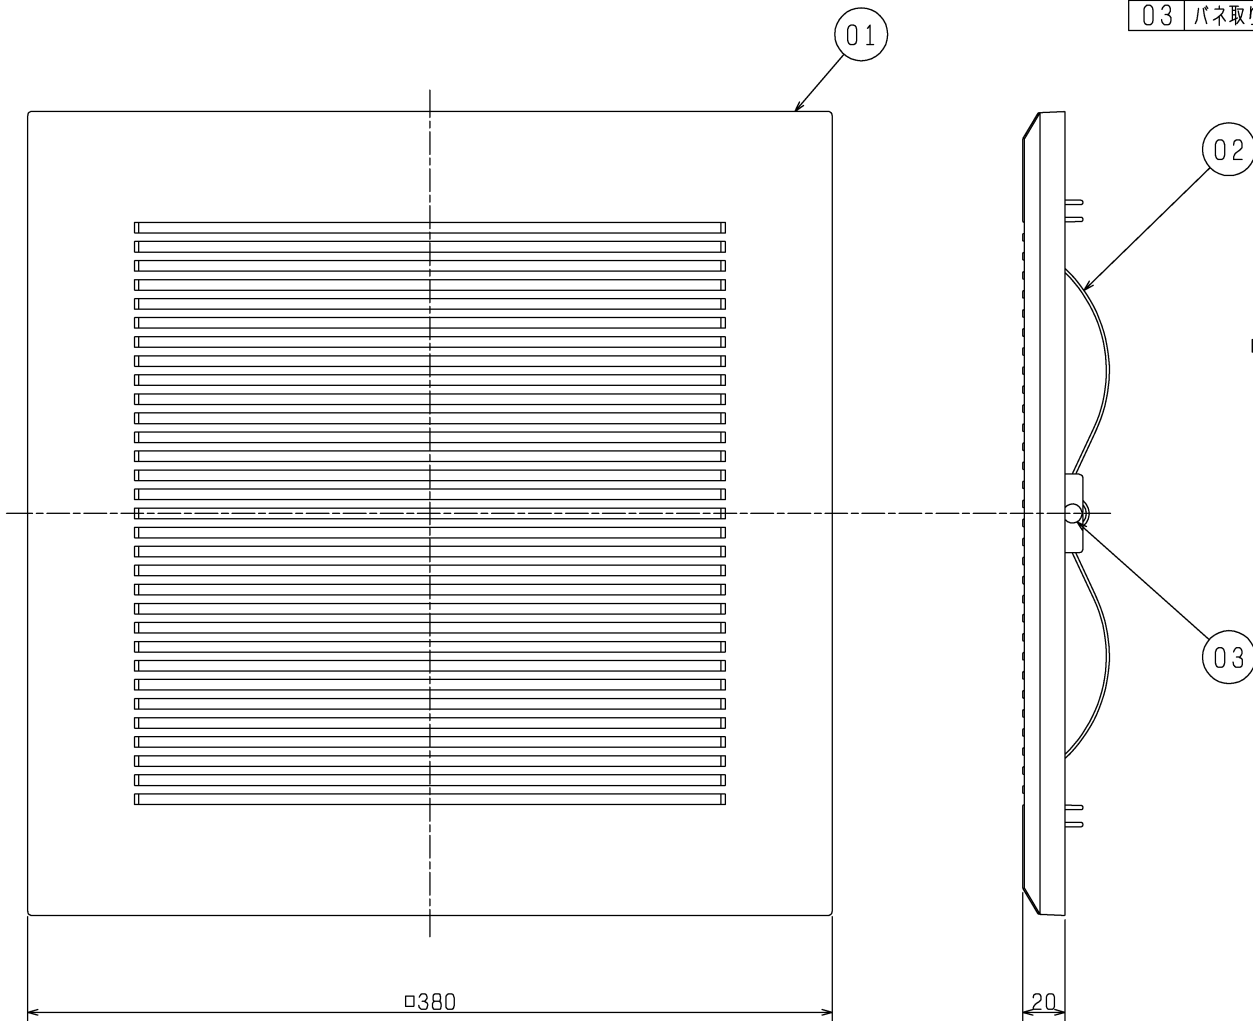

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

| 適用製品 | 据付可能場所 | | |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
| | 浴室 | トイレ洗面所 | 居間・店舗事務所 |
| VD-18ZC ₉ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-20ZC ₉ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-18ZLC ₉ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-18ZLSC ₉ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-20ZLC ₉ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-18ZLXP ₁₀ -IN | × | × | ○ |
| VD-20ZLX ₁₀ -IN | × | × | ○ |
| VD-20ZLXP ₁₀ -IN | × | × | ○ |
| VD-18ZB ₁₀ -IN | ○ | ○ | ○ |
| VD-20ZB ₁₀ -IN | ○ | ○ | ○ |

・開口面積 426cm²


・質量 0.53kg

※バネ取り付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。


※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | |
|-------|--|------|---|
| 第3角図法 |  三菱電機株式会社 | 形名 | P-315GB-C, -CB, -CK ダクト用換気扇 インテリア格子グリル(別売品) |
| 作成日付 | 2015- 3-25 | 整理番号 | NB309159B 1/3 |


VD-18ZC₉-IN/P-Q・騒音特性

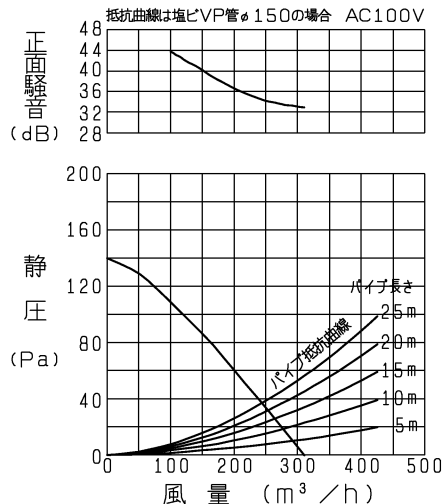


VD-20ZC₉-IN/P-Q・騒音特性

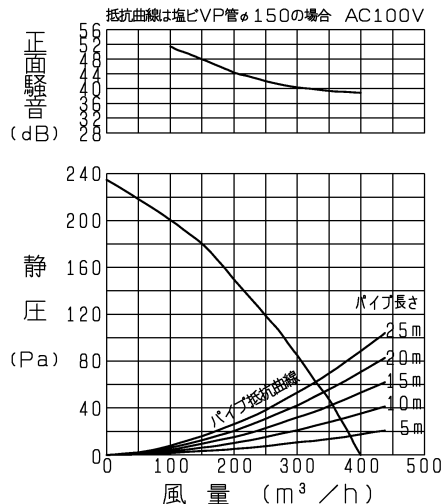


VD-18ZLC₉-IN/P-Q・騒音特性

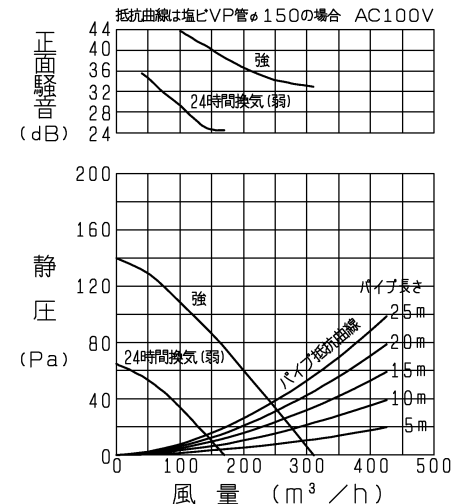

VD-18ZLSC₉-IN/P-Q・騒音特性

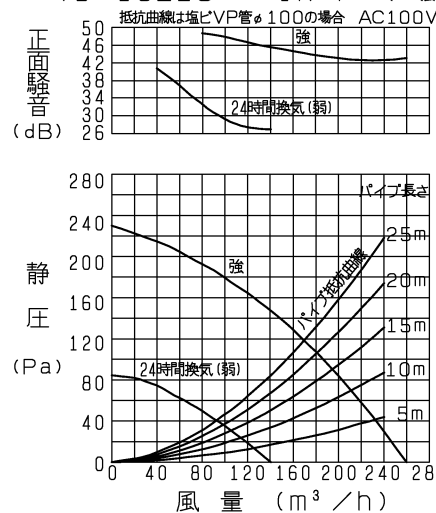

VD-20ZLC₉-IN/P-Q・騒音特性

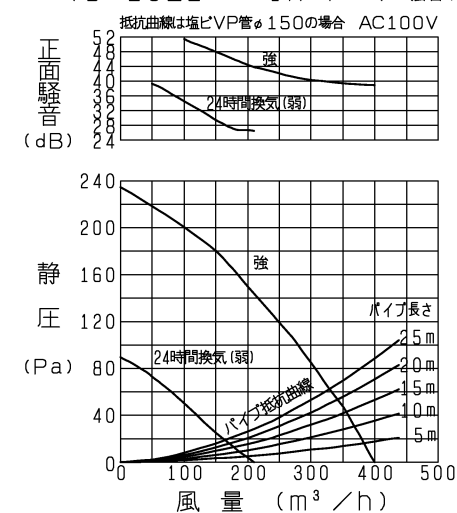

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-315GB-C, -CB, -CK)を組み合わせた場合の特性値です。)


| 適用製品 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 設定 | 定格電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) | | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | 1'4'長さ20mm時 | 1'4'長さ30mm時 | | |
| VD-18ZC ₉ -IN | 100 | 60 | - | 0.295 | 29.5 | 310 | - | - | 30 | 4.2 |
| VD-20ZC ₉ -IN | | | - | 0.49 | 49 | 400 | - | - | 36 | 4.4 |
| VD-18ZLC ₉ -IN | | | 強 | 0.295 | 29.5 | 310 | 253 | 232 | 30 | 4.2 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.2 | 13 | 170 | 145 | 137 | 20 | |
| VD-18ZLSC ₉ -IN | | | 強 | 0.355 | 35.5 | 260 | 180 | 160 | 38.5 | 3.7 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.22 | 12.5 | 140 | 98 | 87 | 23 | |
| VD-20ZLC ₉ -IN | | | 強 | 0.49 | 49 | 400 | 340 | 319 | 36 | 4.4 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.29 | 16 | 210 | 170 | 160 | 23 | |

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | | |
|-------|------------|------|---|-----|
| 第3角図法 | 三菱電機株式会社 | 形名 | P-315GB-C, -CB, -CK ダクト用換気扇 インテリア格子グリル(別売品) | |
| 作成日付 | 2015- 3-25 | 整理番号 | NB309159B | 2/3 |


VD-18ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

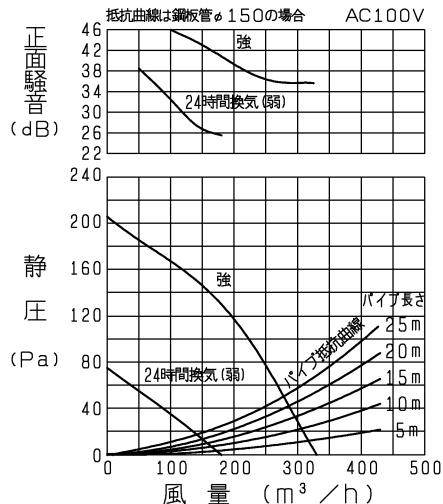


VD-20ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

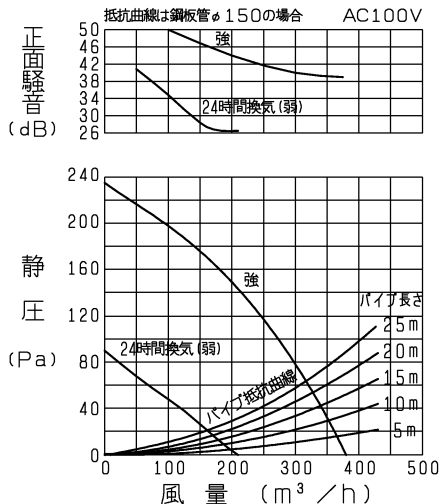


VD-20ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

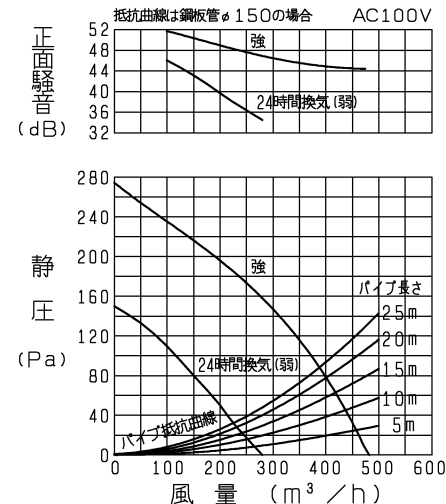

VD-18ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

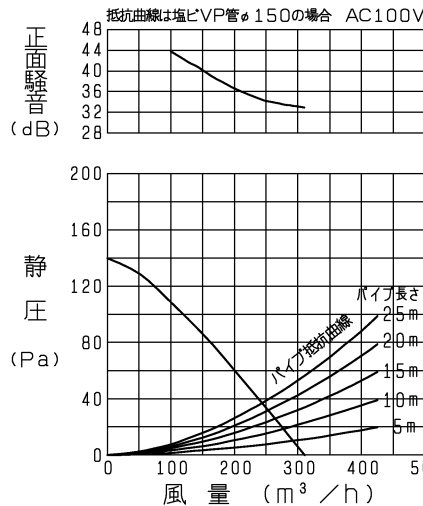

VD-20ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

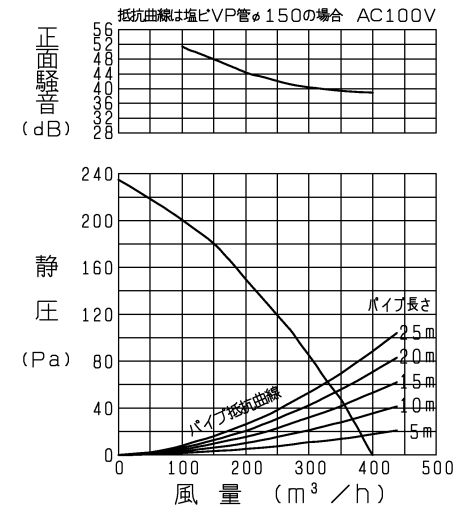

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないように、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-315GB-C, -CB, -CK)を組合せた場合の特性値です。)

| 適用製品 | 定格電圧 (V) | 定格周波数 (Hz) | 設定 | 定格電流 (A) | 定格消費電力 (W) | 風量 (m³/h) | 有効換気風量 (m³/h) | | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|---------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | | | 1'4'長さ20mm時 | 1'4'長さ30mm時 | | |
| VD-18ZLXP ₁₀ -IN | 100 | 60 | 強 | 0.38 | 36 | 330 | 285 | 275 | 33 | 5.2 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.23 | 13 | 180 | 150 | 140 | 20 | |
| VD-20ZLX ₁₀ -IN | | | 強 | 0.48 | 46 | 380 | 330 | 310 | 35.5 | 5.2 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.3 | 18 | 210 | 170 | 160 | 22.5 | |
| VD-20ZLXP ₁₀ -IN | | | 強 | 0.62 | 62 | 480 | 400 | 375 | 42 | 5.6 |
| | | | 24時間換気(弱) | 0.4 | 26 | 280 | 230 | 220 | 29 | |
| VD-18ZB ₁₀ -IN | - | - | - | 0.295 | 29.5 | 310 | - | - | 29.5 | 5 |
| VD-20ZB ₁₀ -IN | - | - | - | 0.49 | 49 | 400 | - | - | 35.5 | 5.2 |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | | |
|-------|------------|------|---|-----|
| 第3角図法 | 三菱電機株式会社 | 形名 | P-315GB-C, -CB, -CK ダクト用換気扇 インテリア格子グリル(別売品) | |
| 作成日付 | 2015- 3-25 | 整理番号 | NB309159B | 3/3 |