


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-X : 0.8GY9.0/0.5 -XB: 2.8Y8.9/1.1
02	パネ		

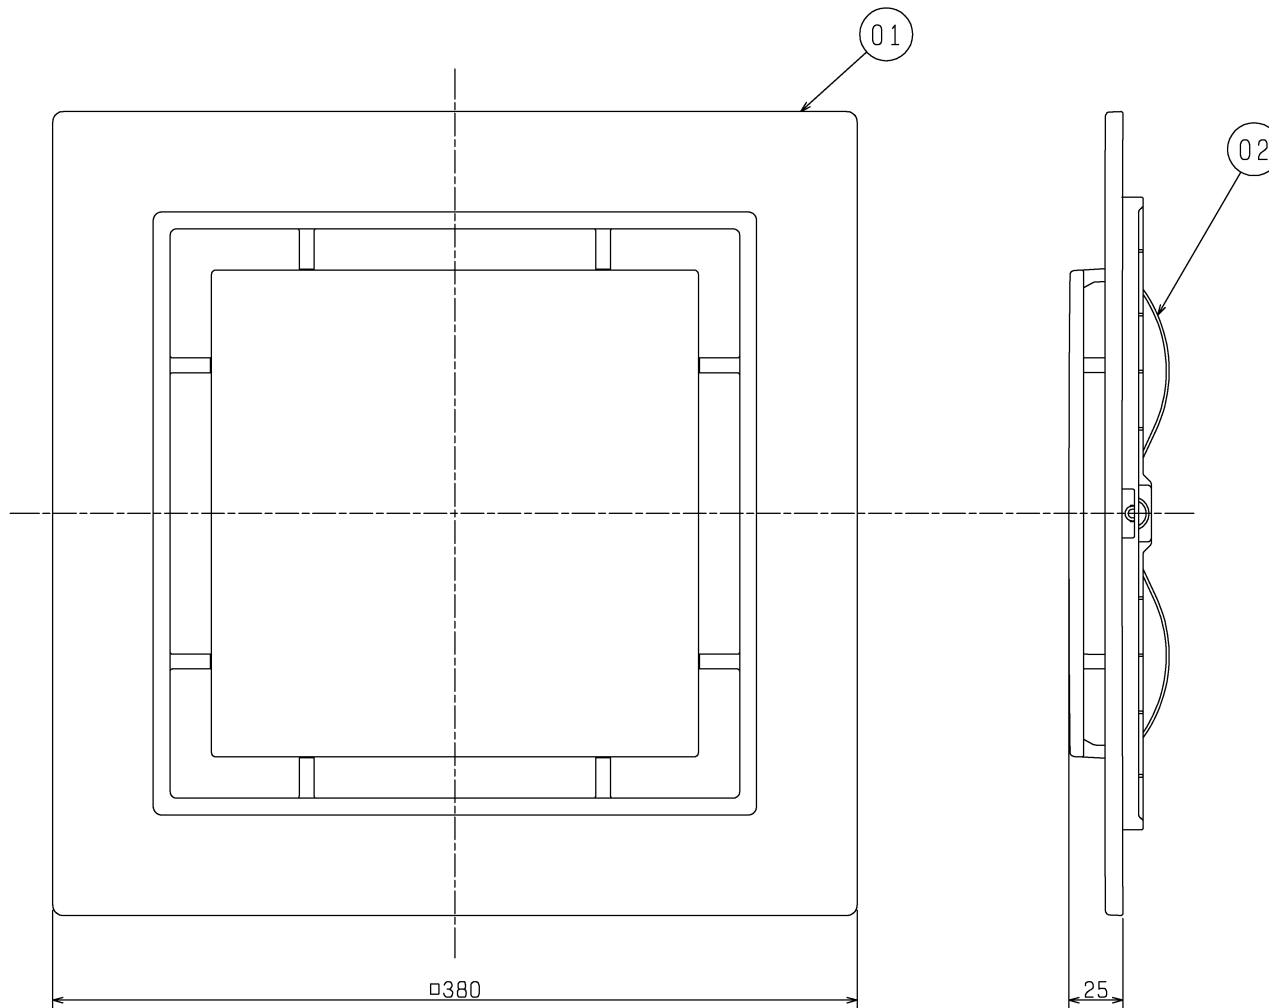

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-20ZLX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-20ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-18ZB ₁₀ -IN	×	○	○
VD-20ZB ₁₀ -IN	×	○	○


・開口面積 270cm²

・質量 0.52kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル(別売品)
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB310128A 1/2


VD-18ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

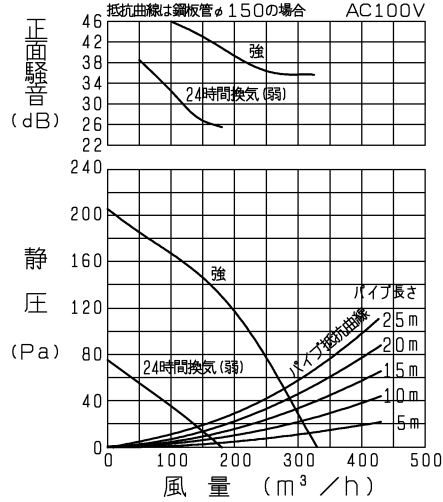


VD-20ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

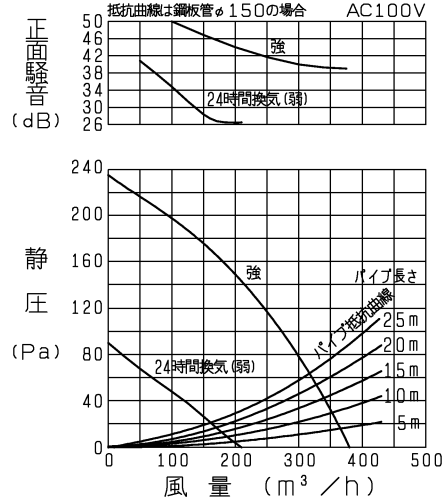


VD-20ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

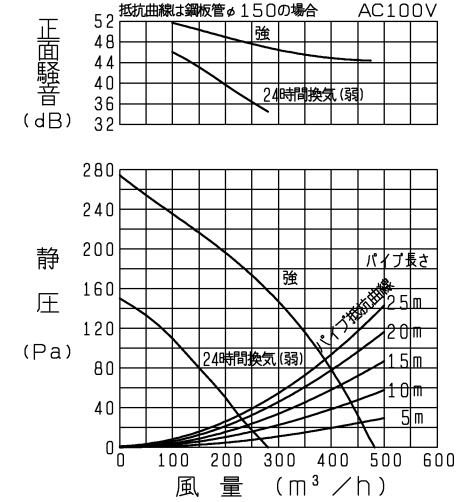

VD-18ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

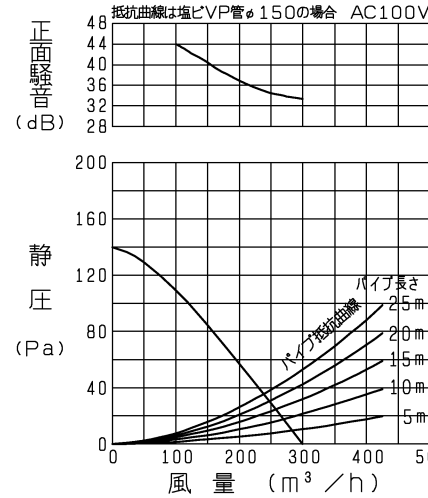

VD-20ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

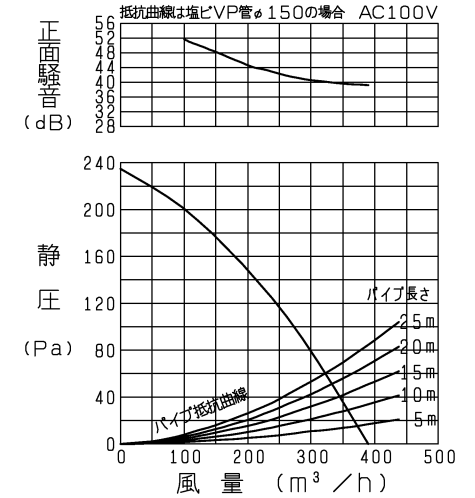

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-315GB-X, -XB)を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量(m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'4'長さ20mm時	1'4'長さ30mm時		
VD-18ZLXP ₁₀ -IN	100	60	強	0.38	36	330	285	275	33	5.2
			24時間換気(弱)	0.23	13	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₀ -IN			強	0.48	46	380	330	310	35.5	5.2
			24時間換気(弱)	0.3	18	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₀ -IN			強	0.62	62	480	400	375	42	5.6
			24時間換気(弱)	0.4	26	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₀ -IN	-	-	-	0.295	29.5	300	-	-	30	5
VD-20ZB ₁₀ -IN	-	-	-	0.49	49	390	-	-	37	5.2

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 スリットインテリアグリル(別売品)
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB310128A 2/2