


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-X : 0.8GY9.0/0.5 -XB: 2.8Y8.9/1.1
02	バネ		

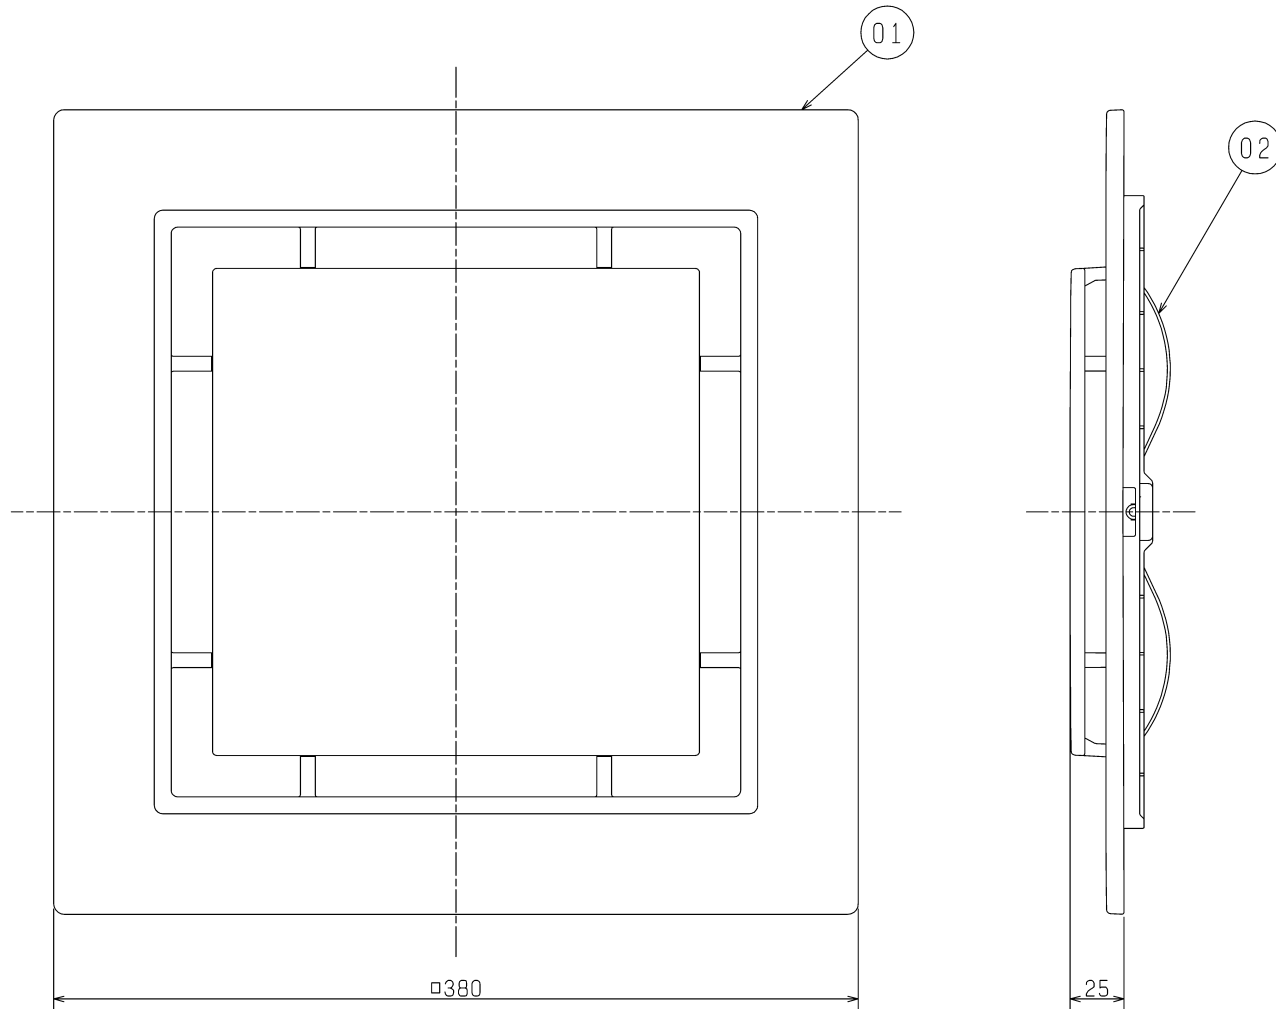

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, ×: 据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-20ZLX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-20ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-18ZB ₁₀ -IN	×	○	○
VD-20ZB ₁₀ -IN	×	○	○


・開口面積 270 cm²

・質量 0.52 kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ	
作成日付	2016- 5-13	整理番号	NB310128B	1/2


VD-18ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

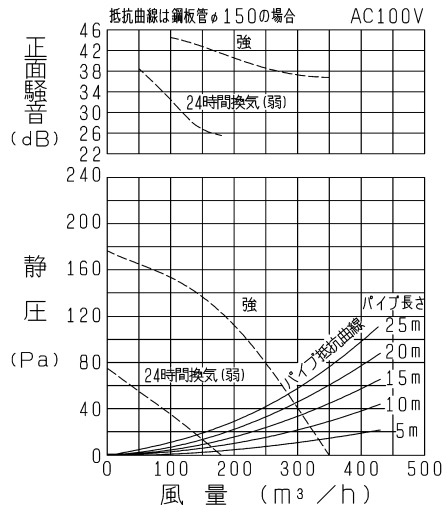


VD-20ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

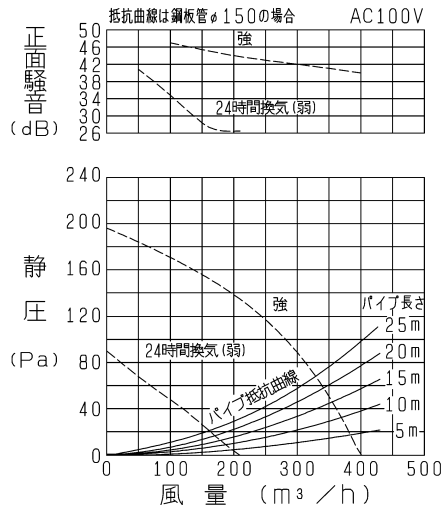


VD-20ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

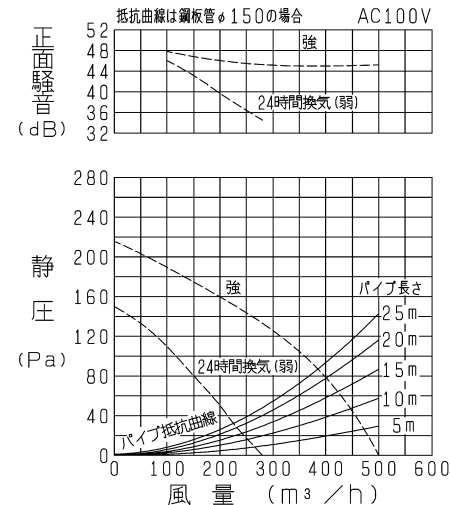

VD-18ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

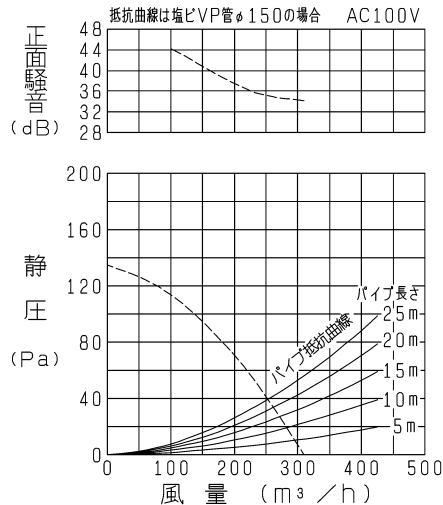

VD-20ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

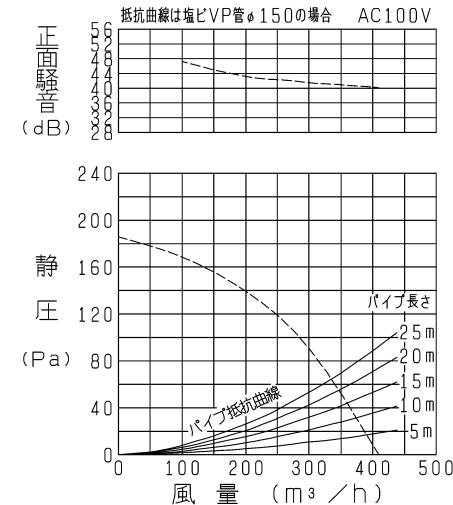

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表(グリル別売機種と本グリル(P-315GB-X, -XB)を組み合わせた場合の特性値です。)

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							N'イ*長さ20mm時	N'イ*長さ30mm時		
VD-18ZLXP ₁₀ -IN	100	50	強	0.33	33	350	295	280	34	5.2
			24時間換気(弱)	0.2	12	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₀ -IN			強	0.42	42	400	340	325	36.5	5.2
			24時間換気(弱)	0.255	15.5	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₀ -IN			強	0.54	54	500	400	370	42.5	5.6
			24時間換気(弱)	0.37	22	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₀ -IN	-	-	-	0.26	26	310	-	-	31	5
VD-20ZB ₁₀ -IN	-	-	-	0.44	44	410	-	-	38	5.2

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB-X, -XB ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ	
作成日付	2016-5-13	整理番号	NB310128B	2/2