


| 品番 | 品名  | 材質   | 色調(マンセル・近)                             |
|----|-----|------|--|
| 01 | グリル | 合成樹脂 | -X : 0.8GY9.0/0.5<br>-XB : 2.8Y8.9/1.1 |
| 02 | パネ  |      |  |

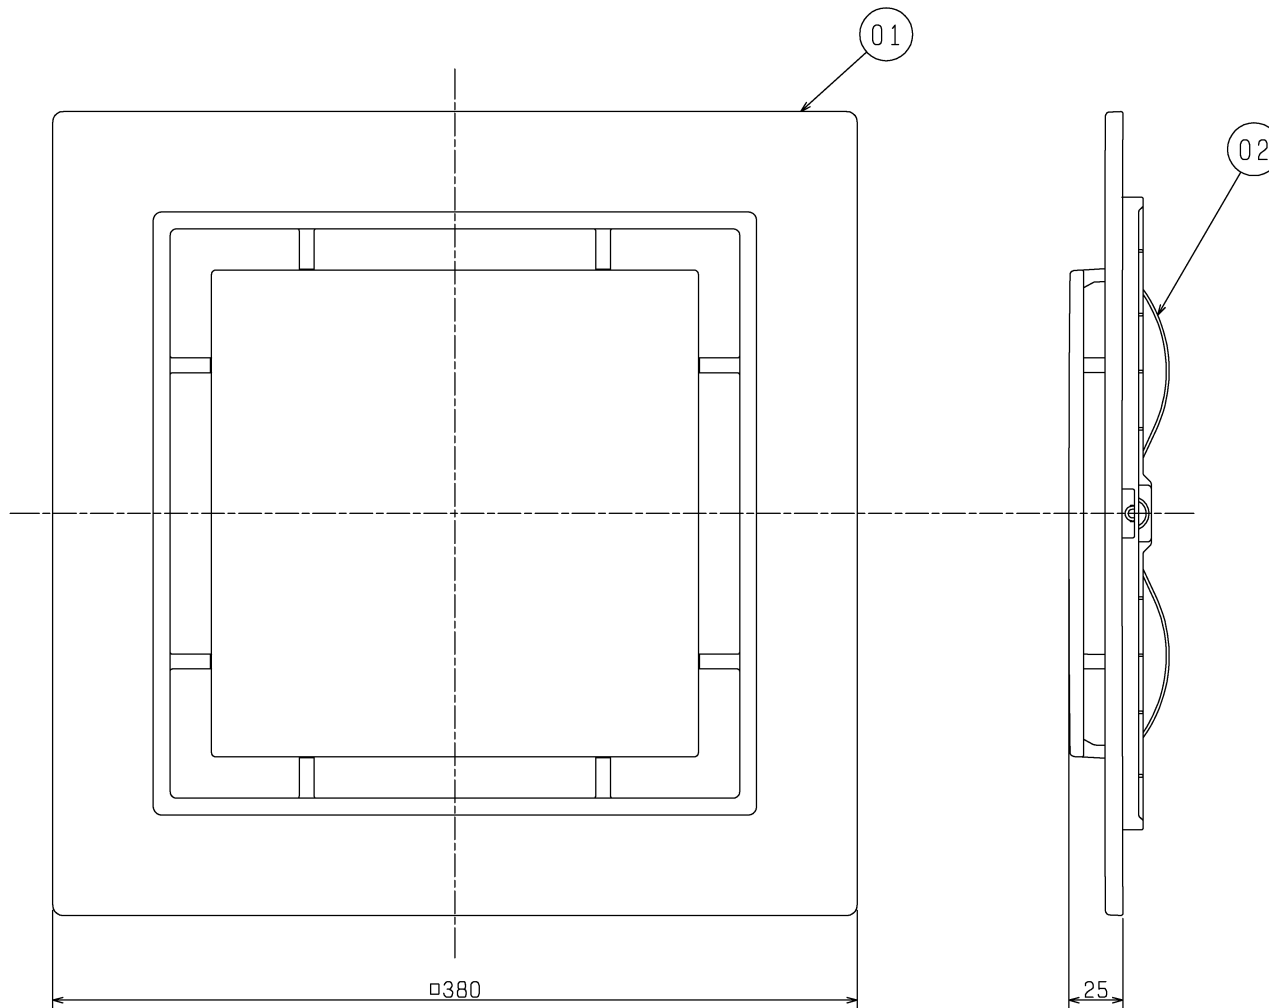

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

| 適用製品                        | 据付可能場所 |        |          |
|-----------------------------|--------|--------|----------|
|                             | 浴室     | トイレ洗面所 | 居間・店舗事務所 |
| VD-18ZLXP <sub>10</sub> -IN | ×      | ×      | ○        |
| VD-20ZLX <sub>10</sub> -IN  | ×      | ×      | ○        |
| VD-20ZLXP <sub>10</sub> -IN | ×      | ×      | ○        |
| VD-18ZB <sub>10</sub> -IN   | ×      | ○      | ○        |
| VD-20ZB <sub>10</sub> -IN   | ×      | ○      | ○        |


・開口面積 270cm<sup>2</sup>

・質量 0.52kg


※仕様は場合により変更することがあります。

|       |  |      |  |
|-------|--|------|--|
| 第3角図法 |  三菱電機株式会社 | 形名   | P-315GB-X, -XB<br>ダクト用換気扇<br>スリットインテリアグリル(別売品) |
| 作成日付  | 2015- 3-25   | 整理番号 | NB310128A 1/2                                  |


VD-18ZLXP<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

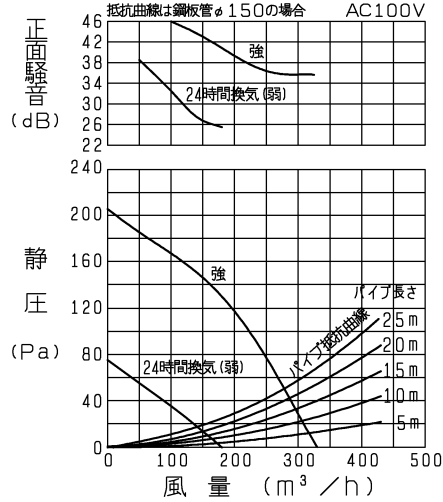


VD-20ZLX<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

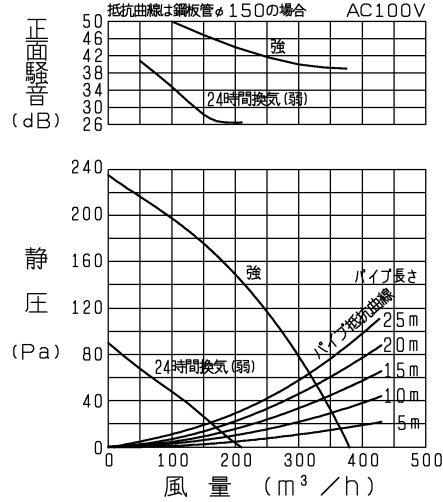


VD-20ZLXP<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

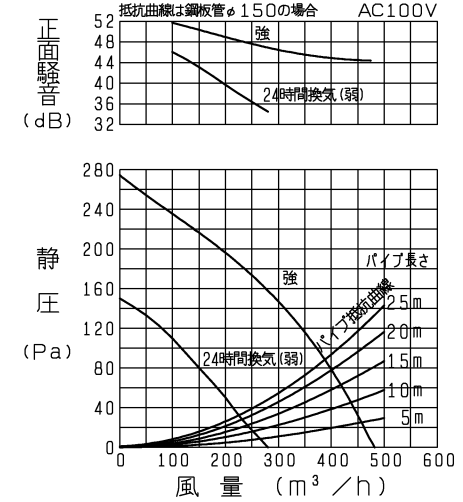

VD-18ZB<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

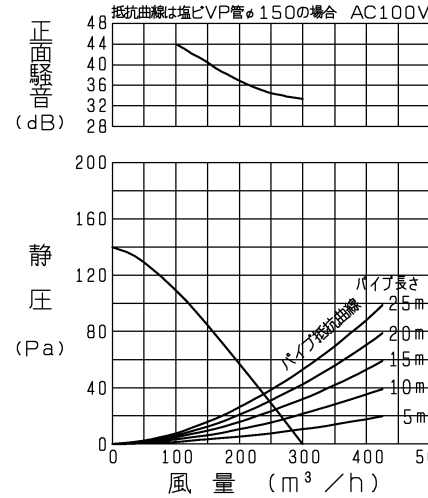

VD-20ZB<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

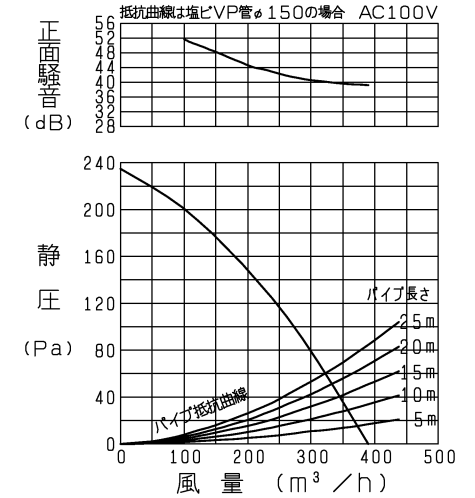

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-315GB-X, -XB)を組み合わせた場合の特性値です。)

| 適用製品                        | 定格電圧<br>(V) | 定格周波数<br>(Hz) | 設定        | 定格電流<br>(A) | 定格消費電力<br>(W) | 風量<br>(m³/h) | 有効換気風量(m³/h) |             | 騒音<br>(dB) | 質量<br>(kg) |
|-----------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------|---------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
|                             |             |               |           |             |               |              | 1'4"長さ20mm時  | 1'4"長さ30mm時 |            |            |
| VD-18ZLXP <sub>10</sub> -IN | 100         | 60            | 強         | 0.38        | 36            | 330          | 285          | 275         | 33         | 5.2        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.23        | 13            | 180          | 150          | 140         | 20         |            |
| VD-20ZLX <sub>10</sub> -IN  |             |               | 強         | 0.48        | 46            | 380          | 330          | 310         | 35.5       | 5.2        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.3         | 18            | 210          | 170          | 160         | 22.5       |            |
| VD-20ZLXP <sub>10</sub> -IN |             |               | 強         | 0.62        | 62            | 480          | 400          | 375         | 42         | 5.6        |
|                             |             |               | 24時間換気(弱) | 0.4         | 26            | 280          | 230          | 220         | 29         |            |
| VD-18ZB <sub>10</sub> -IN   | -           | -             | -         | 0.295       | 29.5          | 300          | -            | -           | 30         | 5          |
| VD-20ZB <sub>10</sub> -IN   | -           | -             | -         | 0.49        | 49            | 390          | -            | -           | 37         | 5.2        |

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

|       |            |      |  |
|-------|------------|------|--|
| 第3角図法 | 三菱電機株式会社   | 形名   | P-315GB-X, -XB<br>ダクト用換気扇<br>スリットインテリアグリル(別売品) |
| 作成日付  | 2015- 3-25 | 整理番号 | NB310128A 2/2                                  |