


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	フィルター	合成樹脂	

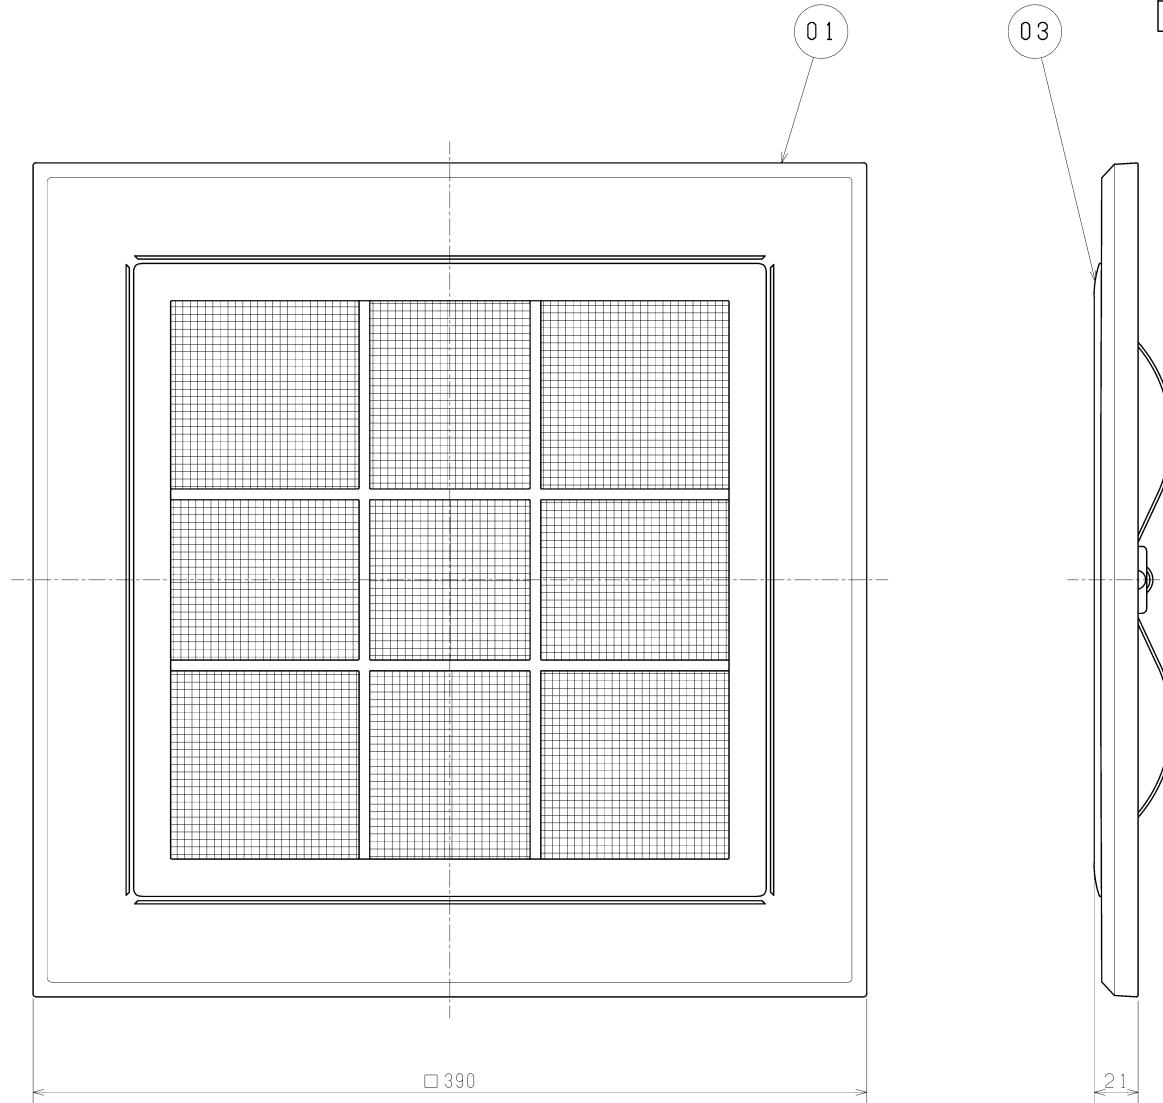

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可、×：据付不可
据付可能場所

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZC ₁₉ -1N	×	○	○
VD-20ZC ₁₉ -1N	×	○	○
VD-18ZLSC ₁₉ -1N	×	○	○
VD-18ZLC ₁₉ -1N	×	○	○
VD-20ZLC ₁₉ -1N	×	○	○
VD-18ZLXP ₁₉ -1N	×	×	○
VD-20ZLXP ₁₉ -1N	×	×	○
VD-18ZB ₁₉ -1N	×	○	○
VD-20ZB ₁₉ -1N	×	○	○


・開口面積 306cm²

・質量 0.37kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320027A	1/3


VD-18ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

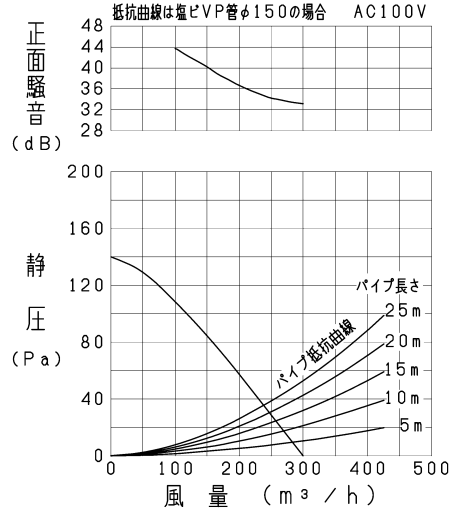


VD-20ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

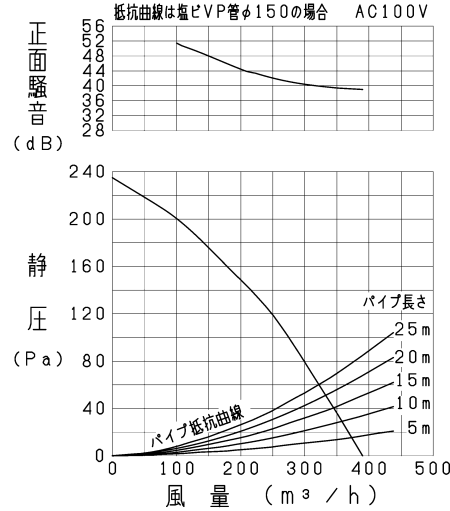


VD-18ZLSC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

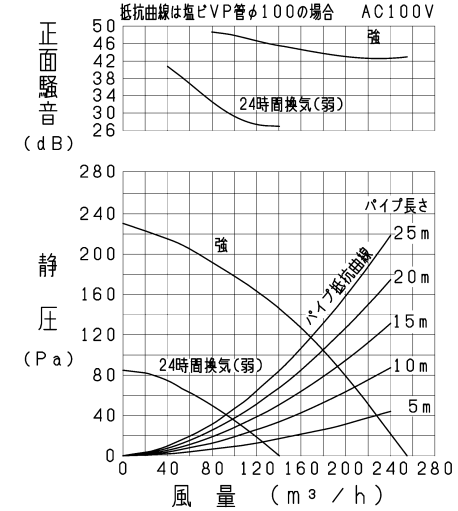

VD-18ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

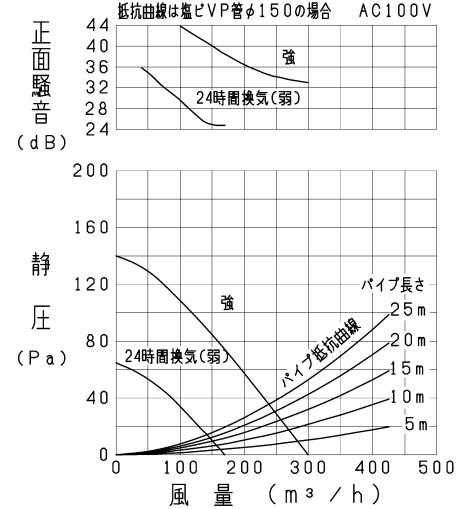

VD-20ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

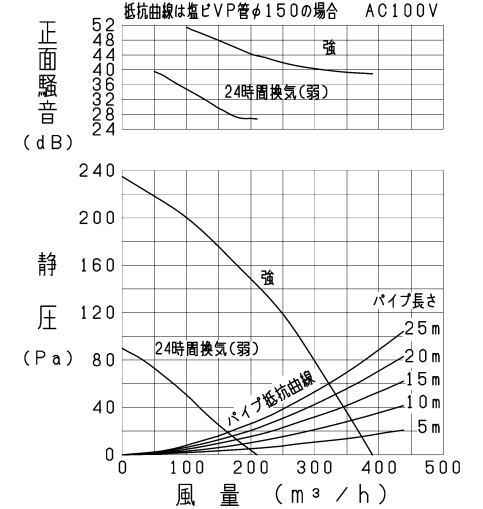

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZC ₁₃ -IN	100	60	-	0.295	29.5	300	-	-	30	3.9
VD-20ZC ₁₃ -IN			-	0.49	49	390	-	-	36	4.1
VD-18ZLSC ₁₃ -IN			強	0.355	35.5	255	179	159	38.5	3.7
			24時間換気(弱)	0.22	12.5	140	98	87	23	
VD-18ZLC ₁₃ -IN			強	0.295	29.5	300	247	229	30	3.9
			24時間換気(弱)	0.2	13	170	145	137	20.5	
VD-20ZLC ₁₃ -IN			強	0.49	49	390	333	311	36	4.1
			24時間換気(弱)	0.29	16	210	170	160	23.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ	
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320027A	2/3


VD-18ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

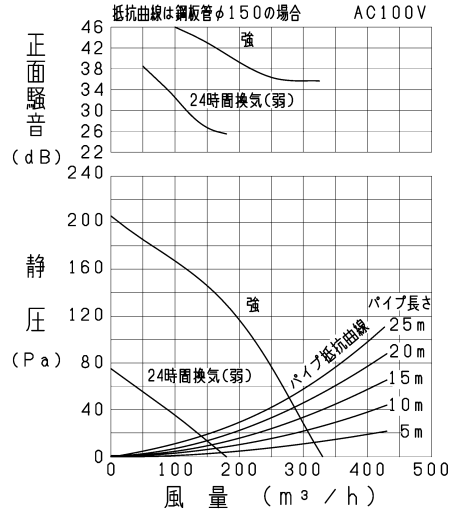


VD-20ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

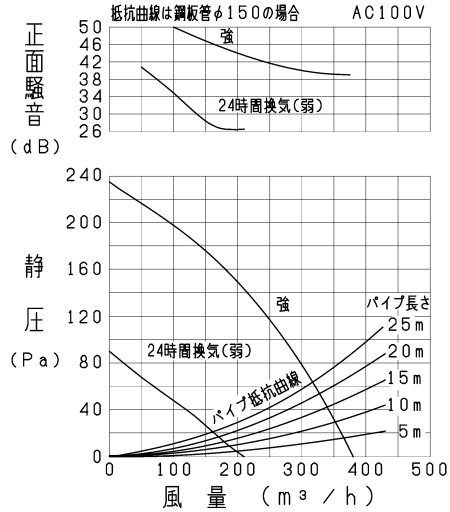


VD-20ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

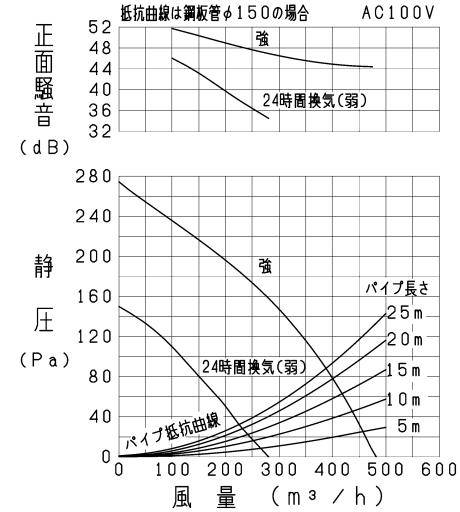

VD-18ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性

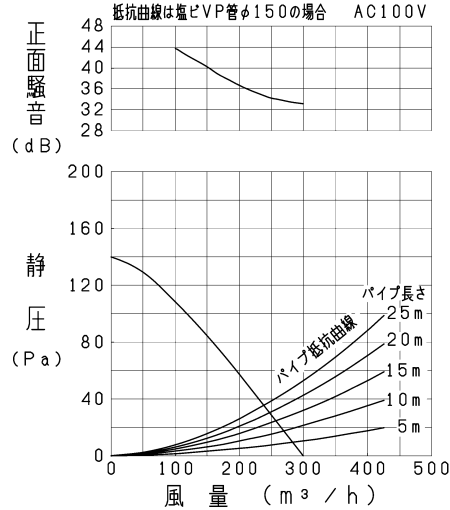

VD-20ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性

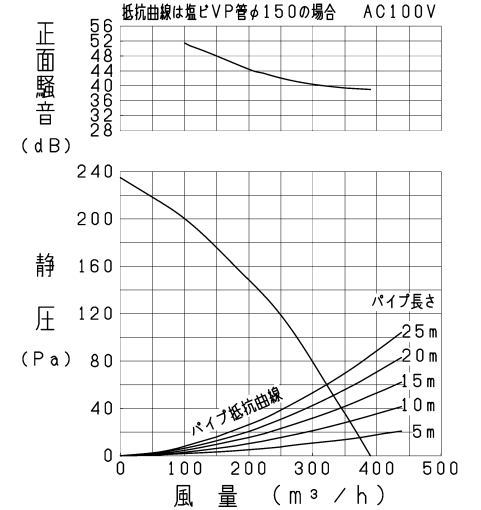

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-F）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							ハ・イ*長さ20m時	ハ・イ*長さ30m時		
VD-18ZLXP ₁₃ -IN	100	60	強	0.38	36	330	285	275	33	5
			24時間換気(弱)	0.23	13	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₃ -IN			強	0.48	46	380	330	310	35.5	5
			24時間換気(弱)	0.3	18	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₃ -IN			強	0.62	62	480	400	375	42	5.4
			24時間換気(弱)	0.4	26	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.295	29.5	300	-	-	30	4.8
VD-20ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.49	49	390	-	-	36	5

*特性は JIS C 9603 に基づく。

*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -F ダクト用換気扇 別売グリル 外付フィルタータイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320027A 3/3