


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		
03	パネ固定部品	鋼板	

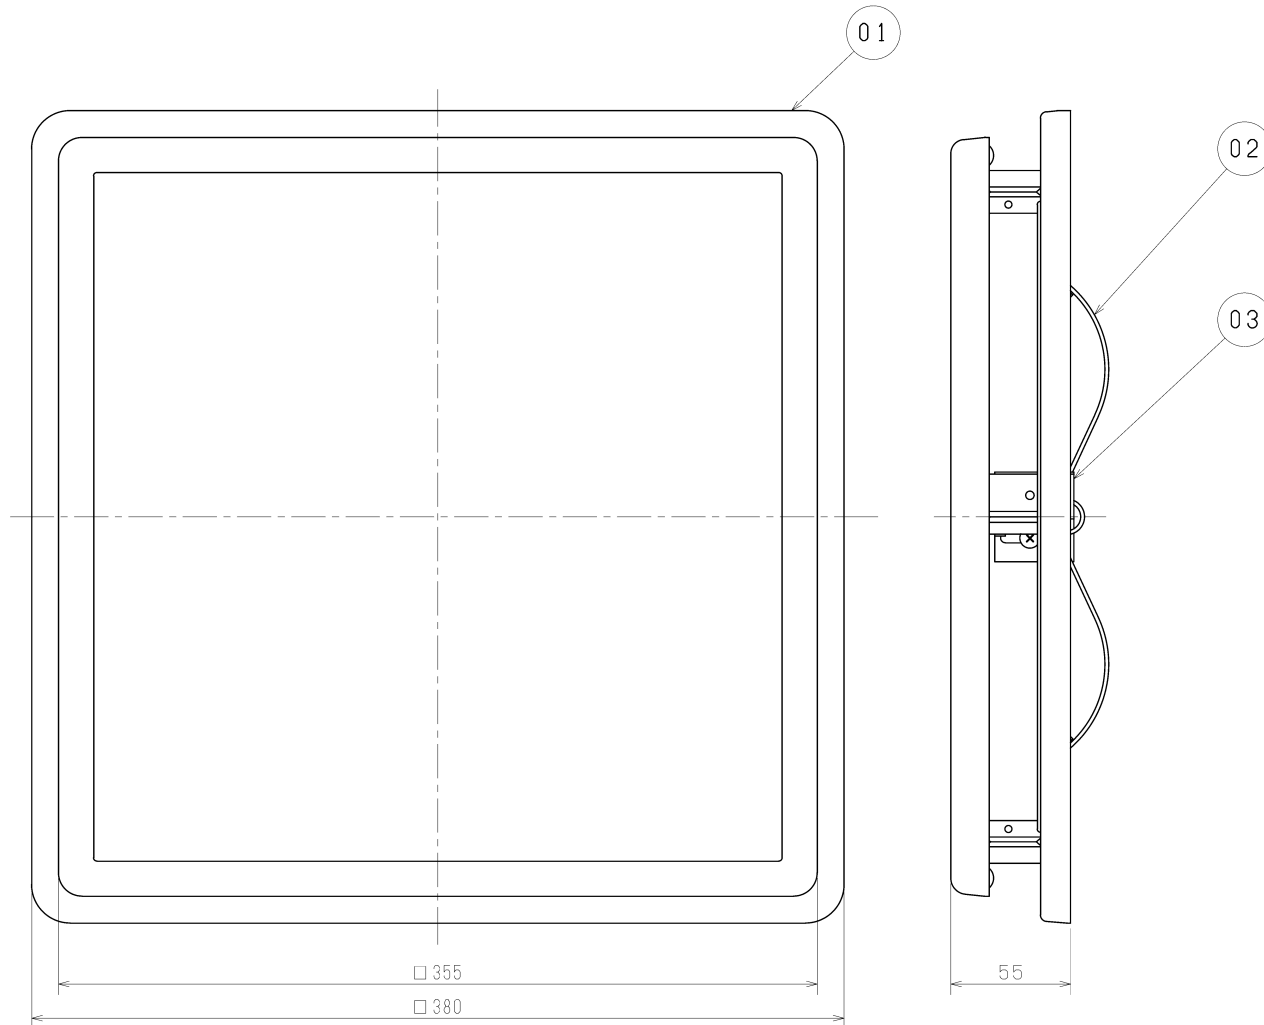

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○：据付可、×：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-18ZC19-1N	×	×	○
VD-20ZC19-1N	×	×	○
VD-18ZLSC19-1N	×	×	○
VD-18ZLC19-1N	×	×	○
VD-20ZLC19-1N	×	×	○
VD-18ZLXP19-1N	×	×	○
VD-20ZLX19-1N	×	×	○
VD-20ZLXP19-1N	×	×	○
VD-18ZB19-1N	×	×	○
VD-20ZB19-1N	×	×	○


・開口面積 313cm²

・質量 1.15kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320018A 1/3


VD-18ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

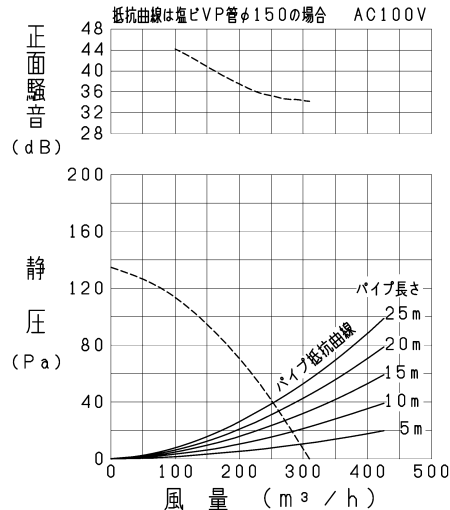


VD-20ZC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

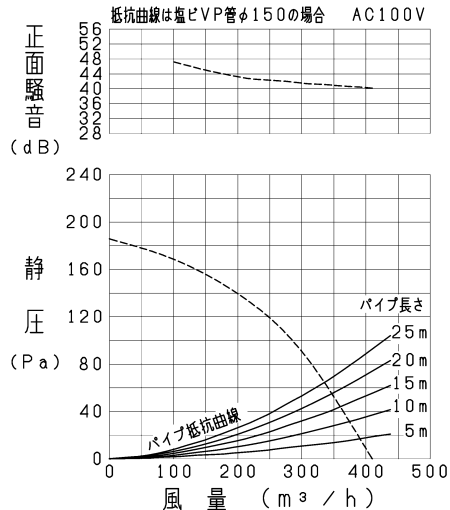


VD-18ZLSC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

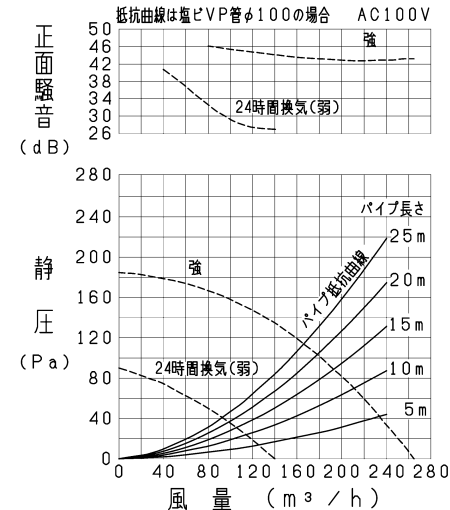

VD-18ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

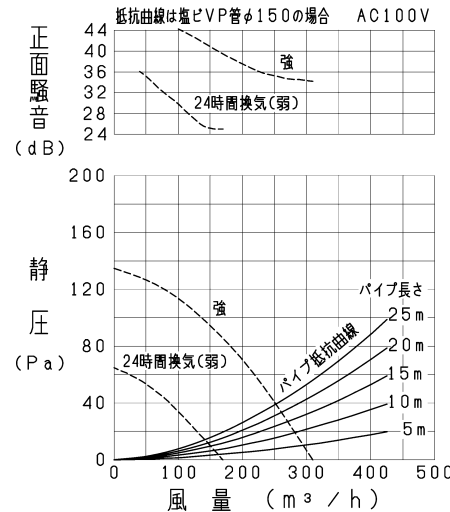

VD-20ZLC₁₃-IN/P-Q・騒音特性

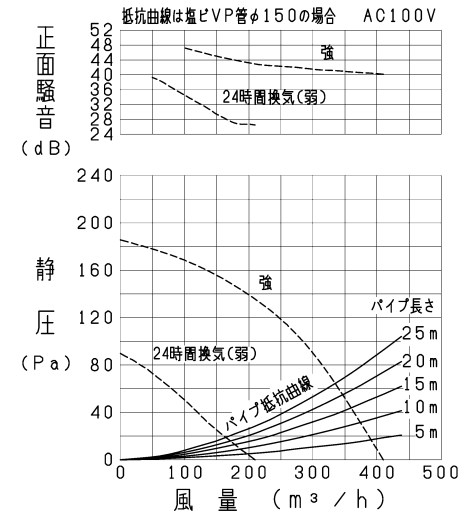

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-W）を組み合わせた場合の特性値です。）


グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZC ₁₃ -IN	100	50	-	0.26	26	310	-	-	31.5	4.7
VD-20ZC ₁₃ -IN			-	0.44	44	410	-	-	37.5	4.9
VD-18ZLSC ₁₃ -IN			強	0.31	31	265	178	156	39	4.5
			24時間換気(弱)	0.2	11.5	140	98	88	23	
VD-18ZLC ₁₃ -IN			強	0.26	26	310	261	240	31.5	4.7
			24時間換気(弱)	0.175	11.5	170	145	136	21	
VD-20ZLC ₁₃ -IN			強	0.44	44	410	345	320	37.5	4.9
			24時間換気(弱)	0.25	13.5	210	170	160	23	

*特性は JIS C 9603 に基づく。


*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320018A 2/3


VD-18ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

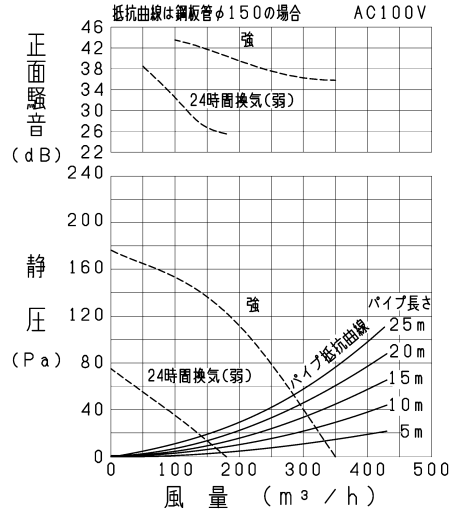


VD-20ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

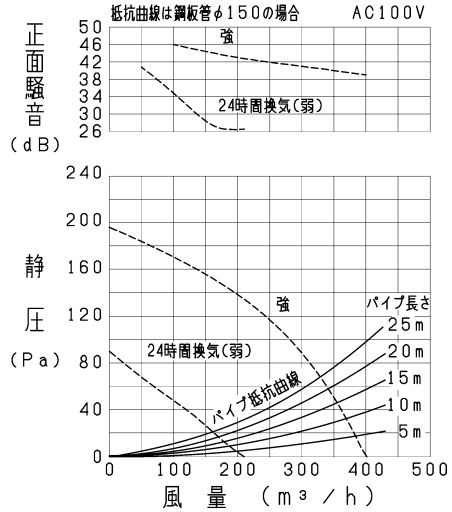


VD-20ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

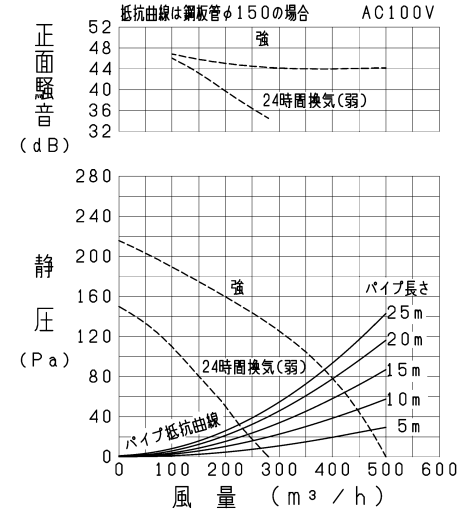

VD-18ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性

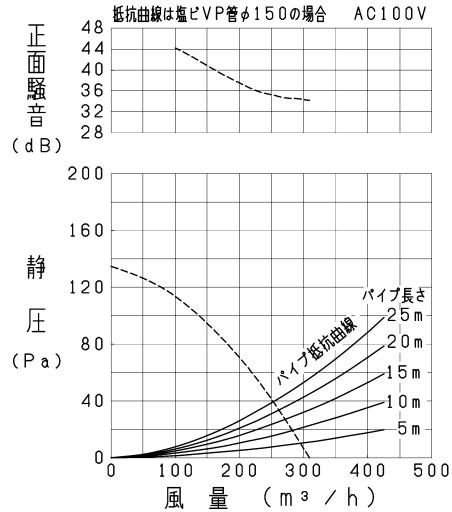

VD-20ZB₁₃-IN/P-Q・騒音特性

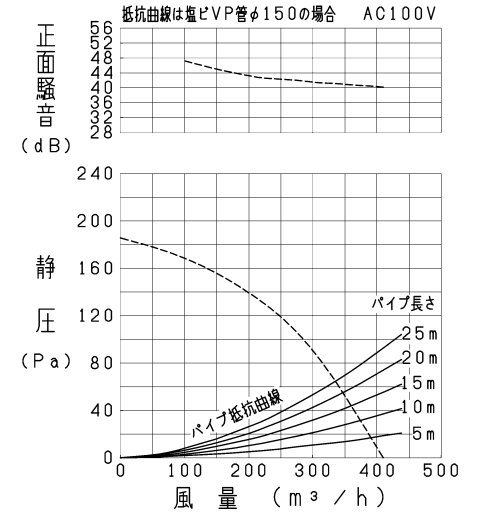

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-315GB₃-W）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							パイプ長さ20m時	パイプ長さ30m時		
VD-18ZLXP ₁₃ -IN	100	50	強	0.33	33	350	295	280	34	5.9
			24時間換気(弱)	0.2	12	180	150	140	20	
VD-20ZLX ₁₃ -IN			強	0.42	42	400	340	325	36.5	5.9
			24時間換気(弱)	0.255	15.5	210	170	160	22.5	
VD-20ZLXP ₁₃ -IN			強	0.54	54	500	400	370	42.5	6.3
			24時間換気(弱)	0.37	22	280	230	220	29	
VD-18ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.26	26	310	-	-	31	5.7
VD-20ZB ₁₃ -IN	-	-	-	0.44	44	410	-	-	37	5.9

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-315GB ₃ -W ダクト用換気扇 別売グリル 着せ替えインテリアタイプ
作成日付	2022- 2- 1	整理番号	NB320018A 3/3