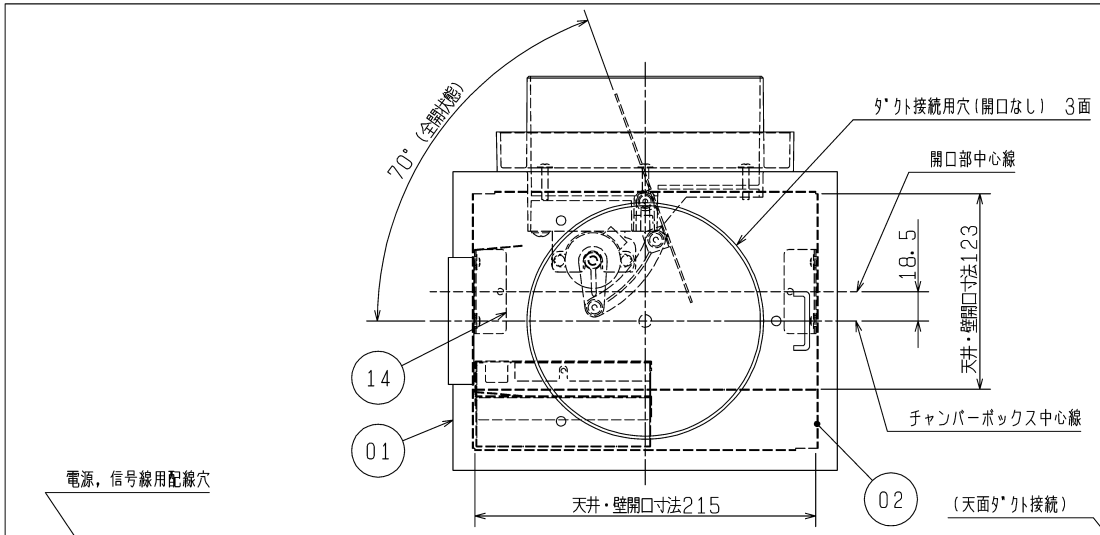

品番	品　名	材　質	色調（その他）	
01	チャンバーボックス（外装）	自己消化性PS	色：グレー	
02	チャンバーボックス（内装）	亜鉛メッキ鋼板 0.6t	色：黒 マンセル（近）5B 4/1.5	
03	ダンパー	亜鉛メッキ鋼板 1.2t		
04	ダンパーケーシング	ABS樹脂	色：黒 マンセル（近）5B 4/1.5	
05	ステッピングモータ	―――	三菱マテリアルシーエムアイ（株）製 MP35HCA	
06	グリル（天井・壁用）	ABS樹脂	WH（ホワイト）	マンセル（近）：0.8GY 9.0/0.5
			BE（ベージュ）	マンセル（近）：2.69Y 6.77/1.51
07	横方向可動ルーバー	ABS樹脂 4枚	WH（ホワイト）	マンセル（近）：0.8GY 9.0/0.5
			BE（ベージュ）	マンセル（近）：2.69Y 6.77/1.51
08	縦方向可動ルーバー	ABS樹脂 4枚	BK（ブラック）	マンセル（近）：5B 4/1.5
09	電源線速結端子台	PBT（VVF φ1.6,2.0用）	2P 黒 UL 94V-0	
10	信号線接続端子台	PBT M3.5ネジ #187端子付	2P 黒 UL 94V-0	
11	電気品箱	亜鉛メッキ鋼板 0.6t		
12	電気品カバー	亜鉛メッキ鋼板 0.6t	色：黒 マンセル（近）5B 4/1.5	
13	コードクリップ	亜鉛メッキ鋼板 0.4t	表面黒色ビニール	
14	グリル取付板	亜鉛メッキ鋼板 1.0t		
15	グリル取付ネジ	PPT4-25		

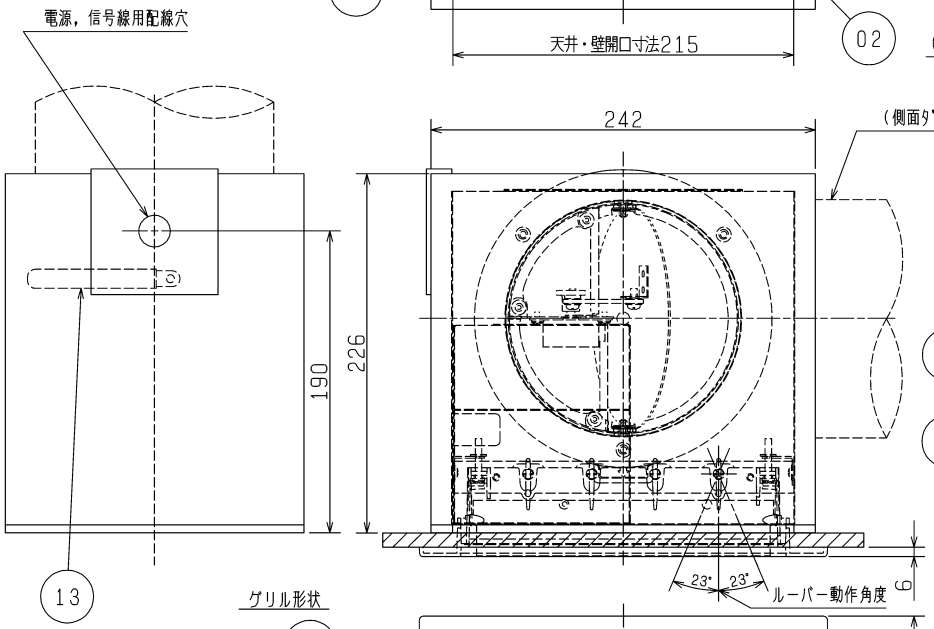

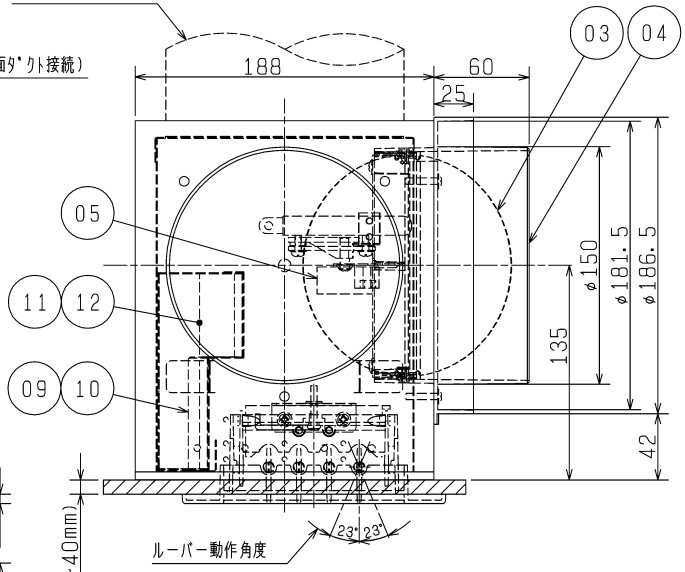

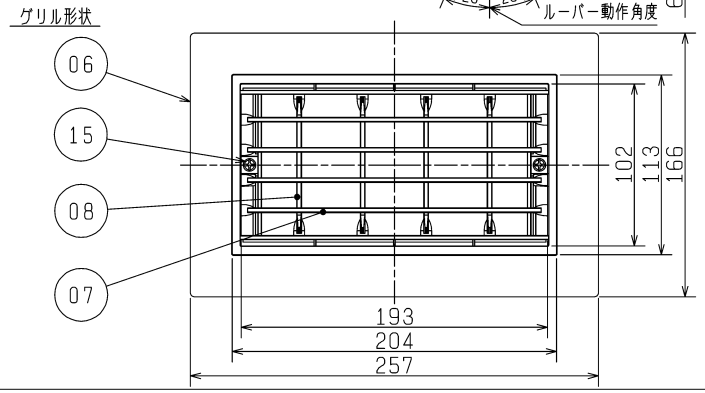

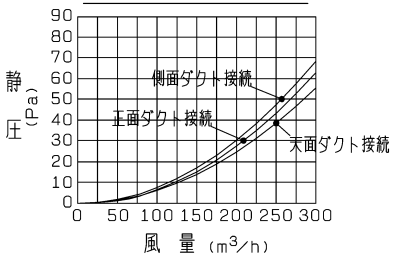

※出荷状態：ダンパー部は同梱されています。
接続方向は3ヶ所から選定してください。
接続は発泡スチロールを切断後、φ150ノックアウト部を抜いて接続してください。
※本図は、ダンパー部が正面ダクト接続の取付状態を示します。

本体仕様	
風量範囲	60~300㎥/h
騒音	ダンパー全閉、150Pa時吹出口前方20cmでAスケール35dB以下
接続ﾀﾞｸﾄ	φ150ｸﾞﾗｽｳｰﾙﾀﾞｸﾄ、断熱ﾌﾚｷﾀﾞｸﾄ
質量	約2.7kg
グリル取付	ﾈｼﾞ止め2ヶ所
制御仕様	
電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	最大消費電力 2.2/2.1W
電源線	VVFケーブル φ1.6、2.0
信号線	無極性2芯 0.75㎟ ﾋﾞﾆﾙｷｬﾌﾞﾀｲﾔｹｰﾌﾞﾙ
通信方式	ルームコントローラ - VAVユニット間0~12VDC

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作 成 日 付	形 名	VAVユニット（天井、壁吹出用）
	2016-09-28		P-362VAX-WH（-BE）
三菱電機株式会社 中津川製作所		整 理 番 号	NB406041C 1/1