


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CB : 2.8Y8.9/1.1 -CK : 6.1P2.5/0.2
02	パネ		

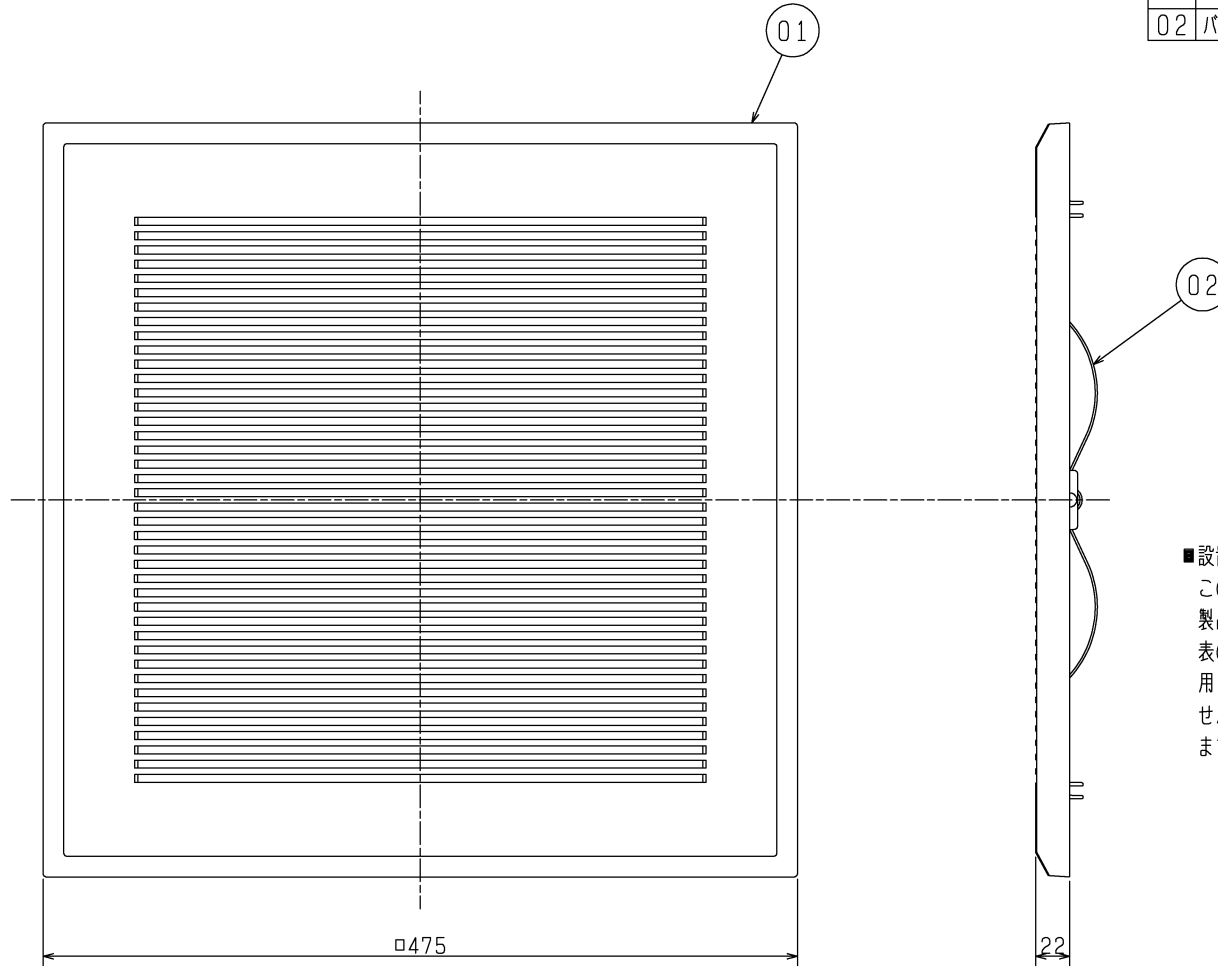

■設置場所に関するご注意

このグリルは、製品別売タイプのため、別途製品が必要になります。製品の種類によって使用用途が異なりますのでご注意ください。下表の据付可能場所の天井に据付けてください。それ以外の用途には使用しないでください。故障の原因となります。(台所では使用できません。腐食(落下)、漏電(感電)、火災、早期故障の原因となります。)

適用製品	据付可能場所		
	浴室	トイレ洗面所	居間・店舗事務所
VD-23ZLX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-23ZLXP ₁₀ -IN	×	×	○
VD-25ZX ₁₀ -IN	×	×	○
VD-23ZB ₁₀ -IN	○	○	○

・開口面積 712cm²


・質量 0.74kg

※パネ取り付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。


※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	 三菱電機株式会社	形名	P-395GB-C, -CB, -CK ダクト用換気扇 インテリア格子グリル(別売品)
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB310126A 1/2


VD-23ZLX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

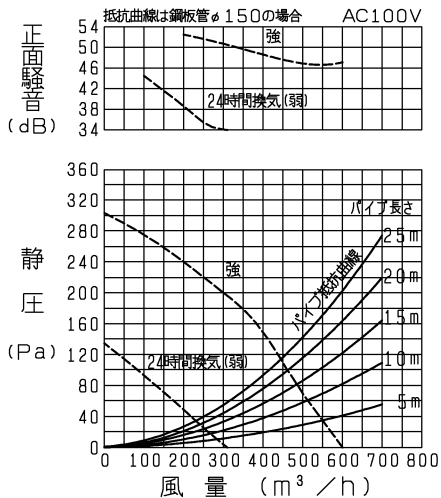


VD-23ZLXP₁₀-IN/P-Q・騒音特性

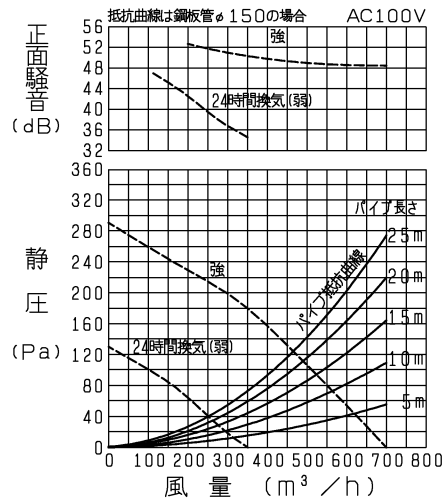

VD-25ZX₁₀-IN/P-Q・騒音特性

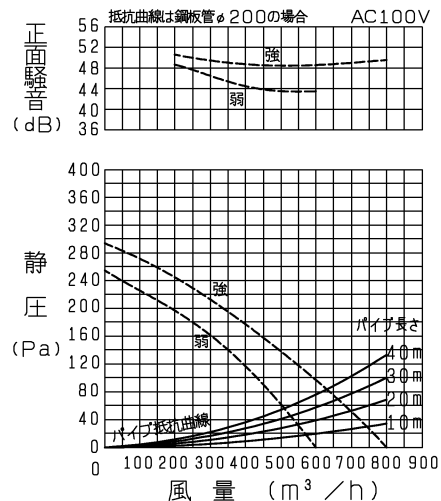

VD-23ZB₁₀-IN/P-Q・騒音特性

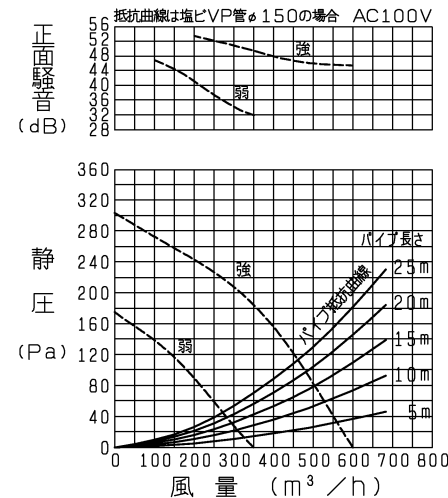

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面(下方)より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■ 特性表(適用製品と本グリル(P-395GB-C, -CB, -CK)を組み合わせた場合の特性値です。)

適用製品	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量(m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							1'4'長さ20mm時	1'4'長さ30mm時		
VD-23ZLX ₁₀ -IN	100	50	強	0.74	74	600	460	425	42	8.2
24時間換気(弱)			0.45	28	310	240	225	27.5		
VD-23ZLXP ₁₀ -IN			強	0.78	78	700	490	440	44.5	9.3
24時間換気(弱)			0.5	28	350	260	240	29.5		
VD-25ZX ₁₀ -IN			強	0.8	80	800	-	-	46	9.3
弱			0.57	57	600	-	-	39.5		
VD-23ZB ₁₀ -IN	強	0.74	74	600	-	-	43	8.3		
弱	0.36	36	350	-	-	30.5				

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB-C, -CB, -CK ダクト用換気扇 インテリア格子グリル(別売品)	
作成日付	2015- 3-25	整理番号	NB310126A	2/2