
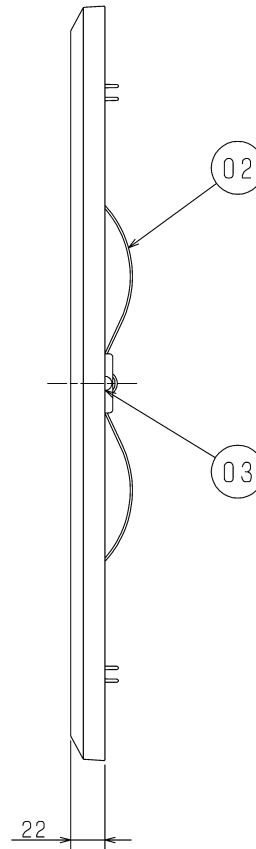


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C :0.8GY9.0/0.5 -CB:2.8Y8.9/1.1 -CK:6.1P2.5/0.2
02	バネ		
03	バネ固定ピース	合成樹脂	

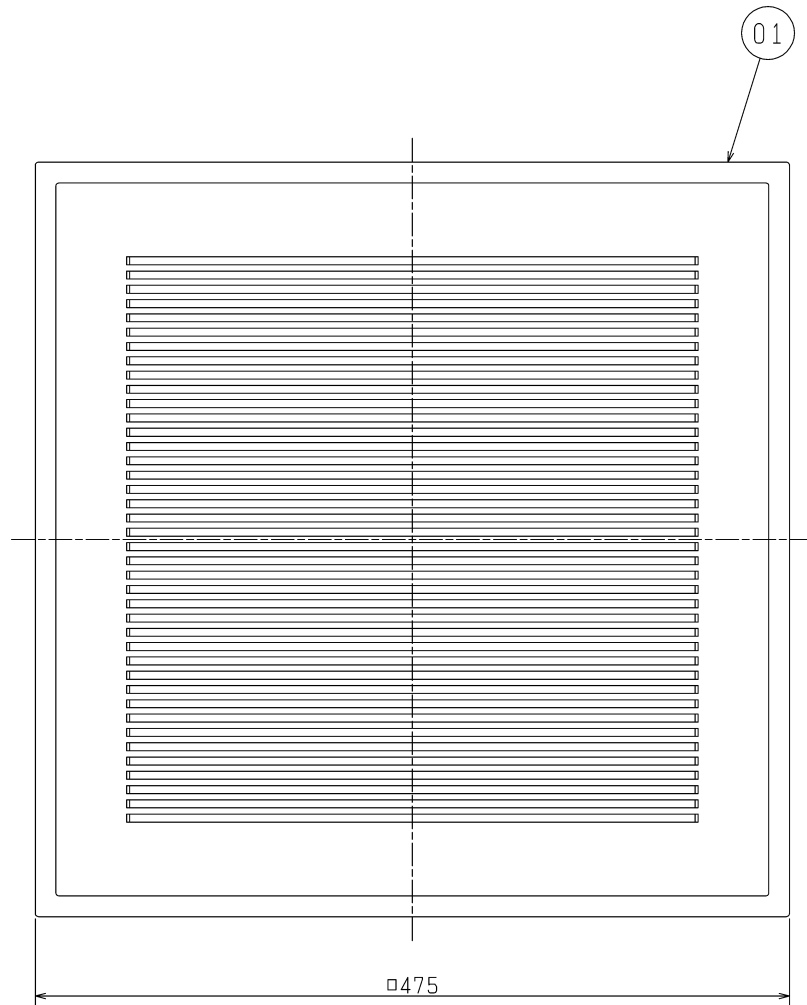

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, ×: 据付不可


グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所	
VD-23ZLX <sub>10</sub> -IN	×	○	
VD-23ZLXP <sub>10</sub> -IN	×	○	
VD-25ZX <sub>10</sub> -IN	×	○	
VD-23ZB <sub>10</sub> -IN	○	○	

・開口面積 712cm<sup>2</sup>  
・質量 0.74kg


※バネ取付け方向は2方向選択できます(格子方向90°回転可能)。  
※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB <sub>2</sub> -C, -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2017-3-15	整理番号	NB315188A	1/2


VD-23ZLX<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

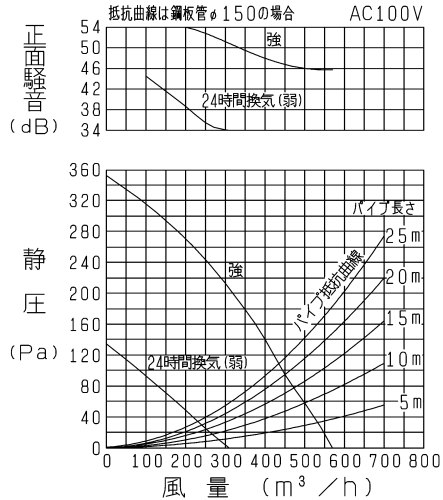


VD-23ZLXP<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

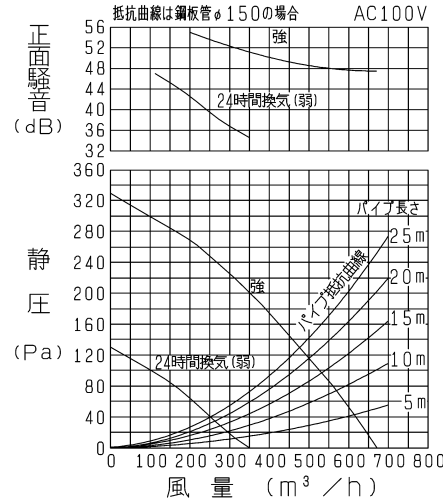

VD-25ZX<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

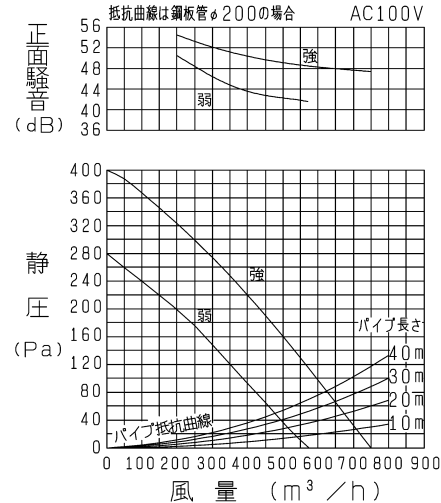

VD-23ZB<sub>10</sub>-IN/P-Q・騒音特性

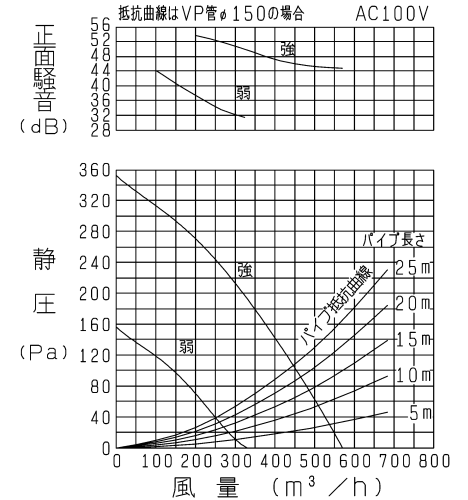

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に入らないようにし、グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリル（P-395GB<sub>2</sub>-C, -CB, -CK）を組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							N'イ'長さ20mm時	N'イ'長さ30mm時		
VD-23ZLX <sub>10</sub> -IN	100	60	強	0.82	82	570	450	420	41	8.2
			24時間換気(弱)	0.5	32	310	240	225	27.5	
VD-23ZLXP <sub>10</sub> -IN			強	0.9	90	670	500	450	43.5	9.3
			24時間換気(弱)	0.55	33	350	260	240	29.5	
VD-25ZX <sub>10</sub> -IN			強	0.9	90	750	-	-	45	9.3
			弱	0.63	63	570	-	-	38.5	
VD-23ZB <sub>10</sub> -IN	強	0.82	82	570	-	-	42	8.3		
	弱	0.38	38	330	-	-	28.5			

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB <sub>2</sub> -C, -CB, -CK ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ	
作成日付	2017-3-15	整理番号	NB315188A	2/2