
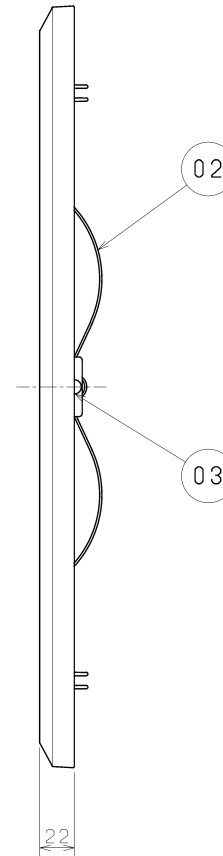


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	-C : 0.8GY9.0/0.5 -CK : 6.1P2.5/0.2 -G : 8.3YR7.0/5.6
02	パネ		
03	パネ固定ピース	合成樹脂	

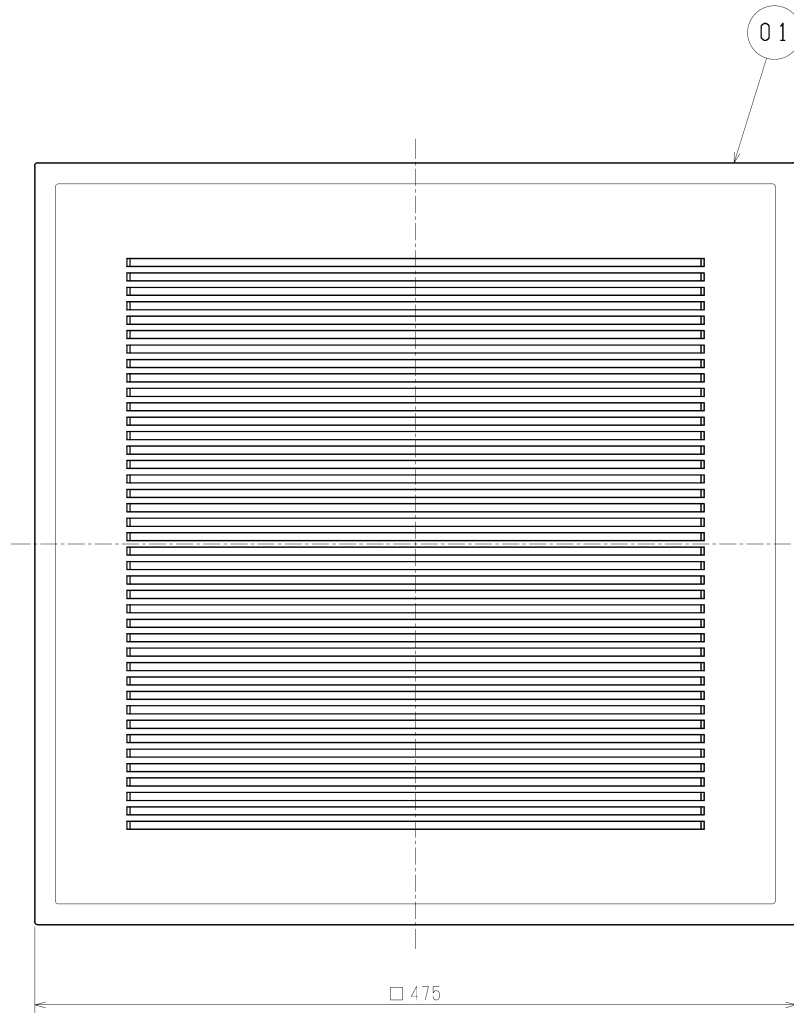

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障（部品の破損、モーターの故障（動作停止・異常音））や火災、漏電（感電）、腐食（グリルなどの落下）の原因となります。

○：据付可、×：据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所	
	浴室・トイレ・洗面所	居間・店舗・事務所
VD-23ZLX ₁₃ -IN	×	○
VD-23ZLXP ₁₃ -IN	×	○
VD-25ZX ₁₃ -IN	×	○

・開口面積 712cm²


・質量 0.74kg

※パネ取付け方向は2方向選択できます（格子方向90°回転可能）。


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-395GB ₃ -C P-395GB ₂ -CK, -G ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320009B 1/2


VD-23ZLX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

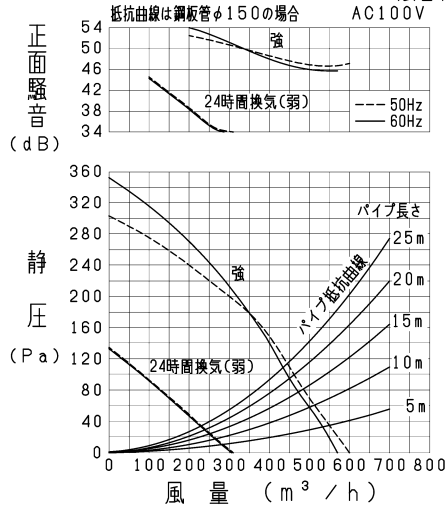

VD-23ZLXP₁₃-IN/P-Q・騒音特性

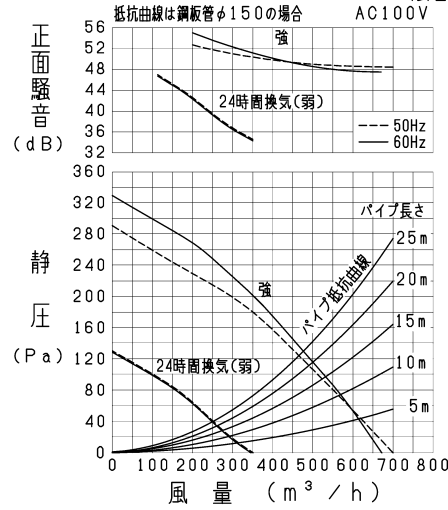

VD-25ZX₁₃-IN/P-Q・騒音特性

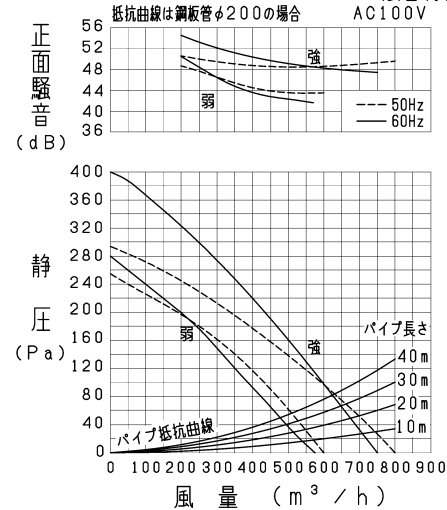

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m ³ /h)	有効換気風量 (m ³ /h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h ² イフ ² 長さ20m時	h ² イフ ² 長さ30m時		
VD-23ZLX ₁₃ -IN	100	50	強	0.74	74	600	460	425	42	8.2
			24時間換気(弱)	0.45	28	310	240	225	27.5	
		60	強	0.82	82	570	450	420	41	
			24時間換気(弱)	0.5	32	310	240	225	27.5	
VD-23ZLXP ₁₃ -IN	100	50	強	0.78	78	700	490	440	44.5	9.3
			24時間換気(弱)	0.5	28	350	260	240	29.5	
		60	強	0.9	90	670	500	450	43.5	
			24時間換気(弱)	0.55	33	350	260	240	29.5	
VD-25ZX ₁₃ -IN	100	50	強	0.8	80	800	-	-	46	9.3
			弱	0.57	57	600	-	-	39.5	
		60	強	0.9	90	750	-	-	45	
			弱	0.63	63	570	-	-	38.5	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB ₃ -C P-395GB ₂ -CK,-G ダクト用換気扇 別売グリル インテリア格子タイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320009B 2/2