


品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	パネ		

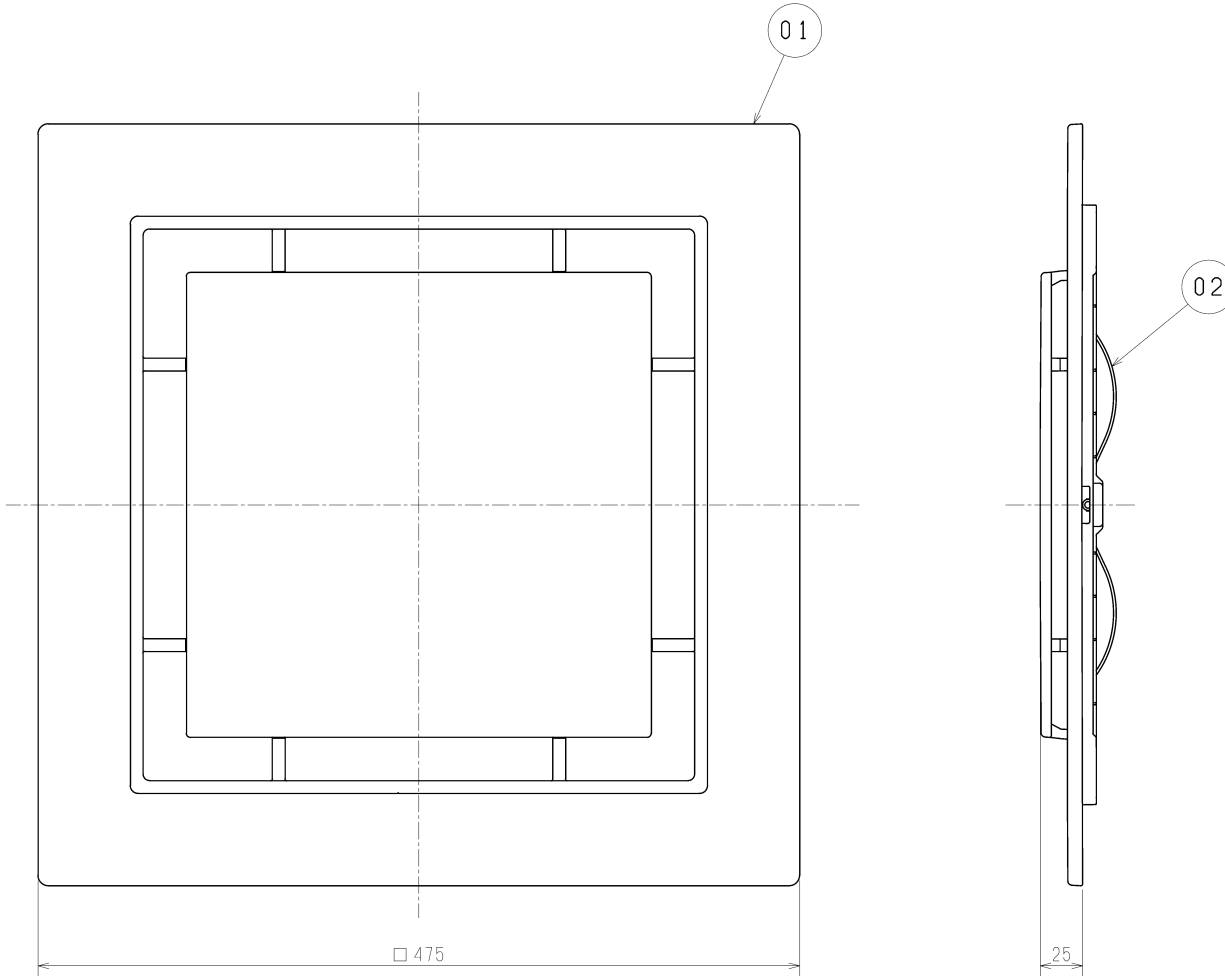

■設置場所に関するご注意

このグリルは、換気扇本体と別売のため、別途換気扇本体が必要になります。換気扇本体によって据付可能場所が異なりますので、下表をご確認ください。換気扇本体とグリルを下表以外の用途に使用しないでください。早期故障(部品の破損、モーターの故障(動作停止・異常音))や火災、漏電(感電)、腐食(グリルなどの落下)の原因となります。

○: 据付可, X: 据付不可

グリル別売機種本体形名	据付可能場所		
	浴室	トイレ 洗面所	居間・店舗 事務所
VD-23ZLX <sub>13</sub> -IN	X	X	○
VD-23ZLXP <sub>13</sub> -IN	X	X	○
VD-25ZX <sub>13</sub> -IN	X	X	○


・開口面積 418cm<sup>2</sup>

・質量 0.74kg


※仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	 三菱電機株式会社	形名	P-395GB <sub>3</sub> -X ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ	
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320023B	1/2


VD-23ZLX<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

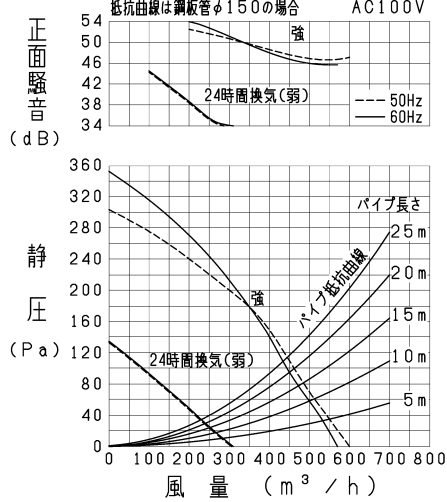

VD-23ZLXP<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

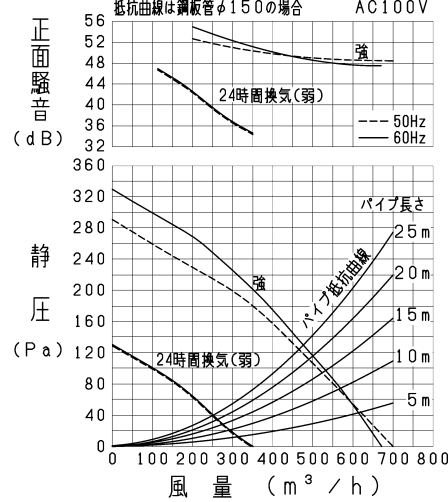

VD-25ZX<sub>13</sub>-IN/P-Q・騒音特性

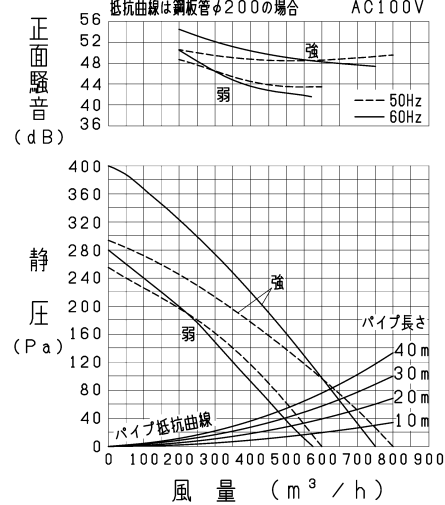

正面騒音は、室外側ダクト内音が測定室に出ないようにし、  
 グリル正面（下方）より1m離れた地点でのAレンジによる値です。

■特性表（グリル別売機種と本グリルを組み合わせた場合の特性値です。）

グリル別売機種 本体形名	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	有効換気風量 (m³/h)		騒音 (dB)	質量 (kg)
							h°イフ*長さ20m時	h°イフ*長さ30m時		
VD-23ZLX <sub>13</sub> -IN	100	50Hz	強	0.74	74	600	460	425	42	8.2
			24時間換気(弱)	0.45	28	310	240	225	27.5	
		60Hz	強	0.82	82	570	450	420	41	
			24時間換気(弱)	0.5	32	310	240	225	27.5	
VD-23ZLXP <sub>13</sub> -IN	100	50Hz	強	0.78	78	700	490	440	44.5	9.3
			24時間換気(弱)	0.5	28	350	260	240	29.5	
		60Hz	強	0.9	90	670	500	450	43.5	
			24時間換気(弱)	0.55	33	350	260	240	29.5	
VD-25ZX <sub>13</sub> -IN	100	50Hz	強	0.8	80	800	-	-	46	9.3
			弱	0.57	57	600	-	-	39.5	
		60Hz	強	0.9	90	750	-	-	45	
			弱	0.63	63	570	-	-	38.5	

\*特性は JIS C 9603 に基づく。

\*仕様は場合により変更することがあります。

第三角法	三菱電機株式会社	形名	P-395GB <sub>3</sub> -X ダクト用換気扇 別売グリル スリットインテリアタイプ
作成日付	2024- 2- 1	整理番号	NB320023B 2/2