


■ご使用に関するご注意

1. 使用方法：本体に取り付けられている給気用外気清浄フィルターと入れ換えてご使用ください。
2. 外気の汚れが気になる時期に一時的なご使用をおすすめします。
※給気用外気清浄フィルターに比べて、有効換気量は約10%低下します。
(JファンロスナイミニVL-06、08、10、12JV(-BE) (-D)タイプに装着時)
3. 微小粒子用高性能フィルターは微小粒子を捕集するため、お手入れできません。
・交換の目安：約6ヶ月
※ご使用になる環境によって、交換の時期は異なります。
※ほこりなどが付着した状態でご使用になりますと、換気風量低下の原因となります。
※交換の際は必ず本体の運転を一時停止させ、交換終了後運転を再開させてください。
(本体の運転、停止方法は、本体の取扱説明書をご覧ください。)
※交換後（ご使用済み）のフィルターの廃棄については、お客様のお住まいになる地域の処理方法に従い、廃棄してください。
※水洗いはしないでください。

品番	品名	材質	色調
01	微小粒子用高性能フィルター	ポリプロピレン+ポリエステル 捕集率：2.0μm以上の粒子約95% (計数法)	シロ

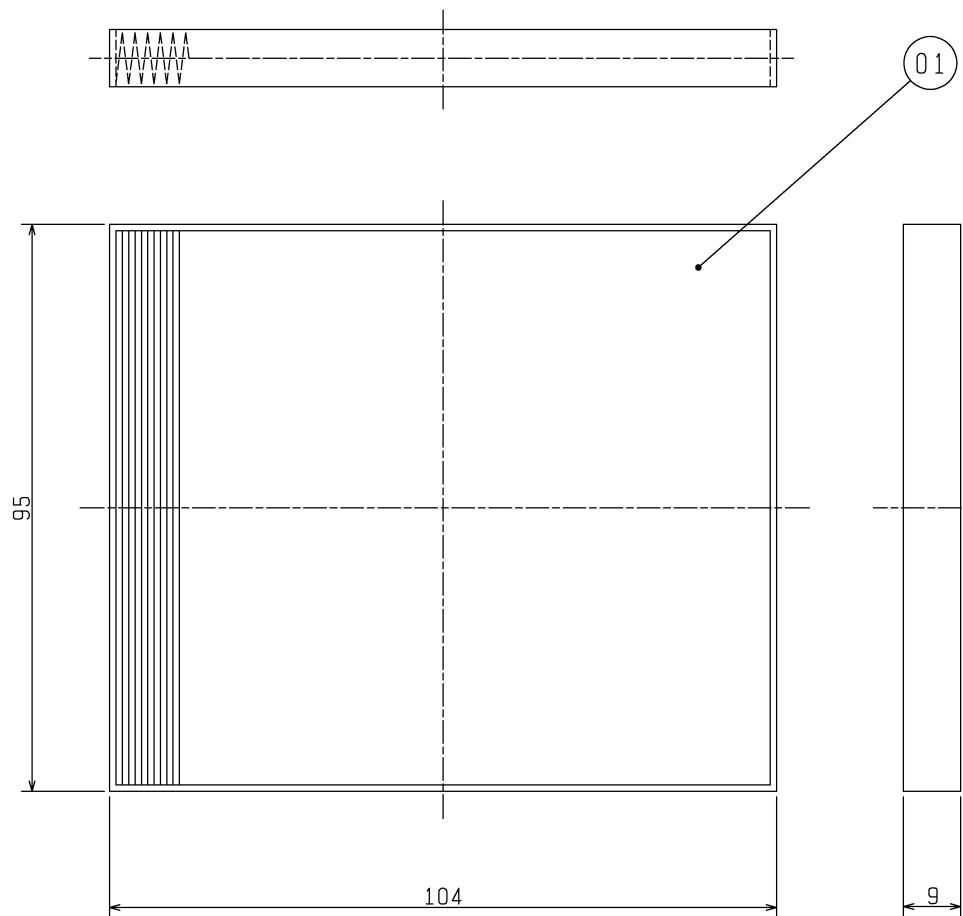

適用機種
VL-70S ₂ (-BE) [-D, -J, -W]
VL-70S ₂ (-BE) [-D, -J]-PK
VL-70ES ₂ (-BE) [-D, -J, -W]
VL-70SR ₂ (-BE) [-D, -J, -W]
VL-70SAF ₂ (-BE)
VL-50PSA ₂ (-BE)
VL-08JP ₂
VL-08JS
VL-08PS(-BE)
VL-08PS(-BE)-PK
VL-08EPS(-BE)
VL-08PSR(-BE)
VL-10S(-BE) [-D, -J, -W]
VL-10S[-D, -J]-PK
VL-10ES(-BE) [-D, -J, -W]
VL-10SR(-BE) [-D, -J, -W]
VL-06JV(-BE) [-D]
VL-08JV(-BE) [-D]
VL-10JV(-BE) [-D]
VL-12JV(-BE) [-D]

※仕様は場合により変更することがあります。

第3角図法	作成日付	形名	微小粒子用高性能フィルター	
	2013-05-15		P-70HHF ₂	
三菱電機株式会社中津川製作所		整理番号	NB413014	1/1