


品名	交換用加湿エレメント	台数	
形名	PGL-01KE	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調
01	ケーシング	ABS樹脂	白
02	加湿体	ポリエステル繊維	白
03	オリフィス	PP樹脂	灰色

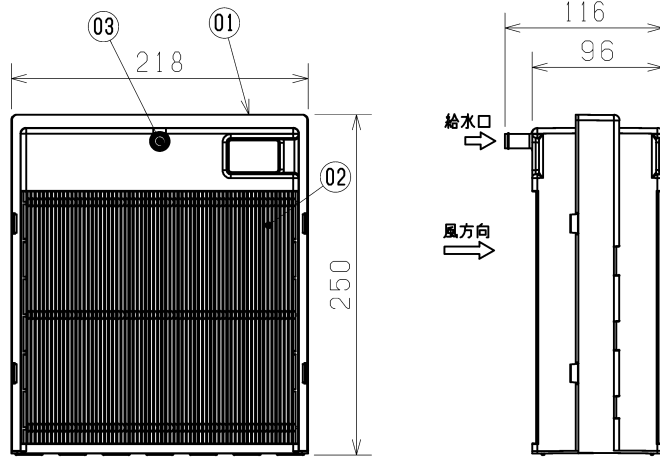

- 加湿エレメント数：1個
- 適用機種一覧
適用機種と必要数量は次の通りです。

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

機種名	適用本体形名※	加湿エレメント数/台
業務用ロスナイ 天井埋込形加湿付	LGH-N15RKS ₂ ・N15RKX ₂	1
	LGH-N25RKS ₂ ・N25RKX ₂ ・N35RKS ₂ ・N35RKX ₂	2
	LGH-N50RKS ₂ ・N50RKX ₂	3
	LGH-N65RKS ₂ ・N65RKX ₂ ・N80RKS ₂ ・N80RKX ₂	4
	LGH-N100RKS ₂ ・N100RKX ₂	5
業務用ロスナイ 外気処理ユニット (天井埋込形加熱加湿付直膨タイプ)	LGH-N35RDF ₄ -DM	2
	LGH-N50RDF ₂ ・LGH-N50RDF ₃ ・LGH-N50RDF ₄	2
	LGH-N80RDF ₂ ・LGH-N80RDF ₃ ・LGH-N80RDF ₄	3
	LGH-N100RDF ₂ ・LGH-N100RDF ₃ ・LGH-N100RDF ₄	4
設備用ロスナイ (床置ビルトイン形加湿付)	LB-150KX ₅	6
	LB-200KX ₅	8
設備用ロスナイ 外気処理ユニット (床置ビルトイン形加熱加湿付直膨タイプ)	LB-150DF ₈	6
	LB-200DF ₈	8
業務用空気処理単独ユニット 単独加湿ユニット	TKA-2400R ₂	3

※形名末尾D, -B, -50, -60, -DM付タイプも同じく適用です。

■ 注意事項

- ・この商品は消耗部品である加湿エレメントの交換用です。適用機種以外やその他の用途には使用しないでください。
- ・梱包状態での保管可能期間は通常雰囲気下で3年です。加湿体部分が保管中に変色する事がありますが、性能には影響ありません。
- ・臭いの強いところには保管しないでください。加湿エレメントに臭いが移ることがあります。
- ・加湿エレメントの交換方法や頻度は、ご使用の商品やご使用状況により異なります。交換時にはご使用の商品本体の取扱説明書をご確認ください。

仕様書	作成日付	品名 形名	交換用加湿エレメント PGL-01KE	
三菱電機株式会社	2023-03-09	整理番号	ND117003A	1/1