

品名	三菱空調用送風機コントロールスイッチ (24時間換気専用)
形名	PS-04SWL3


台数	
記号	

このコントロールスイッチはストレートシロッコファン(24時間換気機能付)専用です。

形名	PS-04SWL3	化粧枠材質	ACS樹脂	
定格電圧	100V	使用周囲条件	温度	-10℃~+40℃
定格電流	15A		相対湿度(常温)	85%以下 屋内


強、弱、切 3段階切替

### ■外形図

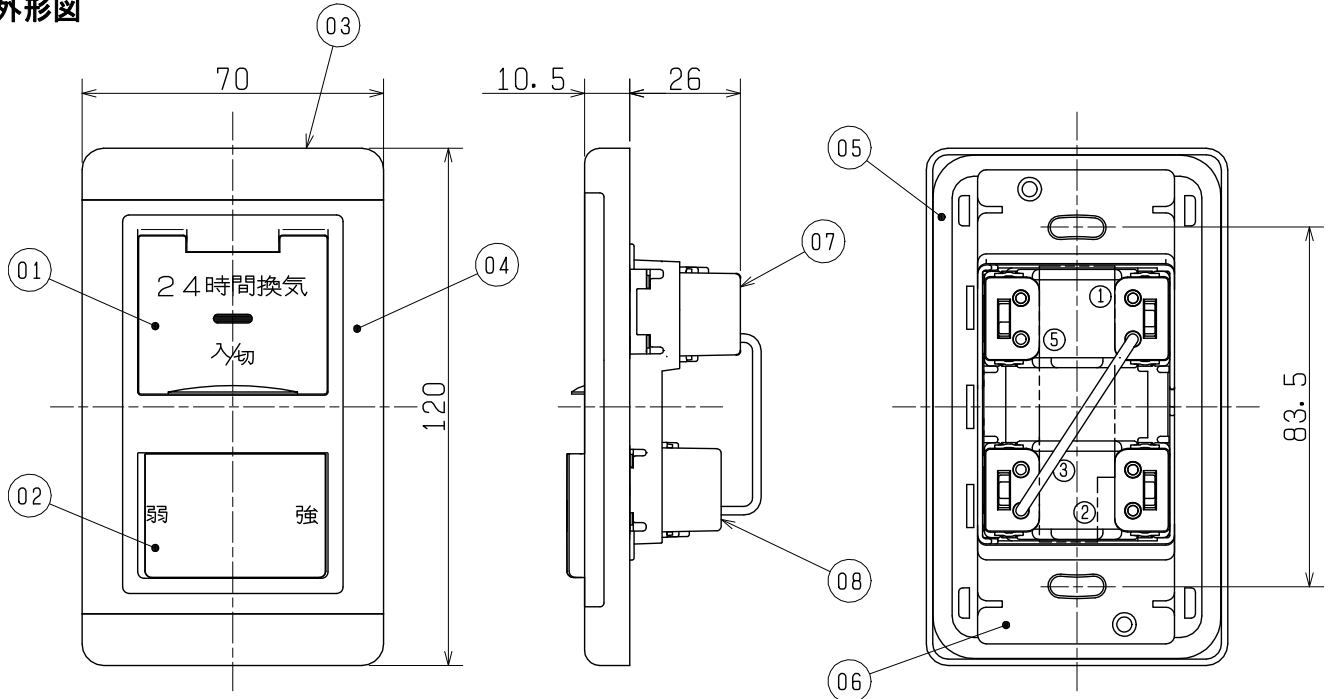

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	電源操作板	ACS樹脂	5.6Y9.0/0.5
02	風量操作板	ACS樹脂	5.6Y9.0/0.5
03	プレート	ACS樹脂	5.6Y9.0/0.5
04	化粧枠	ACS樹脂	5.6Y9.0/0.5
05	補助枠	溶融亜鉛メッキ鋼板 1.4t	
06	絶縁取付枠	ナイロン66-GF30(ガラス繊維30%入)	
07	電源スイッチ		(100V用)
08	風量切換スイッチ		

### ■結線図

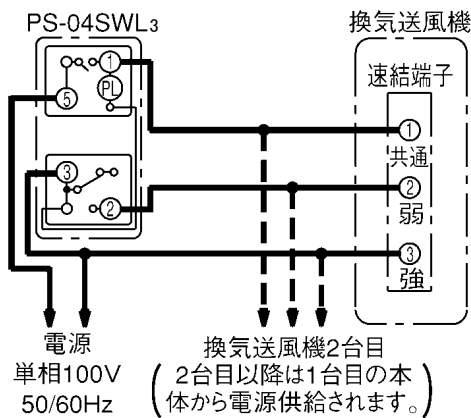

### ■注意事項

- ①この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ②定格電圧、定格電流範囲外では使用しないでください。
- ③この商品は屋内用です。
- ④使用温度・湿度は必ずお守りください。  
また次のような場所には取付けないでください。
  - ・屋外・直射日光が当たる場所や雨水がかかる場所
  - ・浴室など湿気の多い場所や水のかかる場所
  - ・酸性、アルカリ性ガスの発生、流入する場所
  - ・油煙、蒸気、農薬、爆発性ガス、有害ガスの多い場所
  - ・多量の綿ぼこりや砂じん、粉じんの発生する場所
- ⑤漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用してください。
- ⑥結線図の太線および破線部分の配線工事は必ず有資格者である電気工事士が内線規程や電気設備技術基準に従って行ってください。
- ⑦故障の原因となるおそれがありますので商品の改造はしないでください。
- ⑧取付ボックスは、JIS C8340の金属製1個用スイッチボックスをご使用ください。
- ⑨電源線は、φ1.6または、φ2のVVFケーブルを使用してください。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	コントロールスイッチ PS-04SWL3	
	mm	非比例尺	2022.3.24		整理番号	N21KBGD0366
三菱電機株式会社 中津川製作所				整理番号	N21KBGD0366	仕様書