

品名	三菱ストレートシロココファン用システム部材 天吊アタッチメント	台数	
形名	PS-12T2	記号	

材料	溶融亜鉛めっき鋼板	適用機種	三菱ストレートシロココファン 消音形/標準形
本体周囲空気条件	温度 -15℃～+40℃(屋内のみ) 相対湿度 90%以下(常温)	使用ボルト	M10のみ(既設、新設とも)
色調	溶融亜鉛めっき鋼板地肌色	調整できる寸法	20～120mm(1カ所あたり)
質量	0.3 kg/個	適正荷重	44kg(4カ所合計)

## ■注意事項


### ＜使用環境及び使用条件＞

- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。
- 商品の改造はしないでください。破損、落下につながるおそれがあります。
- 使用周囲温度・湿度は必ずお守りください。記載されている範囲を超えますと、腐食、破損につながるおそれがあります。また、次のような場所には据付けしないでください。  
・冷蔵庫、冷凍室など結露、結氷するおそれのある場所 ・壁面 ・屋外  
・腐食性ガスの発生する場所や化学製品を扱う場所 ・塩害のおそれのある場所

### ＜据付工事＞

- 据付工事は、凹凸がなく平滑で沈み込みなどが発生しない強固な天井面に、ダブルナット方式で確実に行ってください。
- ストレートシロココファン本体の据付けは、各製品の取扱説明書・据付工事説明書に準じて行ってください。
- 適用ボルト M10 以外は使用できません。
- 既設アンカーボルトは建築設備施工指針の許容引抜荷重以上のボルトを使用してください。
- 入替えにより既設の防振金具などの適正荷重を超過するおそれがあるため、新設後のストレートシロココファンに適合した部材を選定してください。
- 振れ止め用耐震支持部材にて必ず補強を行ってください。
- 天井面と天吊アタッチメントに隙間がある状態や天井面に天吊アタッチメントが部分的に接した状態では使用できません。

## ■外形図

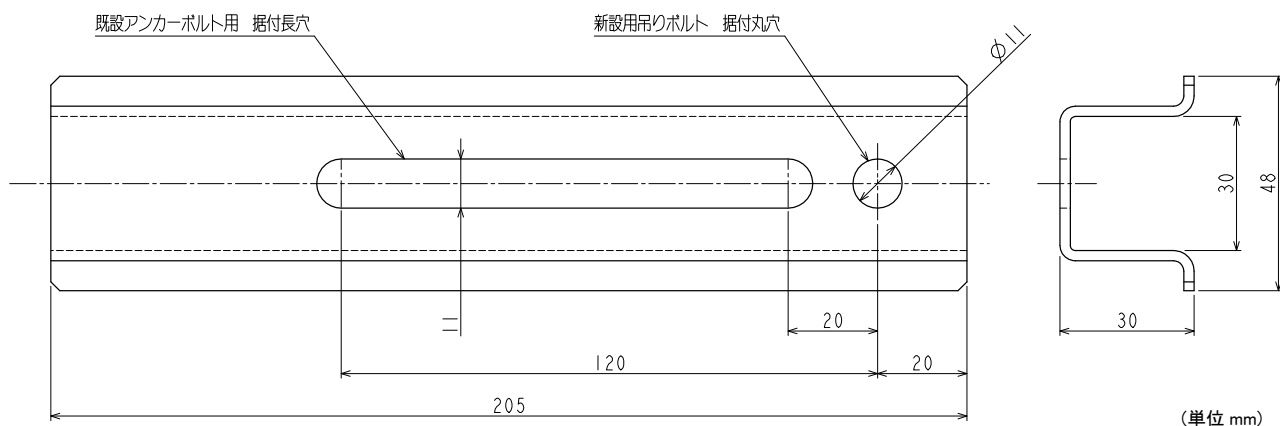

4個1セット

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	三菱ストレートシロココファン用システム部材 天吊アタッチメント PS-12T2	
	mm	非比例尺	2022.3.24		整理番号	N21KBGD0393 (1/1)
三菱電機株式会社						