


品名	三菱有圧換気扇用シャッター(電動式)	台数	
形名	PS-25SMXA3(ステンレス製)	記号	

電源	単相 100V 50/60Hz	シャッター枚数	3枚
材料	枠・シャッター・・・ステンレス鋼板(SUS304)	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃
色調	ステンレス地金色		相対湿度 90%以下(常温) 屋内
特性表	電流	開閉時間	質量
	開動作時及び開時 0.1A以下	開時 9秒以内 閉時 瞬時	付属品
			コードブッシュ……………1個

■お願い


※2 ページ目の注意事項を必ずご参照ください。

■外形図

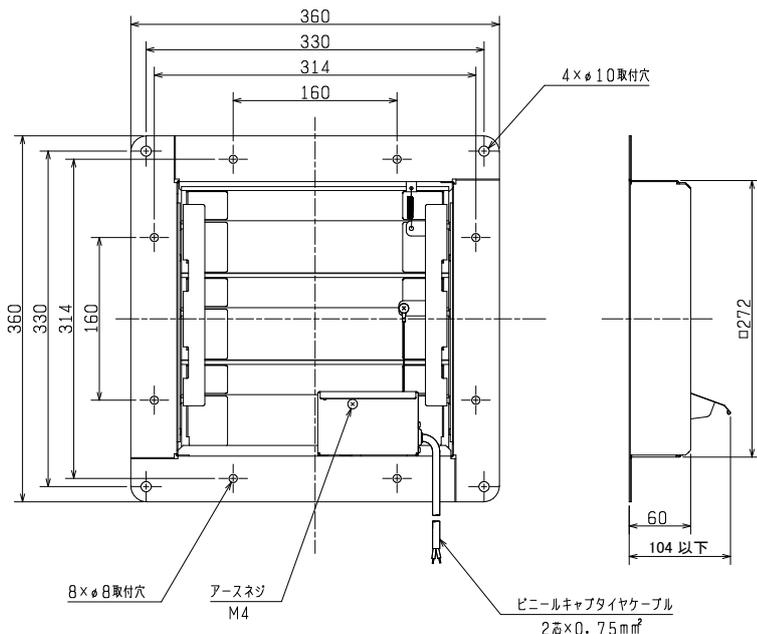


※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。(有圧換気扇の枠にコード取出し用ノックアウト穴があります。)

■結線図 (電源側には漏電ブレーカーを設置してください。)

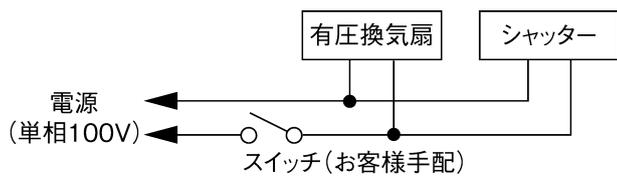

■圧力損失曲線

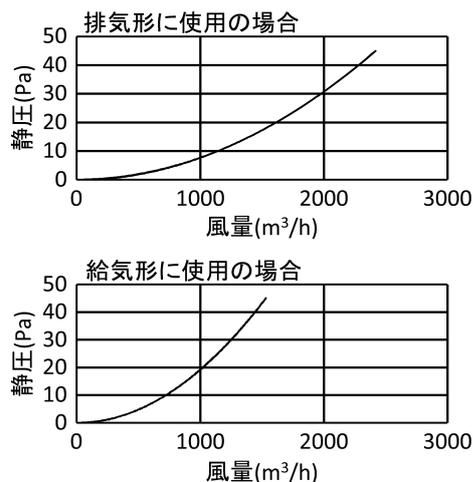

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名 形名	三菱有圧換気扇用シャッター(電動式) PS-25SMXA3(ステンレス製)	
	mm	非比例尺	2024.4.11			
三菱電機株式会社				整理番号	N21KBGD0762A(1/2)	仕様書

品名	三菱有圧換気扇用シャッター(電動式)	台数	
形名	PS-25SMXA3(ステンレス製)	記号	

■注意事項


- この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- 厨房など油煙が多い場所や水蒸気が多く発生する場所及び雨水が直接当たる場所では使用できません。
- 機器冷却用、防爆形の有圧換気扇には使用できません。
- シャッターは、羽根サイズと呼び寸法が同じものを選定ください。
- 電動式シャッターを給気口としてご使用になる場合は、羽根サイズより大きなものを使うか、または2個以上ご使用ください。
- 有圧換気扇と電動式シャッターの共締め設置が可能です。
- 有圧換気扇と組合せて使用する場合、有圧換気扇単体と比べ騒音値がアップします。
- シャッターは可動域確保のため、シャッター閉時も僅かに隙間があります。
- シャッター開閉用モータの開閉寿命目安は約3万回(シャッター開→閉で1回)です。
- 河川、海岸地域や水海上の船舶施設、塩素等の腐食性ガスが発生する場所及び水蒸気が多い場所や常時湿潤している場所などでは商品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期的(約1年を目処)に商品の点検をしてください。
- シャッターを併用して近接設置する場合は、下表を参照ください。近接設置できない機種は下図のように羽根径の3倍以上離して設置してください。

有圧換気扇機種	近接設置
低騒音形	可
ステンレスタイプ	不可

近接設置する場合、据付条件によっては振動や騒音が発生する場合があります。

2台以上が接近する場所

〔商品と商品の中心は羽根径D寸法の3倍以上離してください〕



D×3以上

※D:羽根直径

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	三菱有圧換気扇用シャッター(電動式)	
	mm	非比例尺	2024.4.11	形名	PS-25SMXA3(ステンレス製)	
三菱電機株式会社				整理番号	N21KBGD0762A(2/2)	仕様書