


品名	自動切換スイッチ
形名	PX-60SSP

台数	
記号	

仕様

機能	自動切換・弱・強 の運転切換ができます
電源	単相 100V 50/60Hz
制御容量	3A
起動電流 (短時間のみの容量)	6A以下
使用周囲温湿度	温度 0~40℃, 相対湿度80%以下
質量	0.4kg
検知する空気の汚れ	タバコ的气体成分やにおい成分, 芳香剤, 蚊取線香, アルコール, その他各種有機ガス
検知しない空気の汚れ	炭酸ガス, 砂や綿ぼこり, 蒸気, その他各種不活性ガス

外形図

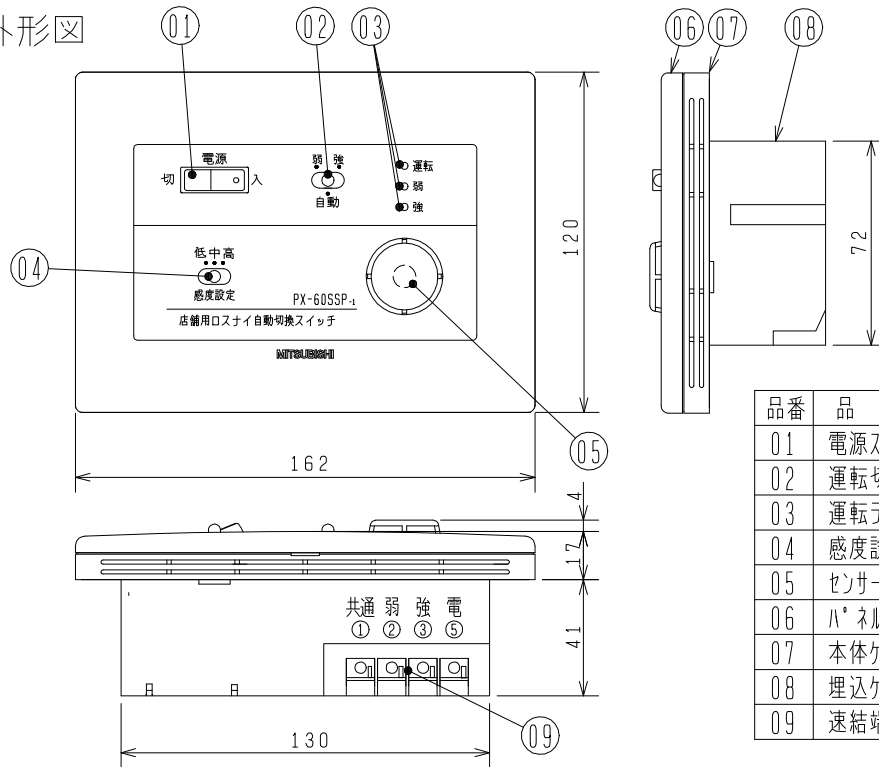


● 注意事項

取付用ボックスはJIS C 8340の3個用スイッチボックスご使用ください。

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

品番	品名	材質	マンセル色調
01	電源スイッチ	クリア樹脂	N9.5
02	運転切換スイッチ	ACS樹脂	10Y 9/1
03	運転ランプ*	LED (赤)	—
04	感度設定スイッチ	ACS樹脂	10Y 9/1
05	センサー	金属酸化物半導体	—
06	パネル	ACS樹脂	10Y 9/1
07	本体ケーシング*	ACS樹脂	10Y 9/1
08	埋込ケーシング*	ABS樹脂	10Y 9/1
09	速結端子	ナイロン66	—

結線図

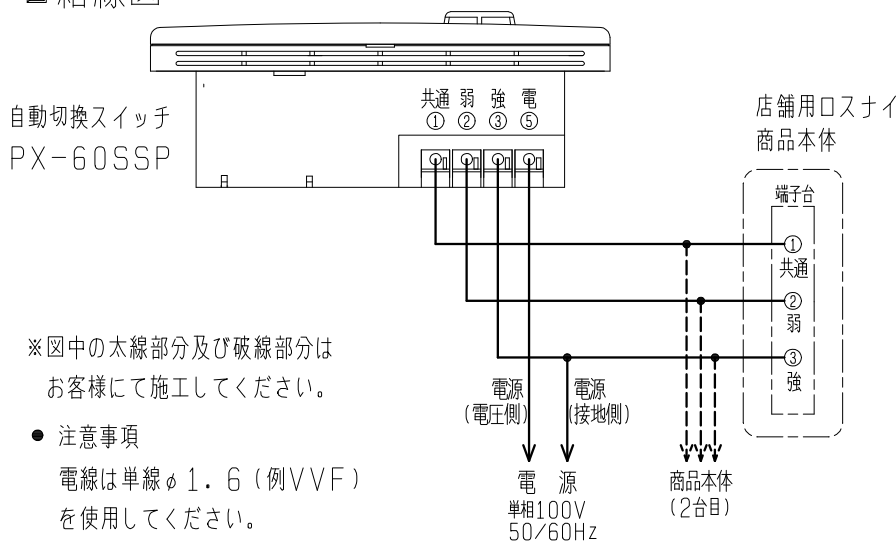

※図中の太線部分及び破線部分はお客様にて施工してください。

● 注意事項

電線は単線φ1.6 (例VVF) を使用してください。  
より線は使用しないでください。

(2台目以降は1台目の本体から電源供給されます。)

複数台運転

自動切換スイッチ1個で下記の複数台運転が可能です

適用機種 形名	同一機種 可能台数	異機種組 合せ指数
SKU-25AC	3	0.31
-35AC	2	0.41
-50AC	1	0.63
-65AC	1	0.85
SKU-25HC	3	0.31
-35HC	1	0.51
-50HC	1	0.62
-65HC	1	0.87

組合せたい製品の指数を合計して1.0まで使用できます

(例) SKU-35AC×2台 …… 0.41×2=0.82  
1.0以下でありOK

仕様書	作成日付	品名 形名	自動切換スイッチ PX-60SSP	
	09-06-10		整理番号	ND105061A
三菱電機株式会社 中津川製作所				