


| | | | |
|----|---------------------------|----|--|
| 品名 | フレキサレンサー | 台数 | |
| 形名 | PZ-10SD, 15SD, 20SD, 25SD | 記号 | |

■ 外形図

| 品番 | 品名 | 材質 | 色調(マンセル・近) |
|----|-------|----------------------------------|------------|
| 01 | 外部被覆材 | ポリプロピレン樹脂チューブ 0.08t | |
| 02 | 消音材 | グラスウール(24kg/m ³) 25t | |
| 03 | 内部被覆材 | 不織布 0.24t | |
| 04 | 鋼線 | 亜鉛メッキ鋼線 1.0D | |

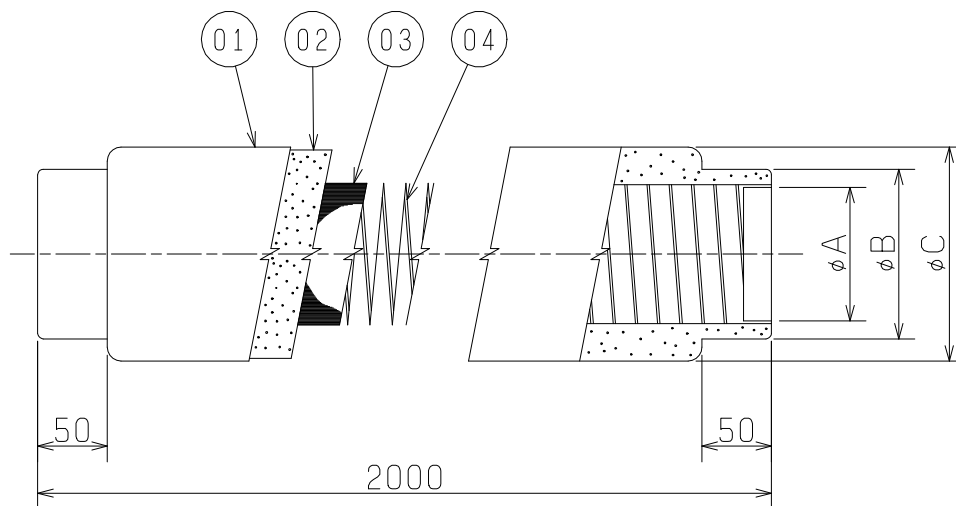





| | | |
|-------|----|------|
| 第3角図法 | 単位 | 尺度 |
| | mm | 非比例尺 |

■ 変化寸法表

(単位 mm)

| 形名 | A | B | C | 質量(kg) | 適用パイプ口径 |
|---------|-----|-----|-----|--------|-----------|
| PZ-10SD | 105 | 125 | 155 | 0.9 | φ100(4番) |
| PZ-15SD | 155 | 175 | 205 | 1.2 | φ150(6番) |
| PZ-20SD | 205 | 225 | 255 | 1.5 | φ200(8番) |
| PZ-25SD | 255 | 275 | 305 | 2.1 | φ250(10番) |

■ 圧力損失特性



※不燃認定番号 NM-0629

※消音効果

PZ-10SD 約20dB (LGH-15Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-15SD 約17dB (LGH-25・35Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-20SD 約13dB (LGH-50・65Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-25SD 約14dB (LGH-80・100Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

※仕様は場合により変更することがあります。

| | | | | |
|-----------------|----------|-----------|---------------------------|--|
| 仕様書 | 作成日付 | 品名 | フレキサレンサー | |
| | 08.09.23 | 形名 | PZ-10SD, 15SD, 20SD, 25SD | |
| 三菱電機株式会社 中津川製作所 | 整理番号 | ND103014B | 1/1 | |