


品名	フレキサレンサー	台数	
形名	PZ-10SD, 15SD, 20SD, 25SD	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	外部被覆材	ポリプロピレン樹脂チューブ 0.08t	
02	消音材	グラスウール(24kg/m ³) 25t	
03	内部被覆材	不織布 0.24t	
04	鋼線	亜鉛メッキ鋼線 1.0D	

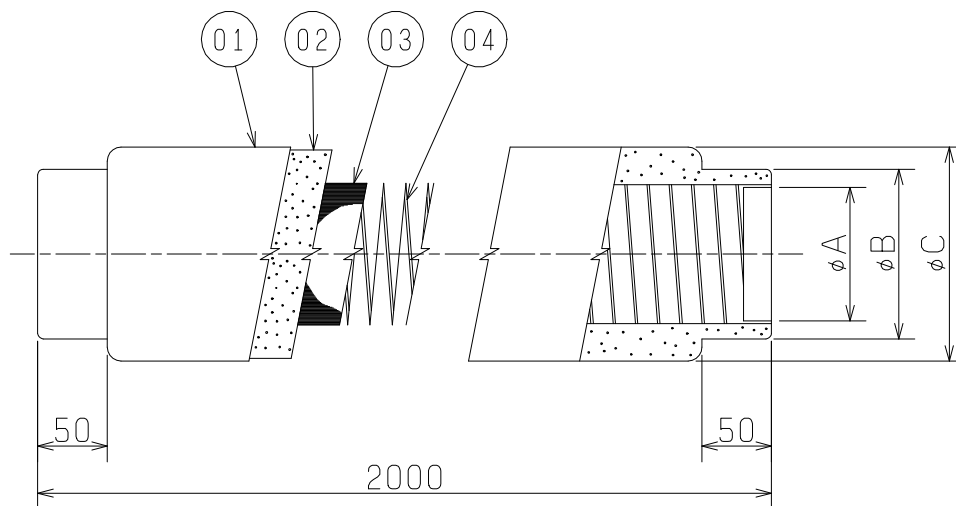





第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

■ 変化寸法表

(単位 mm)

形名	A	B	C	質量(kg)	適用パイプ口径
PZ-10SD	105	125	155	0.9	φ100(4番)
PZ-15SD	155	175	205	1.2	φ150(6番)
PZ-20SD	205	225	255	1.5	φ200(8番)
PZ-25SD	255	275	305	2.1	φ250(10番)

■ 圧力損失特性



※不燃認定番号 NM-0629

※消音効果

PZ-10SD 約20dB (LGH-15Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-15SD 約17dB (LGH-25・35Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-20SD 約13dB (LGH-50・65Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

PZ-25SD 約14dB (LGH-80・100Rタイプとの組み合わせ使用の場合)

※仕様は場合により変更することがあります。

仕様書	作成日付	品名	フレキサレンサー	
	08.09.23	形名	PZ-10SD, 15SD, 20SD, 25SD	
三菱電機株式会社 中津川製作所	整理番号	ND103014B	1/1	