


品名	リモコンスイッチ（マイコン用）	台数	
形名	PZ-42SM	記号	

電源	ロスナイ本体（ロスナイマイコンタイプ）より供給
通信方式	シリアル転送方式
伝送線	無極性2線式
通信距離	総延長 最大500m
接続台数	ロスナイ本体（ロスナイマイコンタイプ）15台まで
使用周囲条件	温度 0～40℃ 相対湿度85%以下（結露なきこと）
質量	0.1kg
色調	マンセル近6.4Y8.9/0.4

■ 外形図

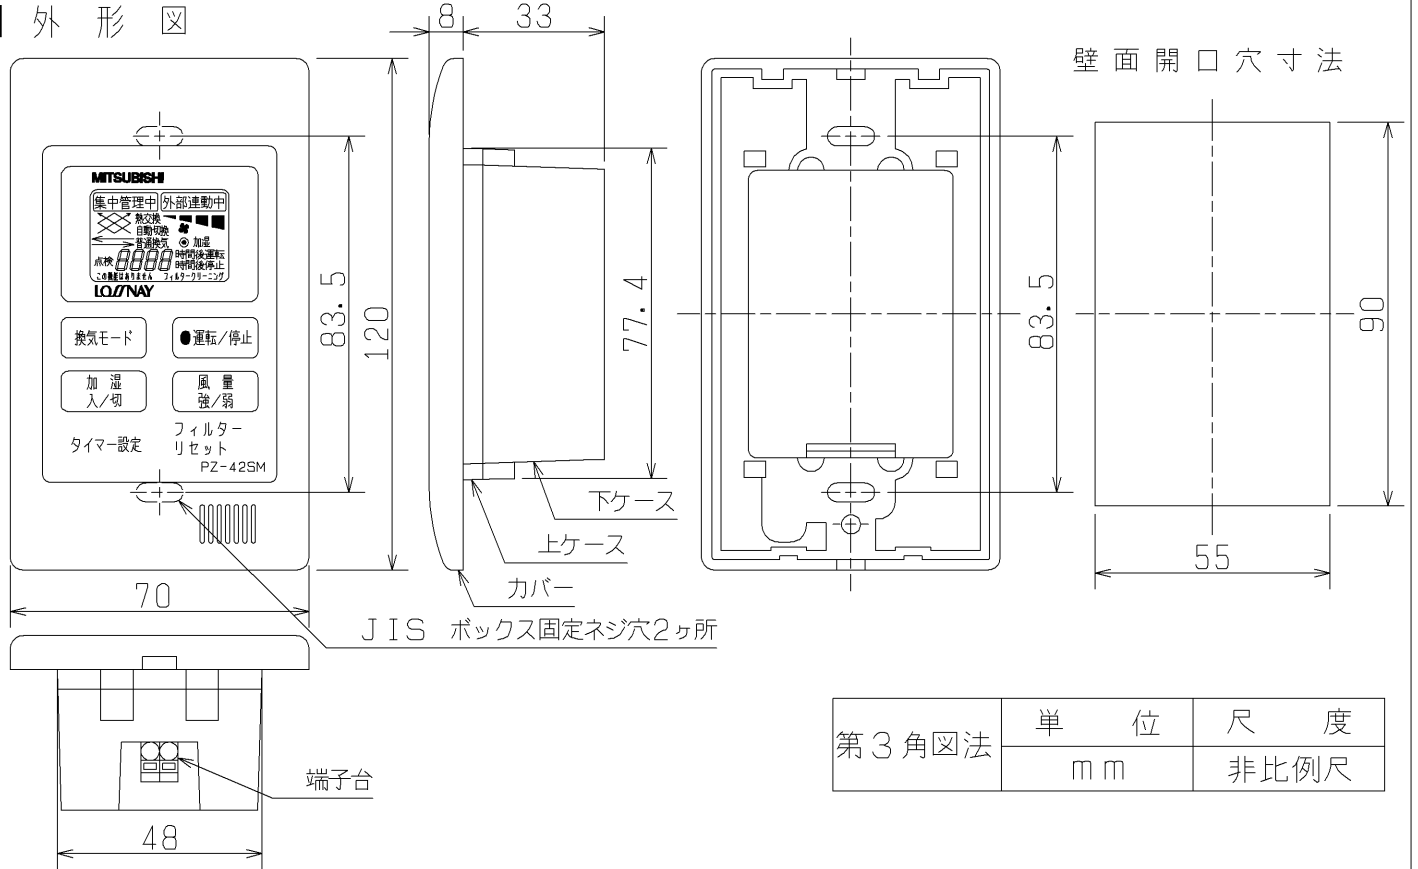

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

■ 注意事項

- 伝送線は、市販の電話線など無極性2線で工事をしてください。
（伝送線：単線φ0.65～φ1.2より線0.3mm²～1.25mm²）
- 配線の総延長は500m以内としてください。
- 取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボックスをご使用ください。

制御機能	運転制御	ロスナイのON/OFF制御
	強弱切換	ロスナイの風量強弱切換
	換気切換	熱交換（ロスナイ）換気と普通（バイパス）換気の手動及び自動切換
	加湿器制御	加湿器のON/OFF制御
	フィルターリセット	ロスナイの運転時間積算データをクリアする
	タイマー設定	運転開始・停止の時間が設定可能（設定時間範囲 0:30～24:00）
表示機能 （液晶）	通電表示	●表示（通電中）
	運転表示	LED点灯（運転中）
	強弱運転表示	状態表示（強/弱）
	換気状態表示	状態表示（熱交換（ロスナイ）/普通（バイパス），自動）
	加湿器運転表示	加湿を表示（加湿器運転中）
	外部連動中	空調機等の外部信号による運転表示
	集中管理中	手元操作が禁止されているときに表示
	フィルタークリーニング	運転時間を積算し点滅表示（表示設定は本体設定による）
	タイマー時間表示	運転開始タイマー、運転停止タイマーの時間を表示
	点検ナンバー	ユニット異常、通信異常を表示
	「この機能はありません」	該当する機能がないボタンを押した場合に表示

仕様書	作成日付	品名	リモコンスイッチ（マイコン用）	
	05-04-27	形名	PZ-42SM	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	ND105043	1/1