


品名	コントロールスイッチ	台数	
形名	PZ-N07SLD	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調
01	連用プレート3個用	ニューメタルプレート	1.2t
02	連用金枠	鋼板	1.4t
03	オーロラSW		ランプ付
04	タンブラSW		
05	オーロラSW		ランプ付

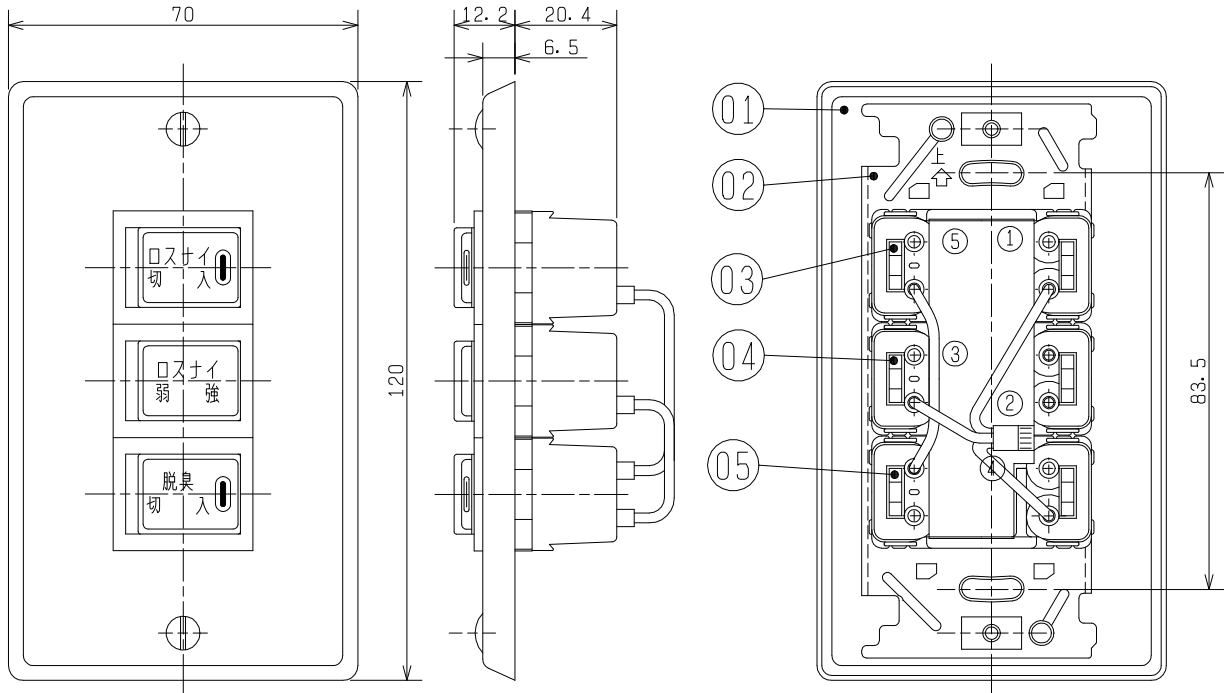

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

■ 複数台運転可能台数

形名	同一機種可能台数	異機種組合せ指数
LGH-N10DC	6	0.16
LGH-N15DC	4	0.25
LGH-N25DC	3	0.33


組合わせたい製品の指数を合計して1.0まで使用できます。

■ 注意事項

1. 漏電保護用に電源側へ漏電ブレーカを使用ください。
 2. ロスナイとコントロールスイッチ間及び複数台運転のロスナイ間の配線長合計は、100m以内としてください。
- ※取付用ボックスはJIS C8340の1個用スイッチボックスをご使用ください。

■ 結線図

※太線及び破線部分はお客様にて施工してください。

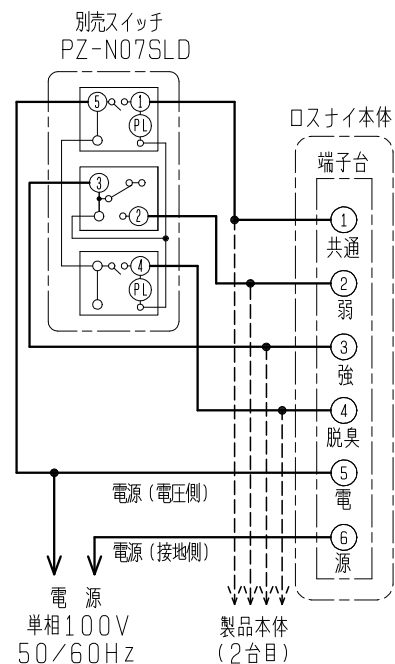

仕様書	作成日付	品名	コントロールスイッチ
	2013-2-1	形名	PZ-N07SLD
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	ND112343
			1/1