


品名	高性能フィルター	台数	
形名	PZ-N15RFM ₃ 、PZ-N25RFM ₃ 、PZ-N35RFM ₃ 、PZ-N50RFM ₃ PZ-N65RFM ₃ 、PZ-N80RFM ₃ 、PZ-N100RFM ₃	記号	

■ 外形図

品番	品名	材質	色調
01	フレーム	塩化ビニル樹脂	
02	フィルター	不織布フィルター(比色法捕集効率65%)	
03	パッキン	エーテル系ウレタンフォーム	

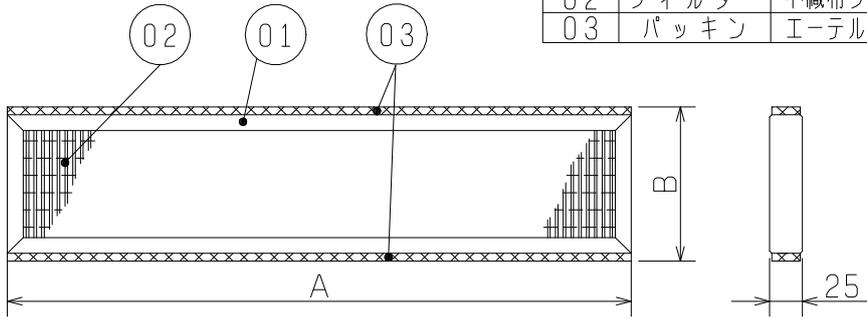


第三角法	単位	尺度
	mm	非比例尺

形名	変化寸法(mm)		1枚当たり 枚数	必要 セット数	適用本体形名*	圧力損失特性 風量目盛
	A	B				
PZ-N15RFM ₃	542	112	1	1	LGH-N15RX ₂ , 15RS ₂ , LGH-N15RX ₃ , 15RS ₃	——
PZ-N25RFM ₃	322	136	2	1	LGH-N25RX ₂ , 25RS ₂ , LGH-N25RX ₃ , 25RS ₃	——
PZ-N35RFM ₃	392	166	2	1	LGH-N35RX ₂ , 35RS ₂ , LGH-N35RX ₃ , 35RS ₃	——
PZ-N50RFM ₃	463	166	2	1	LGH-N50RX ₂ , 50RS ₂ , LGH-N50RX ₃ , 50RS ₃	——
PZ-N65RFM ₃	423	205	2	1	LGH-N65RX ₂ , 65RS ₂ , LGH-N65RX ₃ , 65RS ₃	——
PZ-N80RFM ₃	444	223	2	1	LGH-N80RX ₂ , 80RS ₂ , LGH-N80RX ₃ , 80RS ₃	(※1)
				2	LGH-N150RX ₂ D, LGH-N150RX ₃ D	(※2)
PZ-N100RFM ₃	558	223	2	1	LGH-N100RX ₂ , 100RS ₂ , LGH-N100RX ₃ , 100RS ₃	(※3)
				2	LGH-N200RX ₂ D, LGH-N200RX ₃ D	(※4)

*: 形名末尾D付タイプも同じく適用できます。

■ 圧力損失特性


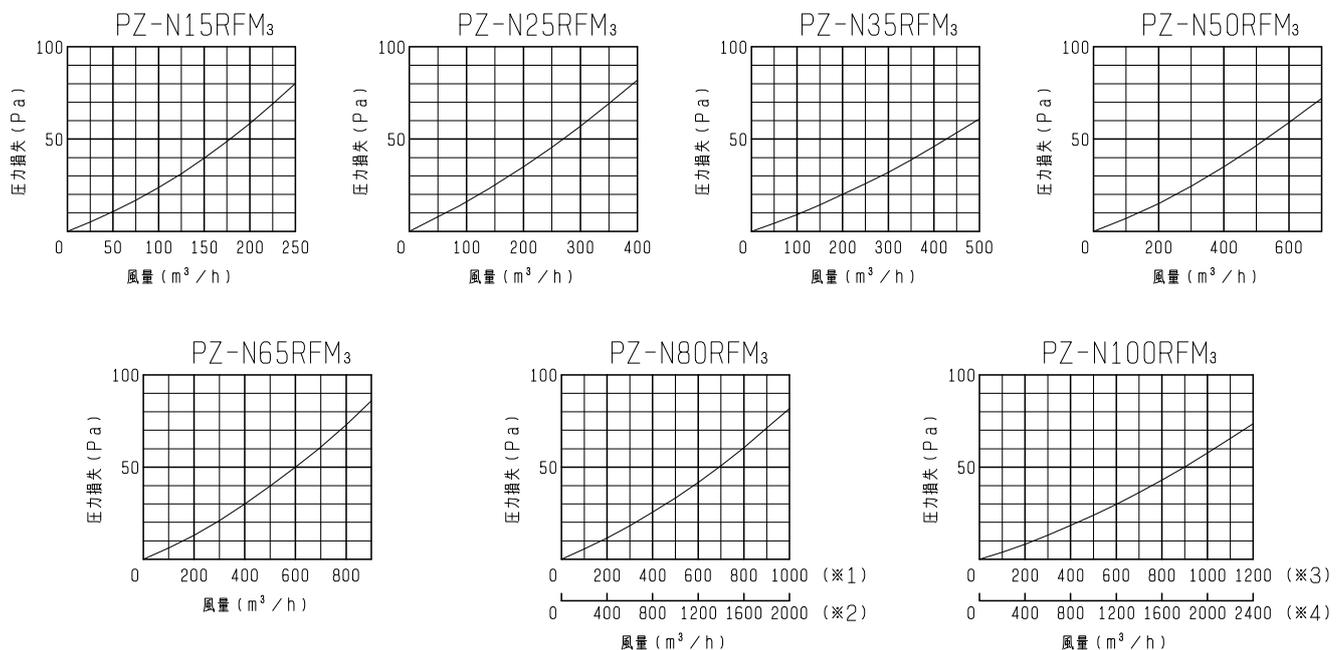


■ 注意事項

- 交換の目安は約3,000時間(外気じんあい濃度0.1mg/m³、強ノッチ使用の場合)です。
- 水洗いできません。

仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルター PZ-N15RFM ₃ 、PZ-N25RFM ₃ 、PZ-N35RFM ₃ 、PZ-N50RFM ₃ PZ-N65RFM ₃ 、PZ-N80RFM ₃ 、PZ-N100RFM ₃
三菱電機株式会社	2019-05-16	整理番号	ND118011A 1/3

■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NRX₂, LGH-NRX₃タイプ)

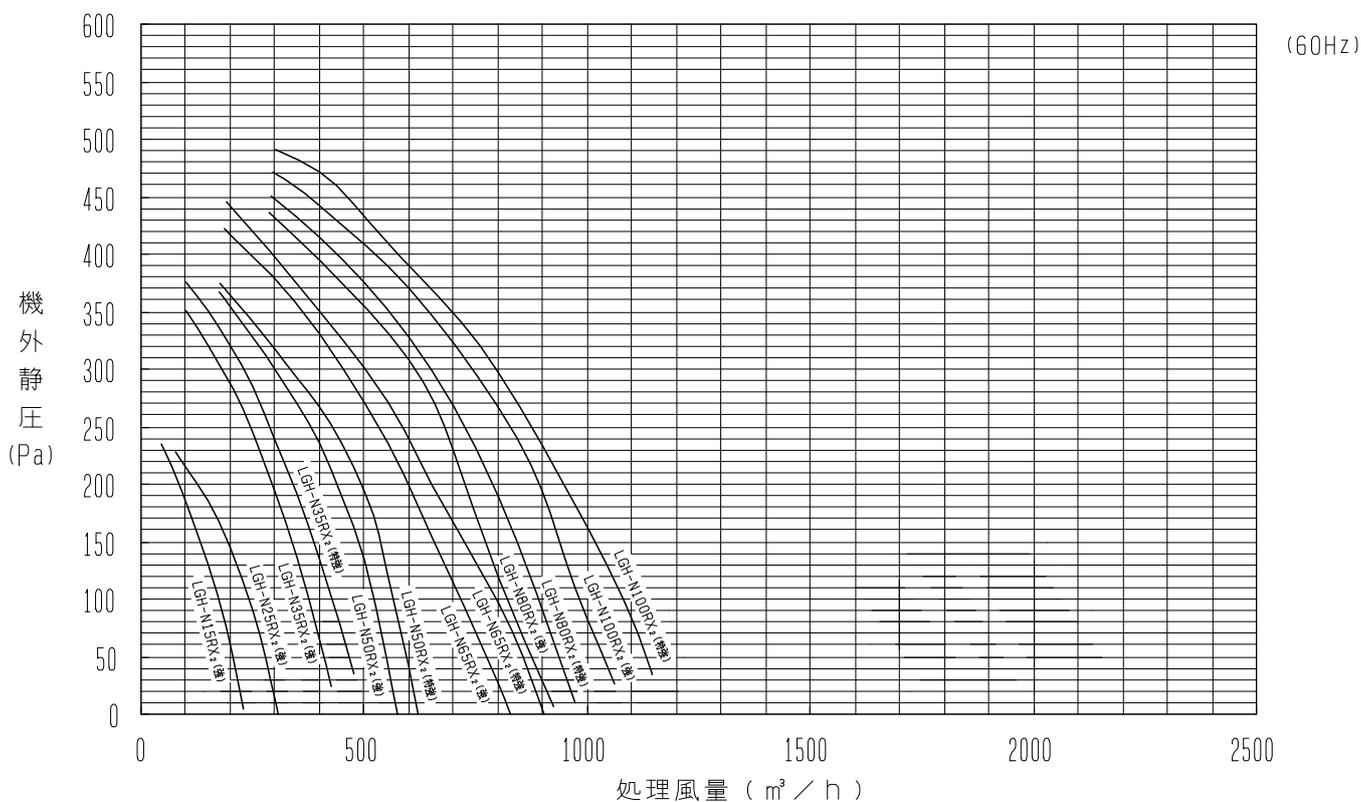
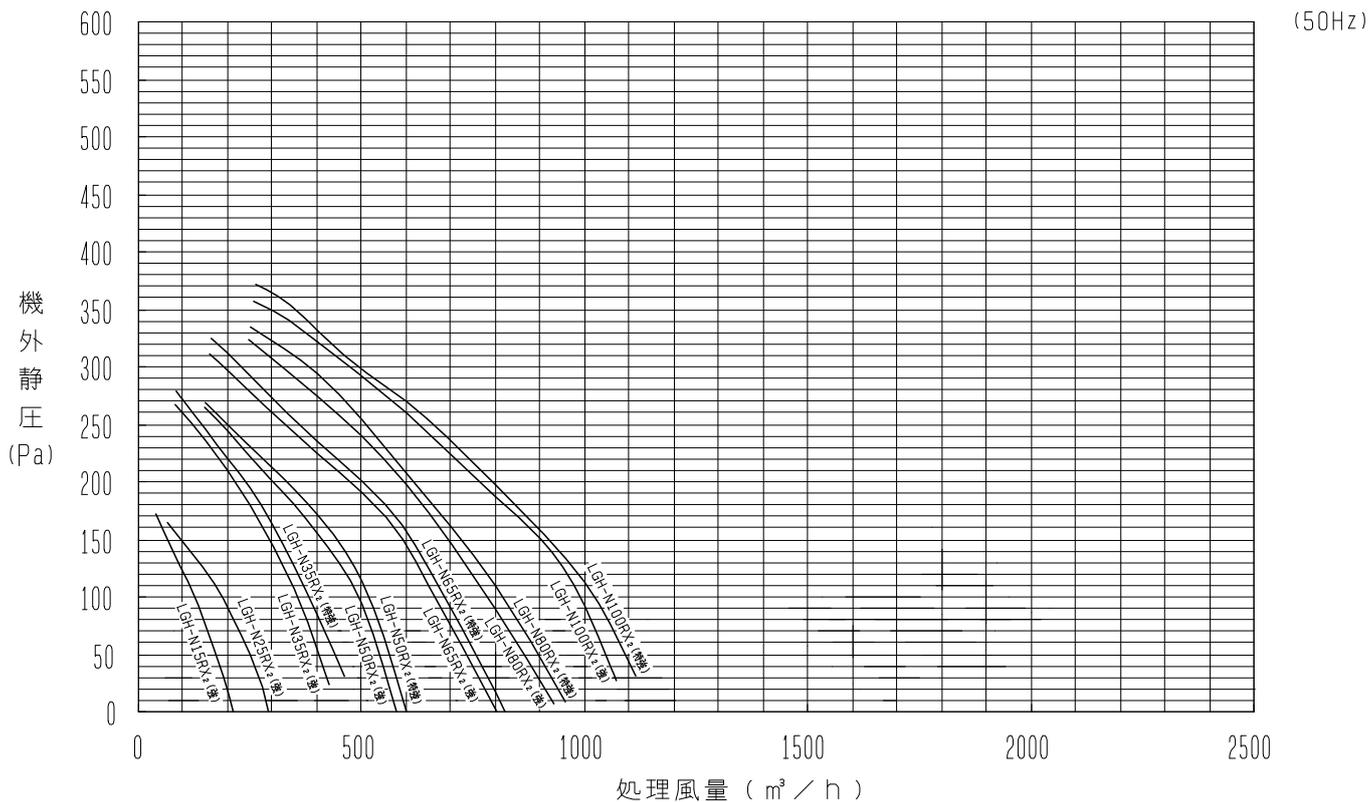


*スタンダードタイプ (NRS₂) の特性はマイコンタイプ (NRX₂) と同じ

*形名末尾3付タイプのQ-H特性は、形名末尾2付タイプと同じ

仕 様 書	作成日付	品 名 形 名	高性能フィルター PZ-N15RFM ₃ , PZ-N25RFM ₃ , PZ-N35RFM ₃ , PZ-N50RFM ₃ PZ-N65RFM ₃ , PZ-N80RFM ₃ , PZ-N100RFM ₃
 三菱電機株式会社	2019-05-16	整理番号	ND118011A 2/3

■ 高性能フィルタ－内蔵Q－H特性（LGH-NRX₂D, LGH-NRX₃Dタイプ）

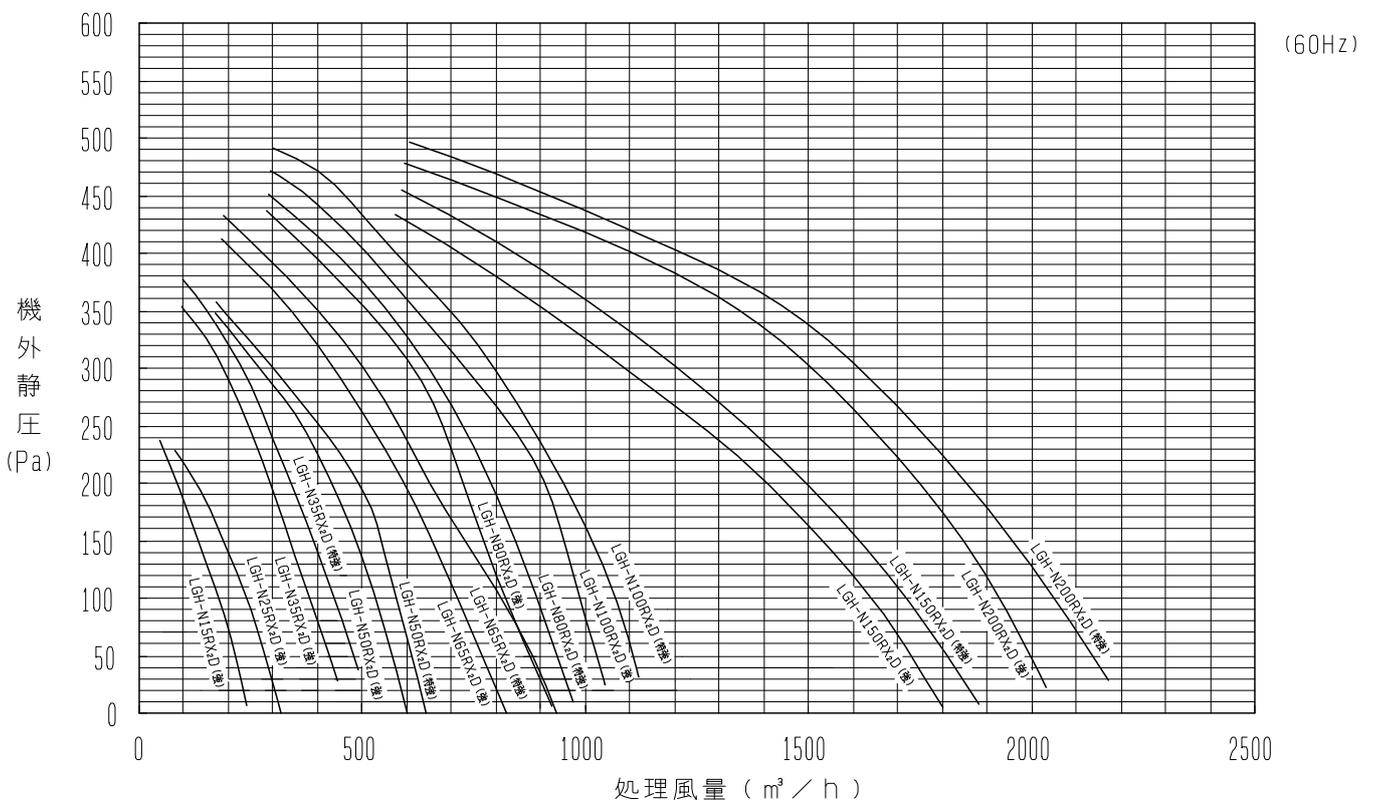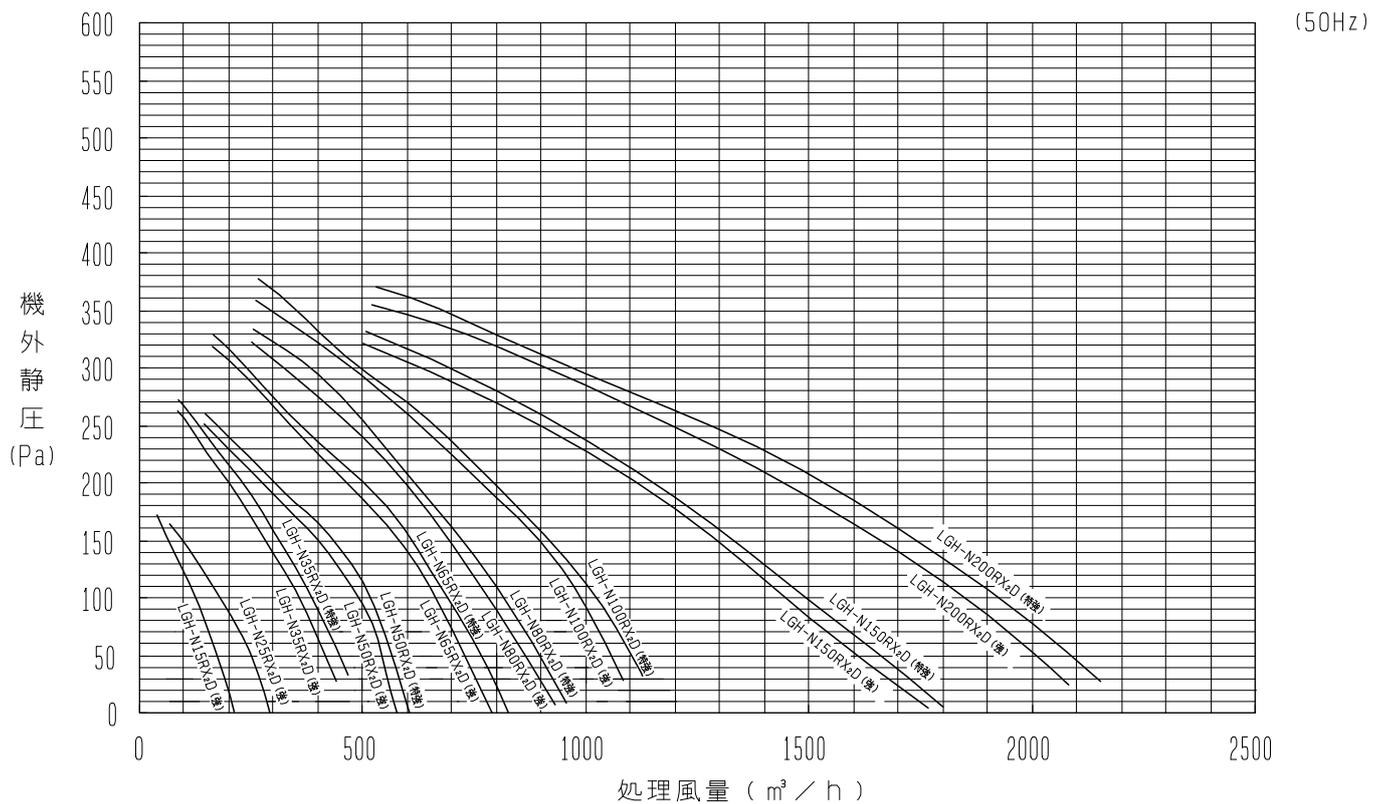

*スタンダードタイプ（NRS₂D）の特性はマイコンタイプ（NRX₂D）と同じ

*形名末尾3付タイプのQ－H特性は、形名末尾2付タイプと同じ

仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルタ PZ-N15RFM ₃ , PZ-N25RFM ₃ , PZ-N35RFM ₃ , PZ-N50RFM ₃ PZ-N65RFM ₃ , PZ-N80RFM ₃ , PZ-N100RFM ₃
 三菱電機株式会社	2019-05-16	整理番号	ND118011A 3/3