


品名	高性能フィルター	台数	
形名	PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM	記号	

■ 外形図

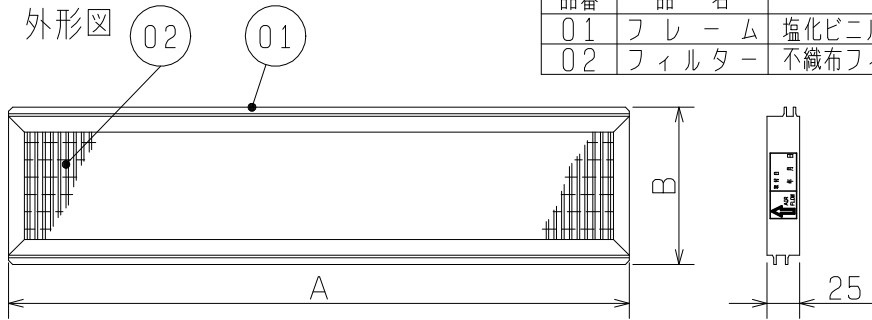


品番	品名	材質	色調
01	フレーム	塩化ビニル樹脂	
02	フィルター	不織布フィルター (比色法捕集効率65%)	

第3角図法	単位	尺度
	mm	非比例尺

形名	変化寸法 (mm)		1枚当たり フィルタ数	必要 セット数	適用本体形名*	圧力損失特性 風量目盛
	A	B				
PZ-N15RFM	553	119	1	1	LGH-N15RS, 15RX, 15RKS, 15RKX	——
PZ-N25RFM	327	144	2	1	LGH-N25RS, 25RX, 25RKS, 25RKX	——
PZ-N35RFM	393	171	2	1	LGH-N35RS, 35RX, 35RKS, 35RKX	——
PZ-N50RFM	464	171	2	1	LGH-N50RS, 50RX, 50RKS, 50RKX, 50RDF	——
PZ-N65RFM	427	205	2	1	LGH-N65RS, 65RX, 65RKS, 65RKX	——
PZ-N80RFM	446	232	2	1	LGH-N80RS, 80RX, 80RKS, 80RKX	(※1)
				2	LGH-N150RXD	(※2)
PZ-N100RFM	559	232	2	1	LGH-N100RS, 100RX, 100RKS, 100RKX, 80RDF, 100RDF	(※3)
				2	LGH-N200RXD	(※4)

*: 形名末尾D付タイプも同じく適用できます。

■ 圧力損失特性


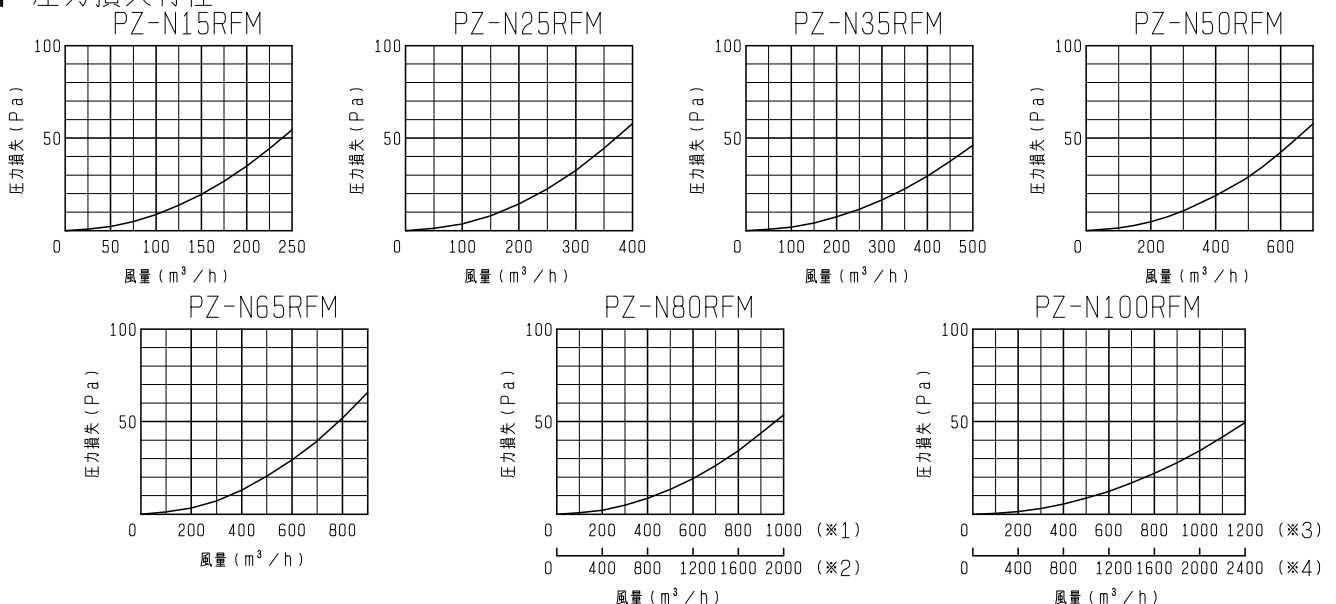


■ 注意事項

- 交換の目安は約3,000時間 (外気じんあい濃度0.1 mg/m³、強ノッチ使用の場合) です。
- 水洗いできません。

仕様書	作成日付	品名 高性能フィルター 形名 PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM	整理番号 ND112305	1/5
	2013-2-1			
三菱電機株式会社 中津川製作所				



■ 高性能フィルタ－内蔵Q－H特性（LGH－NRSタイプ）

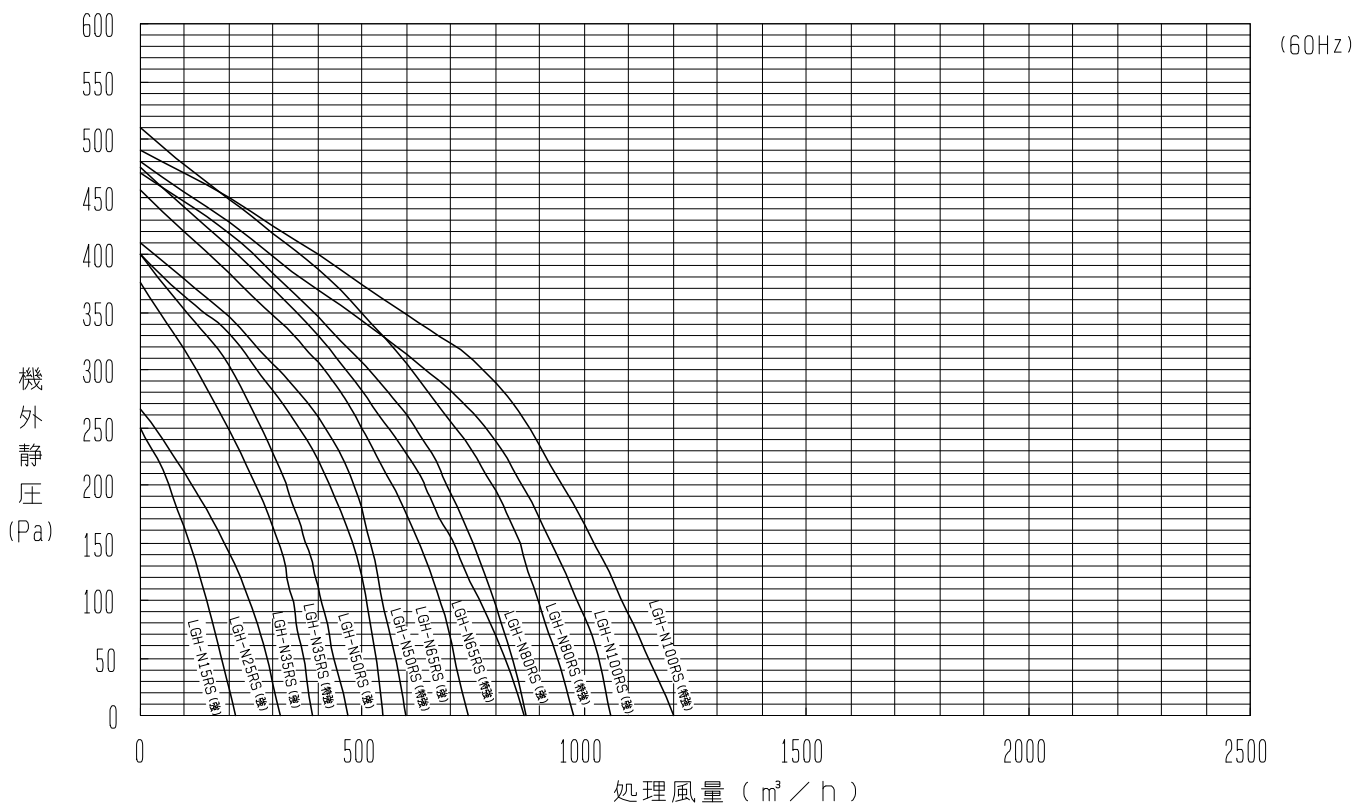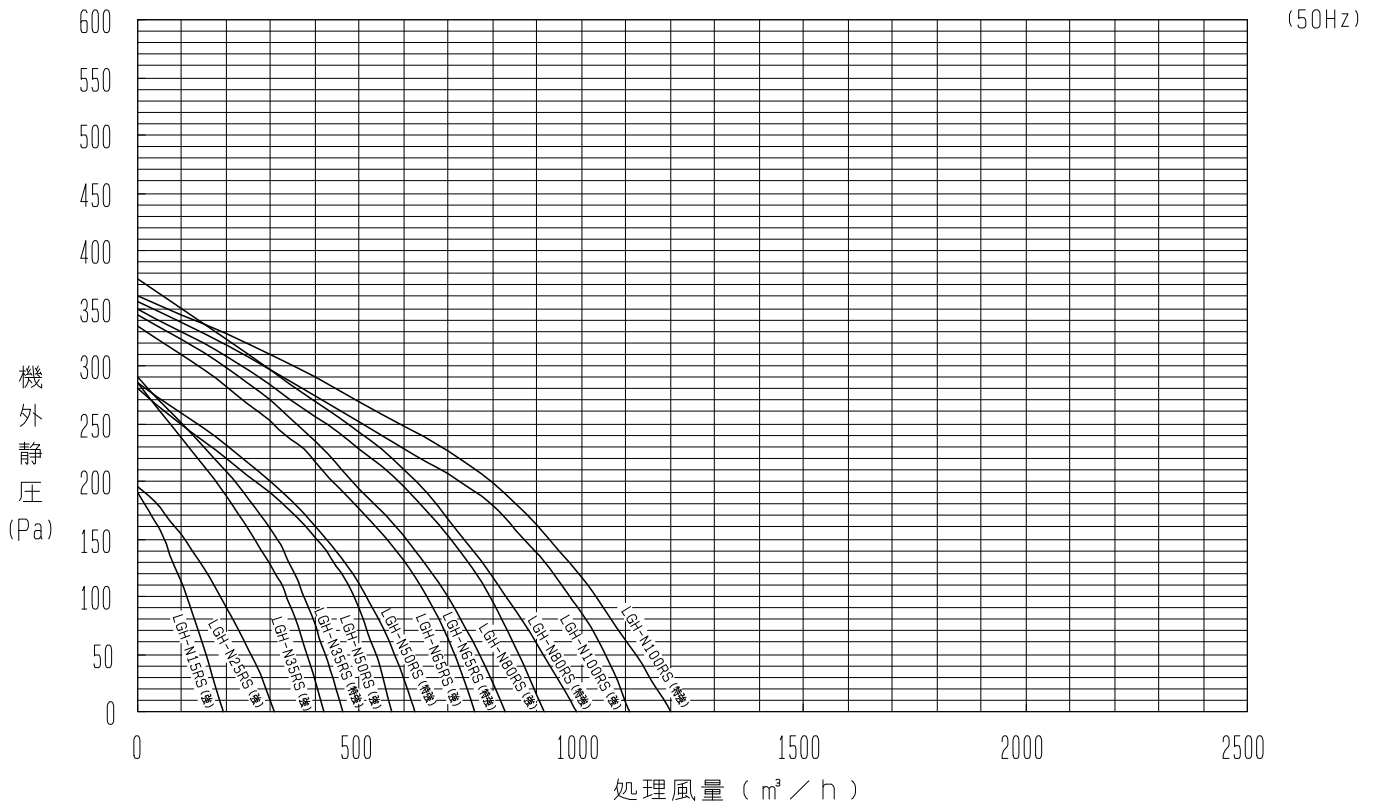

*マイコンタイプ（NRX）の特性はスタンダードタイプ（NRS）と同じ

仕 様 書	作成日付	品 名 形 名	高性能フィルタ PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM		
	2013-2-1		整理番号	ND112305	2/5
三菱電機株式会社 中津川製作所					



■ 高性能フィルタ－内蔵Q－H特性（LGH-NRSDタイプ）

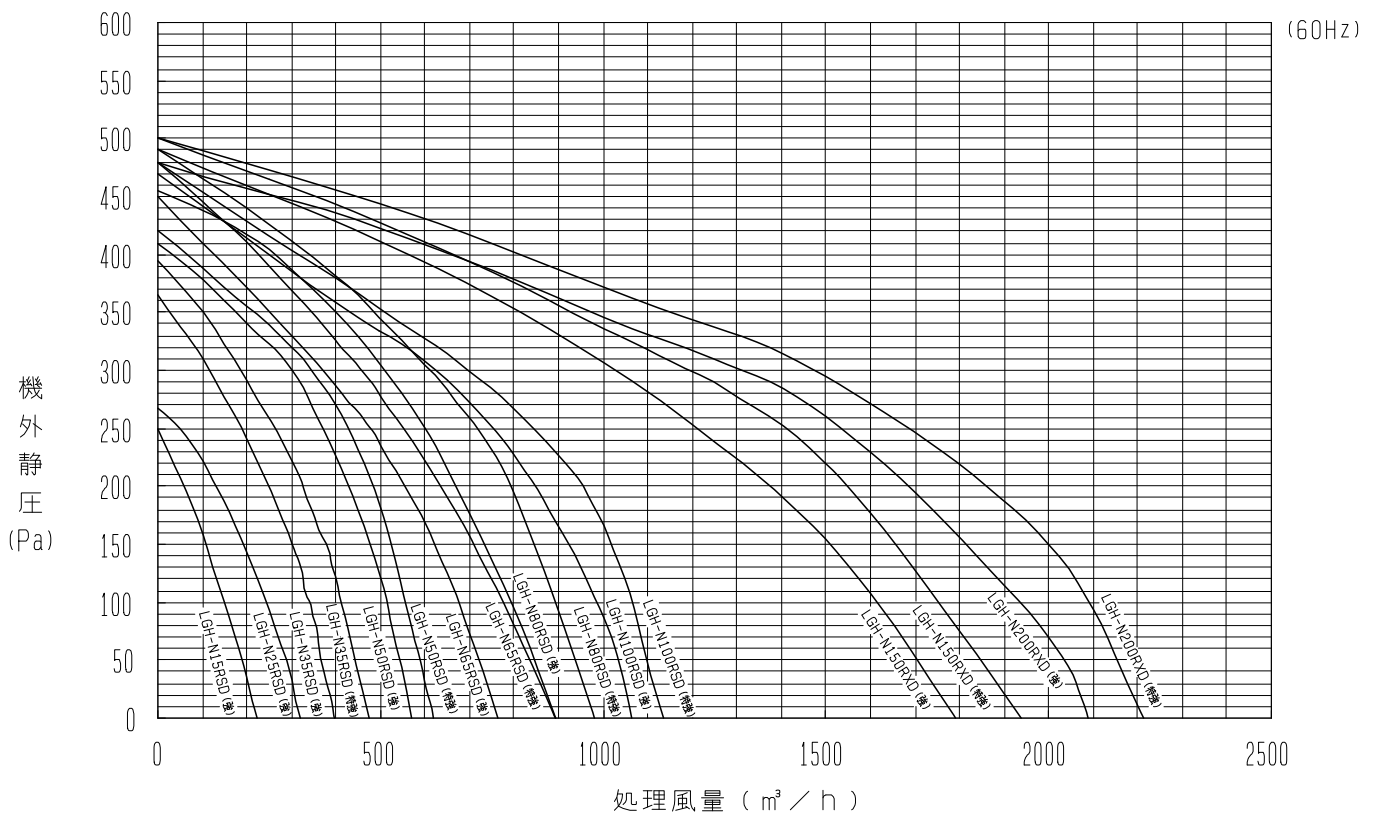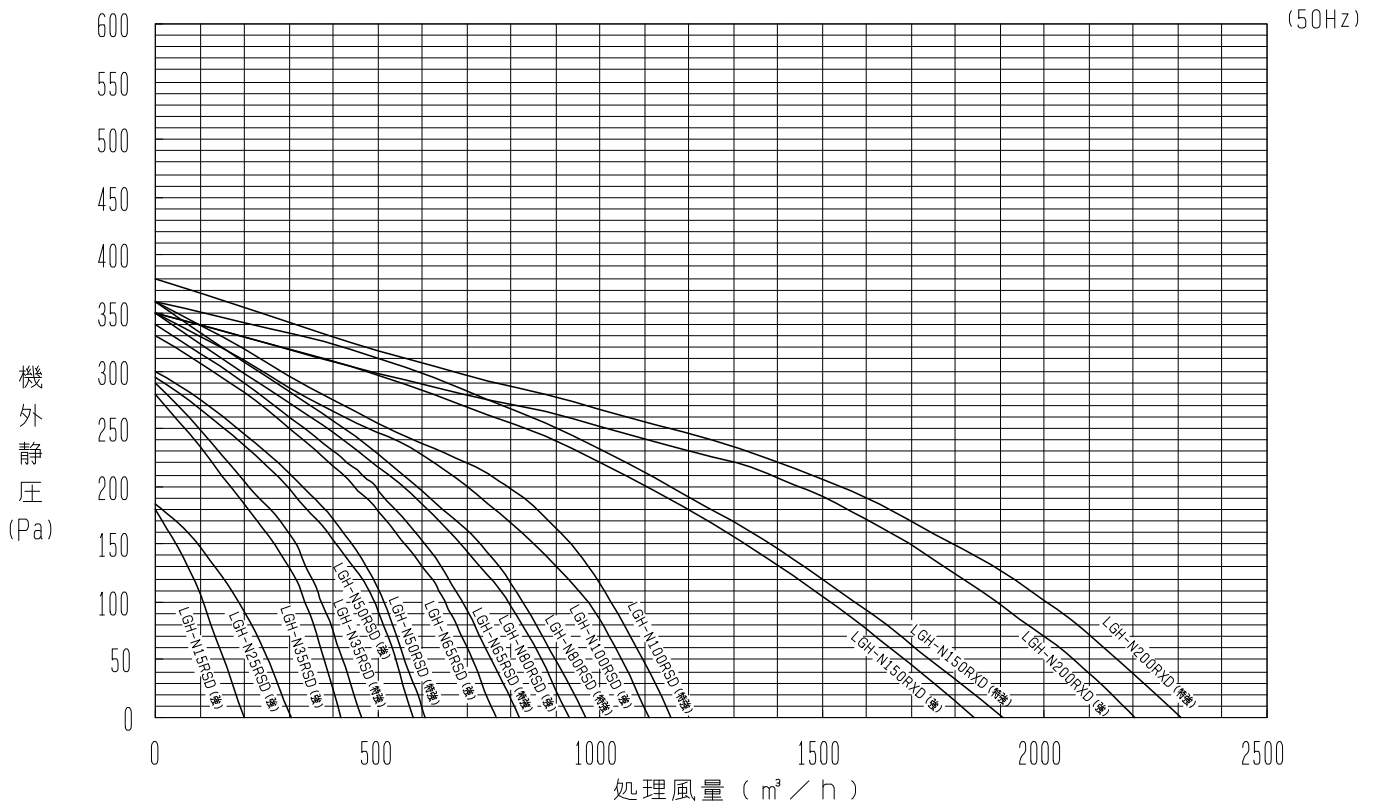

*マイコンタイプ（NRXD）の特性はスタンダードタイプ（NRSD）と同じ

仕様書	作成日付	品名 高性能フィルタ PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM	整理番号	ND112305	3/5
	2013-2-1				
三菱電機株式会社 中津川製作所					



■ 高性能フィルタ－内蔵Q-H特性（LGH-NRKSタイプ）

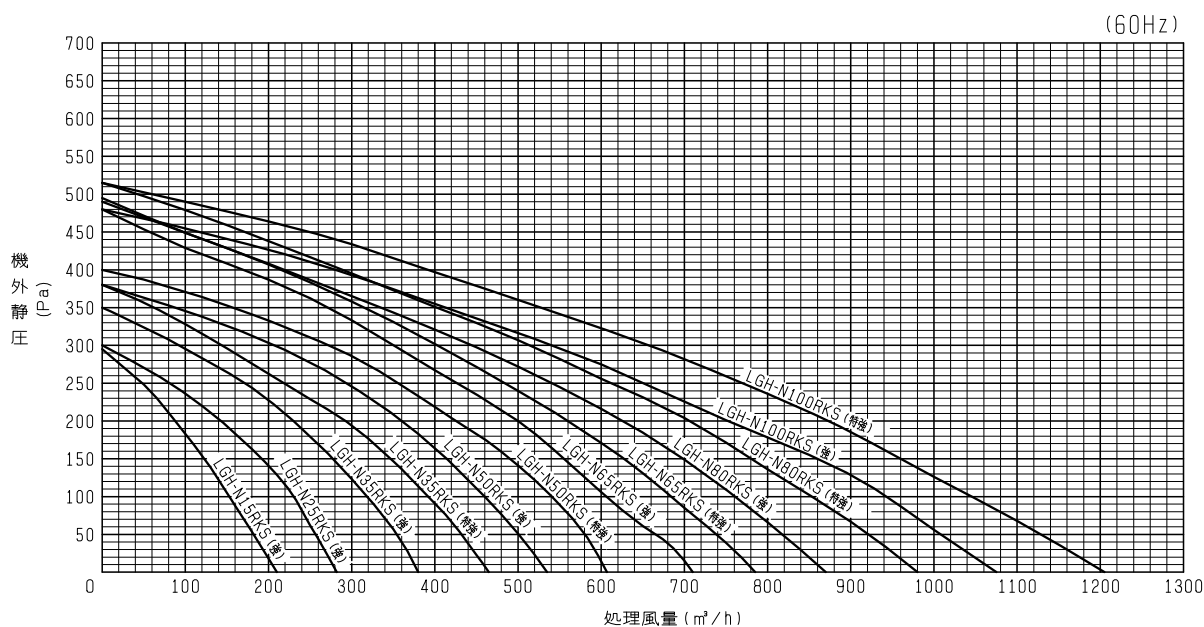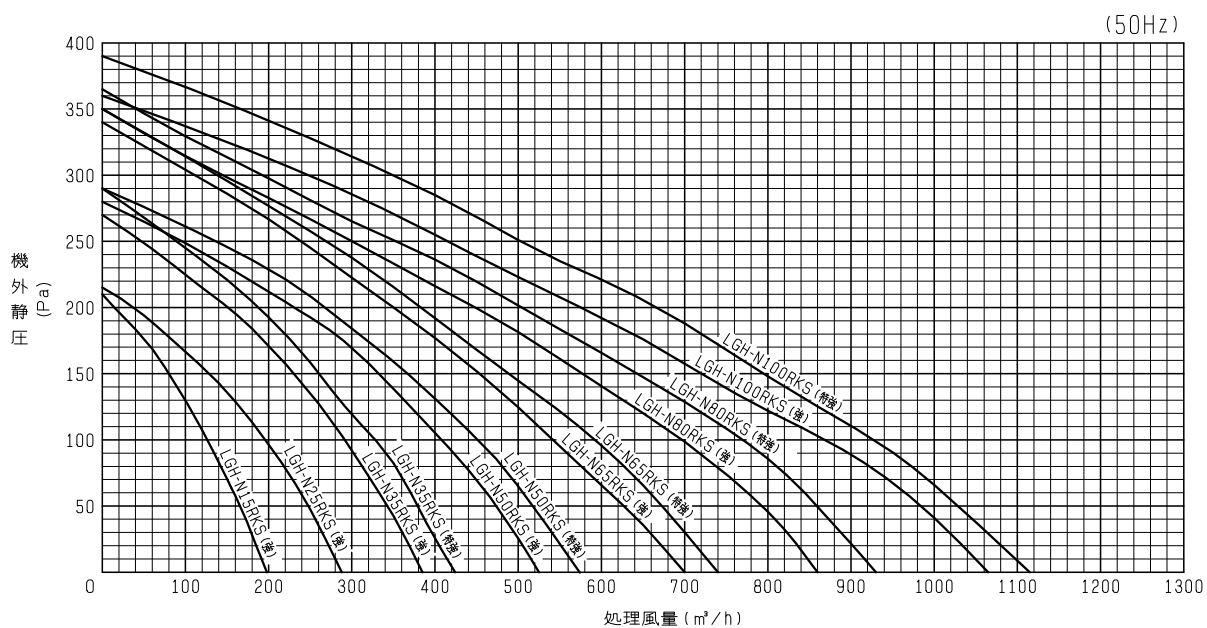

*マイコンタイプ（NRKX）および200V機種（形名末尾D付）の特性はスタンダードタイプ（NRKS）と同じ

仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルタ PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM		
	2013-2-1		整理番号	ND112305	4/5
三菱電機株式会社 中津川製作所					

■ 高性能フィルター内蔵Q-H特性 (LGH-NRDFタイプ)

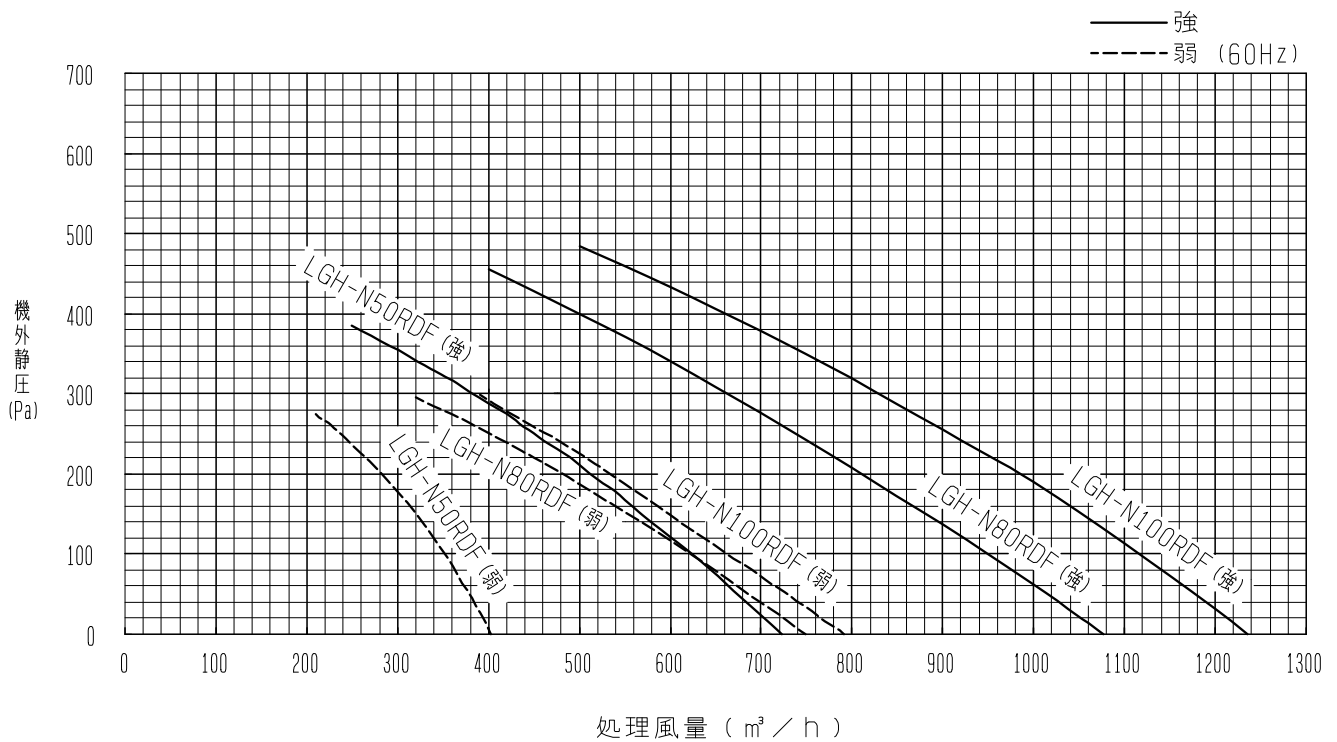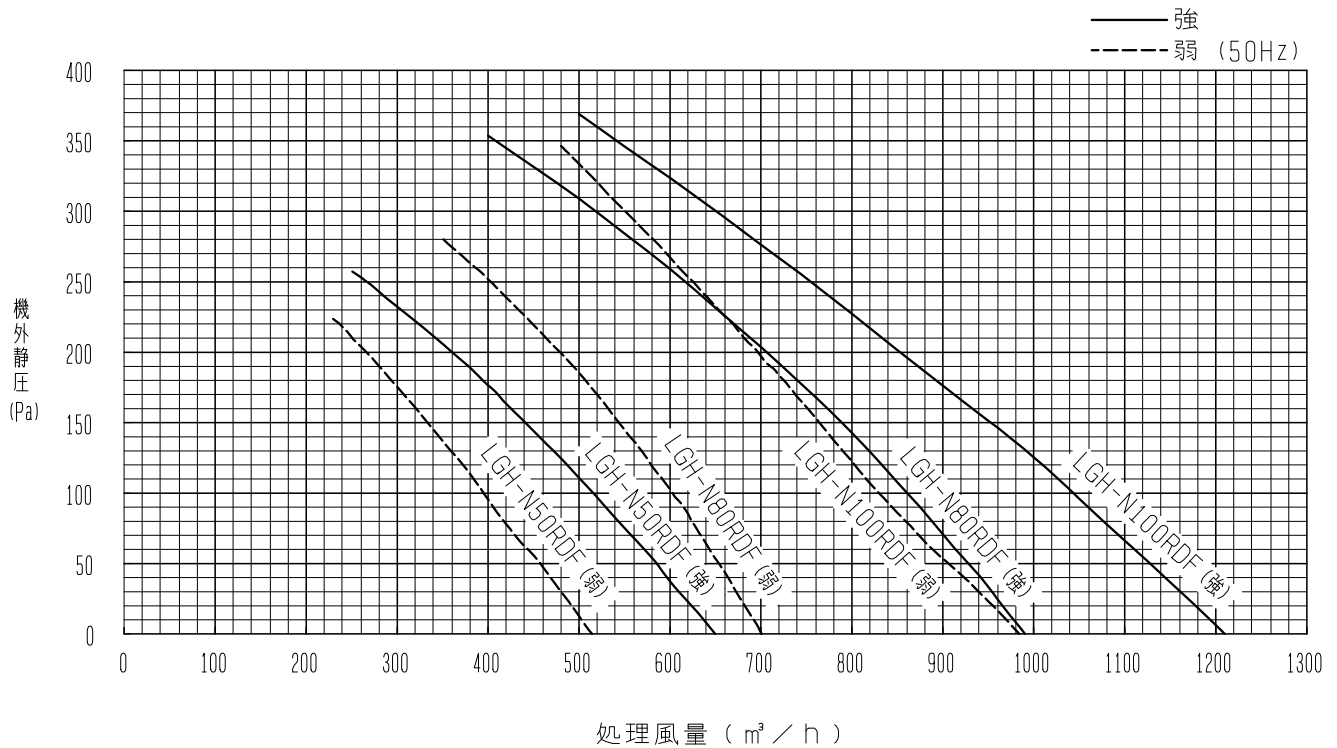

仕様書	作成日付	品名 形名	高性能フィルター PZ-N15RFM, PZ-N25RFM, PZ-N35RFM, PZ-N50RFM, PZ-N65RFM, PZ-N80RFM, PZ-N100RFM		
	2013-2-1		整理番号	ND112305	5/5
三菱電機株式会社 中津川製作所					