

品 名	三菱有圧換気扇用給排気防火ダンパー付タイプウェザーカバー	台 数	
形 名	QW-20,25,30,35,40,50,60SDA (C)	記 号	

材 質	本 体…ステンレス (SUS304)	色 調	ステンレス地金色 (ツヤ消し)
	防鳥網…ステンレス (SUS304)	網 仕 様	エクスパンドメタル 10×21×0.8


■ 変化寸法表

形 名		A	B	D	E	F	G	H	L	M	N	T	質量 (kg)
一般用	厨房等高温場所用												
QW-20SDA	QW-20SDAC	315	280	225	267	212	262	10	404	96	26	0.6	3.8
QW-25SDA	QW-25SDAC	365	330	260	317	262	297	10	471	109	26	0.6	4.9
QW-30SDA	QW-30SDAC	415	380	305	367	312	342	10	539	121	26	0.6	6.2
QW-35SDA	QW-35SDAC	484	434	350	426	371	392	15	628	141	31	0.6	8.3
QW-40SDA	QW-40SDAC	510	460	400	452	397	442	15	667	148	31	0.6	9.4
QW-50SDA	QW-50SDAC	610	560	490	552	497	532	15	803	173	31	0.8	15.7
QW-60SDA	QW-60SDAC	700	650	560	642	587	602	15	924	195	31	0.8	20.3

■ 注意事項


- ※ シャッターとの共締めはできません (シャッターの羽根をフード内に入れないでください)
- ※ 防鳥網、温度ヒューズのメンテナンスができる所に取り付けてください
- ※ 防鳥網、温度ヒューズは定期的に点検してください。網は塵埃等で目づまりを起こさないよう定期的に点検・清掃してください
- ※ 塵埃の多い場所 (ひさしの下など)、海岸地区、または塩素などの腐食物質の雰囲気中でご使用の場合は、発錆する恐れがありますので、定期的な洗浄または、クリア塗装をお勧めします
- ※ 取付け施工は作業前に取扱説明書をご一読ください
- ※ 一般用の温度ヒューズは72℃タイプ、厨房等高温場所用の温度ヒューズは120℃タイプです
- ※ 使用環境条件によって雨水浸入の恐れがあります

■ 外形寸法図

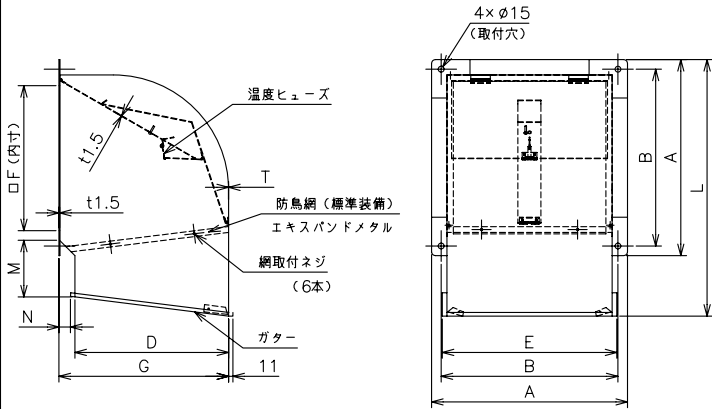

■ 圧力損失曲線


給気

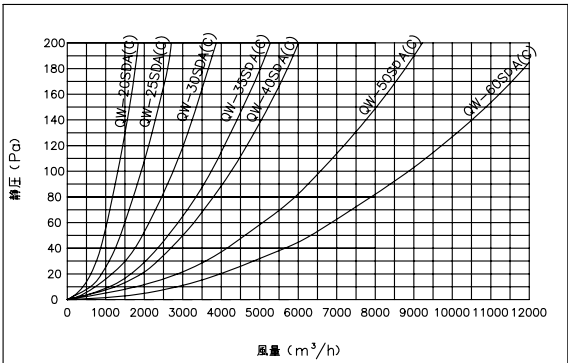


■ (財) 建材試験センター防火性能等の該当性証明番号

防火性能等の該当性証明番号
第03EG010号

排気

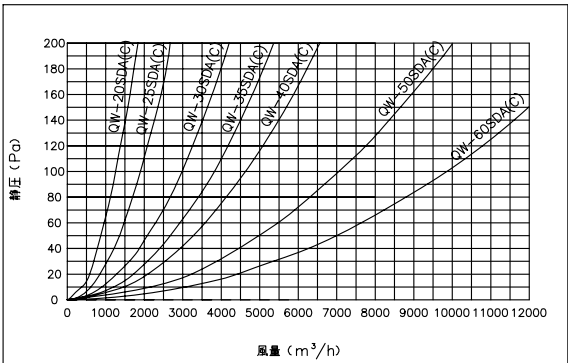

網部分詳細



第3角図法	単 位	尺 度	作成日付	品 名	三菱有圧換気扇用給排気 防火ダンパー付タイプウェザーカバー		
	m m	非比例尺	10.6.22				
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	223W7	仕様書	