


# 95.100cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-100MM)

## 仕様

電源	単相200V 50/60Hz	材料	枠……………鋼板 シャッター…アルミニウム板
電流	開閉動作時 0.6/0.4A以下 開時 0.1A以下	色調	枠……………マンセル765Y76/07 シャッター…ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装) ……………アルミ地色
開閉時間	各5秒以内	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度90%以下 屋内
シャッター枚数	8枚	付属品	ボルト(M12×25)、ナット(M12)、 スプリングワッシャー(12)…各12個、コードブッシュ1個
質量	25.0 kg		


## 外形図

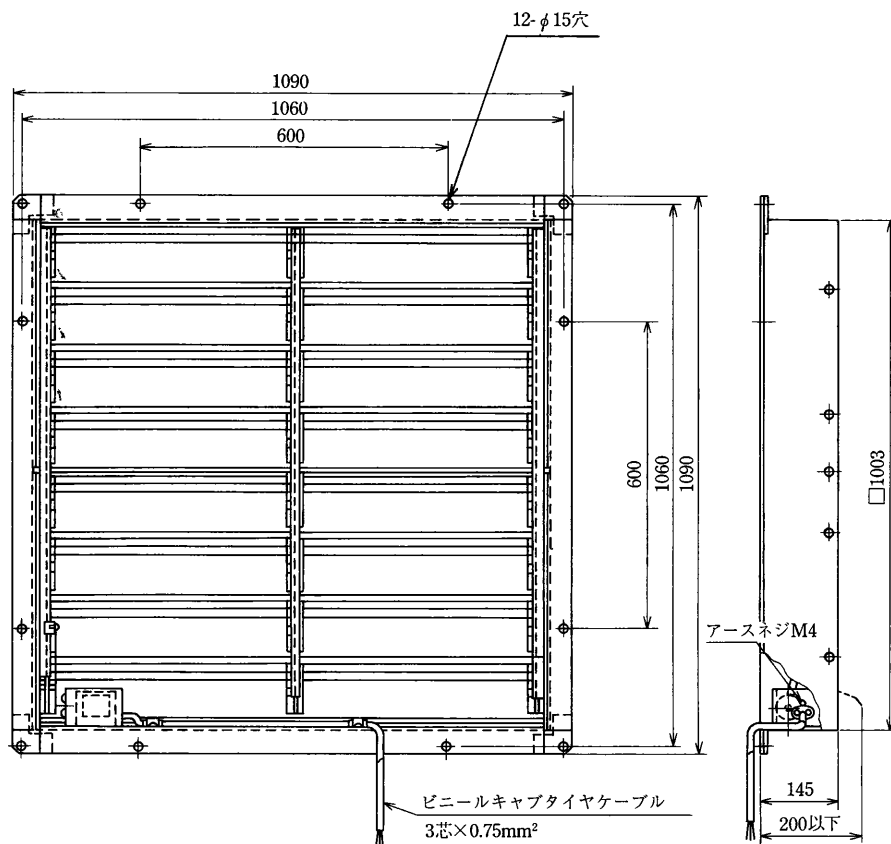


※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。(有圧換気扇の枠にコード取出し用ノックアウト穴があります。)

## 結線図


(有圧換気扇との連動運転例)

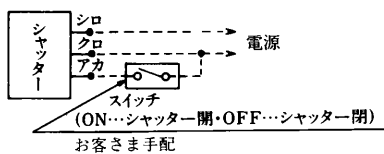

〔例1〕

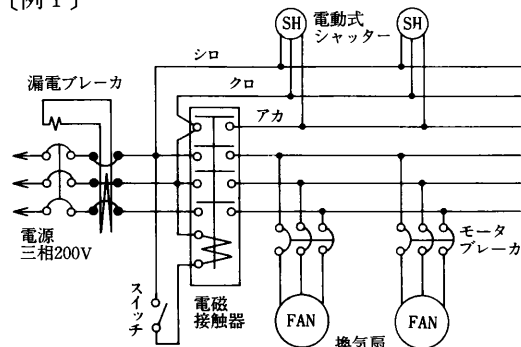

〔例2〕

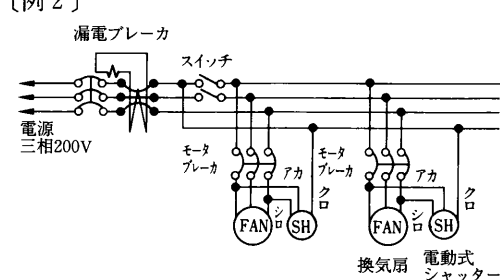

※SH-100MMをEJ-95GTB(吸気使用)と組合せ使用する場合は遅延タイマーを使用し、シャッターが開いた後5秒以上遅らせてから有圧換気扇を起動させるようにしてください。排気使用及び給気口用として単独使用の場合は、その必要はありません。

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-100MM 95.100cm有圧換気扇用電動式シャッター
		平成6年3月	整理番号	887U <sub>1</sub>