


25cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-25KMX-200) (ステンレス製)

■仕様

電源	単相 200V 50/60Hz	材料	枠・シャッター…ステンレス鋼板(SUS304)
電流	0.07A以下	色調	ステンレス地色
開閉時間	開時 7秒以内、閉時瞬時	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内
シャッター枚数	3枚	付属品	ボルト(M6×14)、ナット(M6)、ワッシャー(6)、スプリングワッシャー(6)…各8個 コードブッシュ…1個
質量	2.0 kg		

■外形図

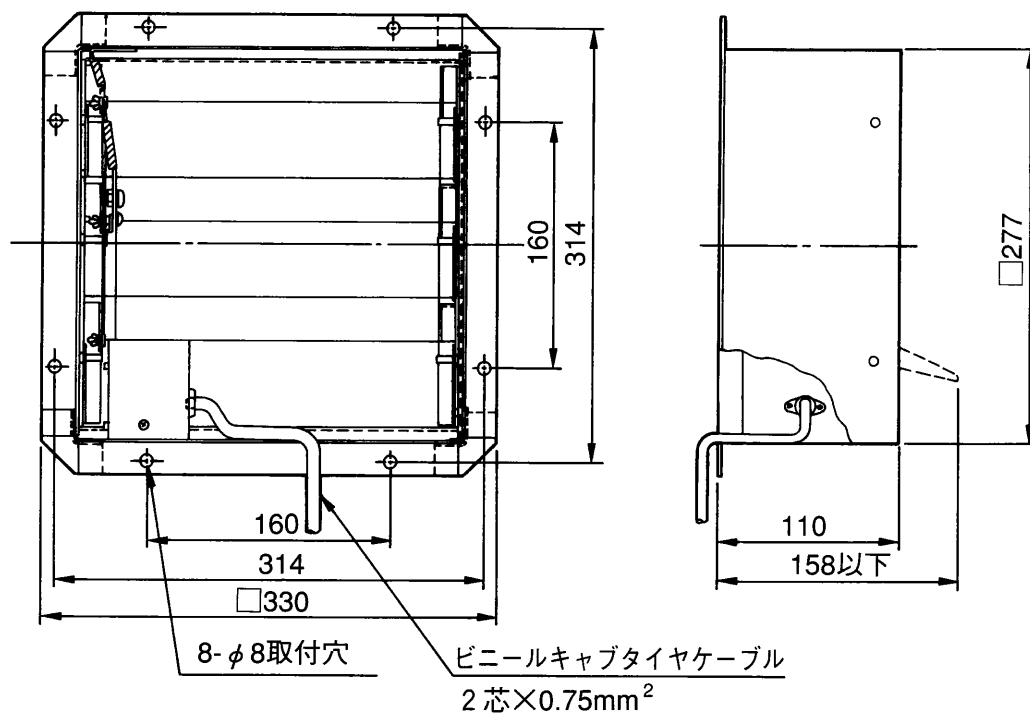


※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。(有圧換気扇の枠にコード取出し用ノックアウト穴があります。)

■結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

〔例1〕

〔例2〕

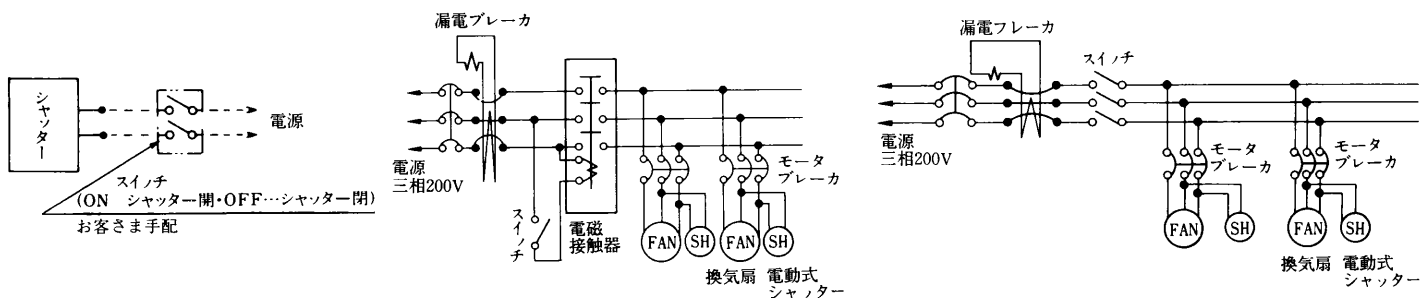

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-25KMX-200 25cm有圧換気扇用電動式シャッター (ステンレス製)
		平成6年3月	整理番号	921U ₁