


# 30cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-30KMX-100)

(ステンレス製)

## 仕様

電源	単相 100V 50/60Hz	材料	枠・シャッター…ステンレス鋼板 (SUS 304)
電流	0.1A以下	色調	ステンレス地色
開閉時間	開時 7秒以内、閉時瞬時	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内
シャッター枚数	3枚	付属品	ボルト(M6×14)、ナット(M6)、ワッシャー(6)、スプリングワッシャー(6)…各8個 コードブッシュ…1個
質量	2.4 kg		


## 外形図

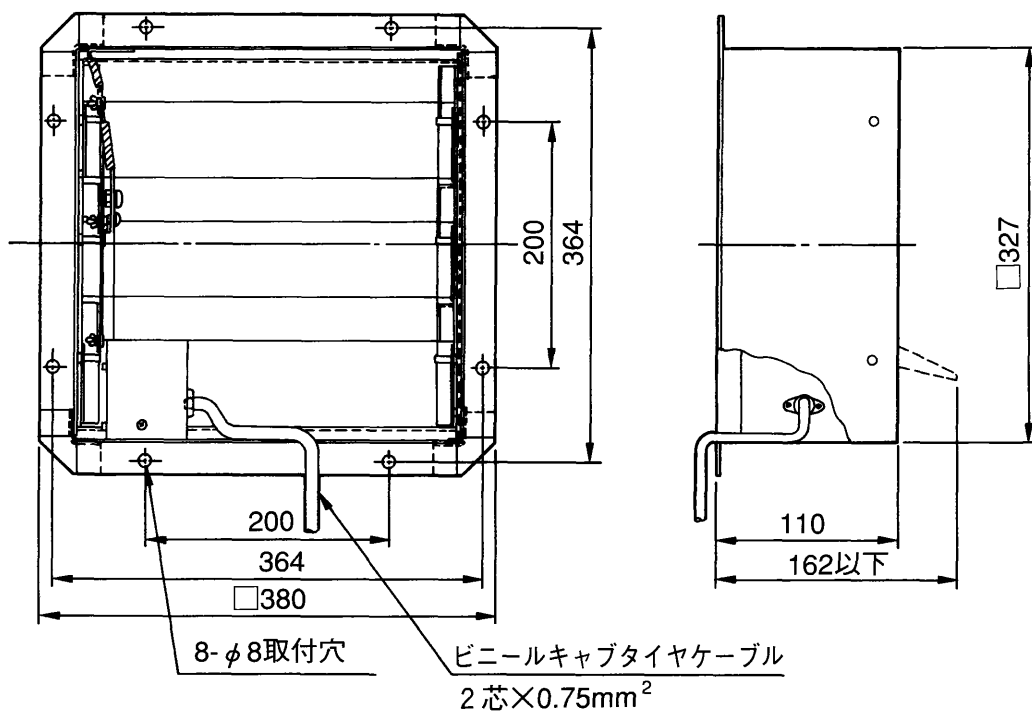

※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。(有圧換気扇の枠にコード取出し用ロックアウト穴があります。)

## 結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

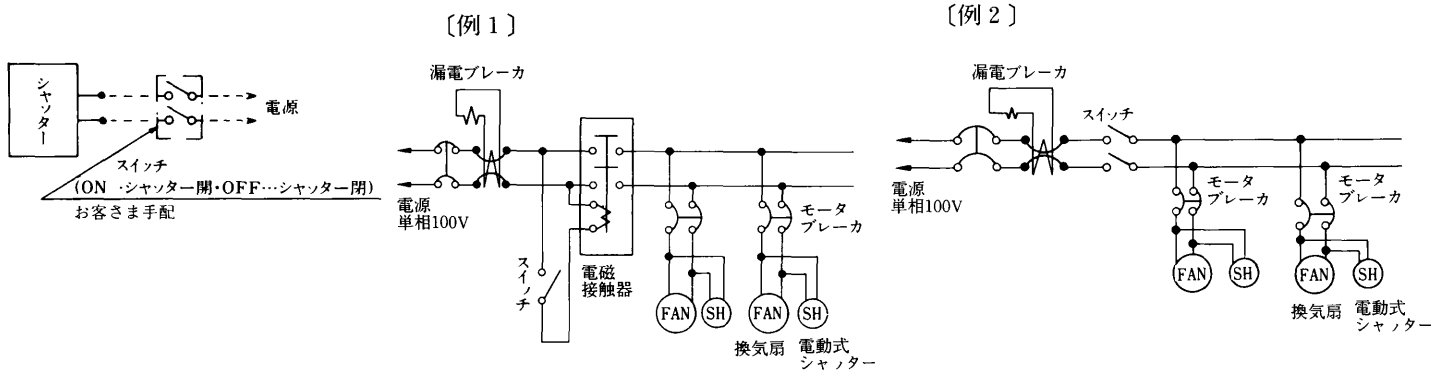

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-30KMX-100 30cm有圧換気扇用電動式シャッター (ステンレス製)
		平成6年3月	整理番号	922U <sub>1</sub>