


30cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-30LM)

仕様

電源	単相100V・200V 50/60Hz		材料	枠・シャッター…鋼板
電流	100V	0.1A以下	色調	マンセル7.5 BG6/1.5 ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装)
	200V	0.07A以下		
開閉時間	開時7秒以内、閉時瞬時		使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内
シャッター枚数	3枚		付属品	ホルト(M6×14)、ナット(M6)、スプリングワッシャー(6) ワッシャー(6)……各8個、コードブッシュ……1個
重量	3.3kg			


※モータケース内に100V・200V切換スイッチがあります。モータカバーのフタを外しご使用の電圧に合わせてください。
(工場出荷時は200Vにセットされています)

外形図

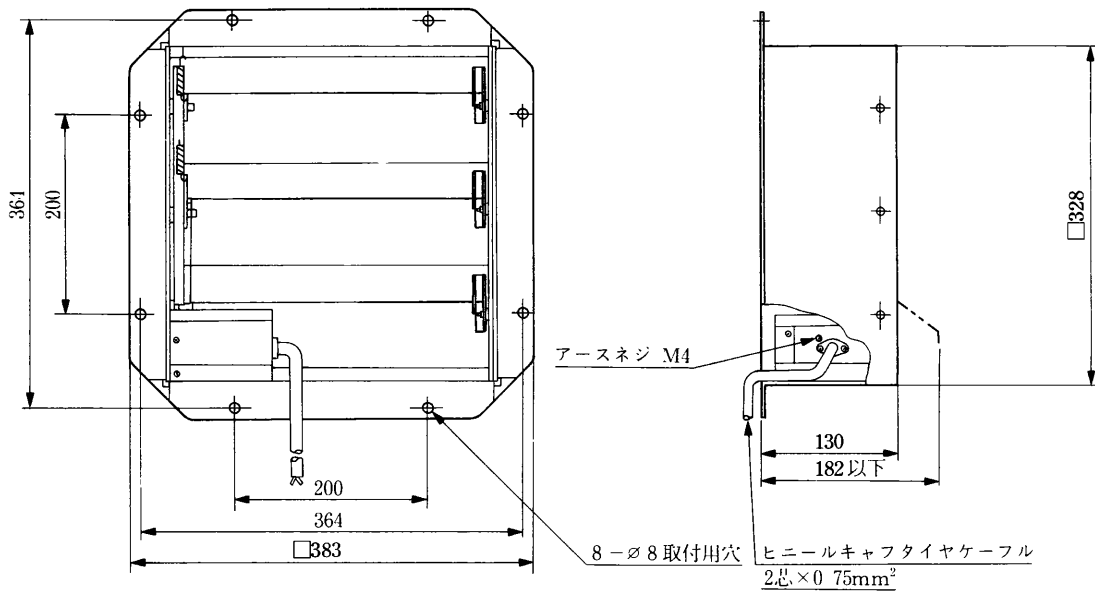


結線図




(有圧換気扇との連動運転例)

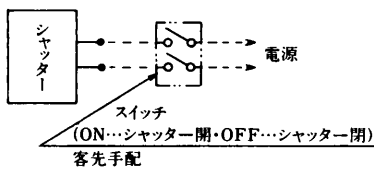

[例1]

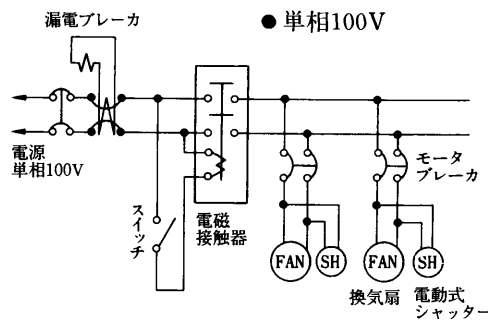

[例2]

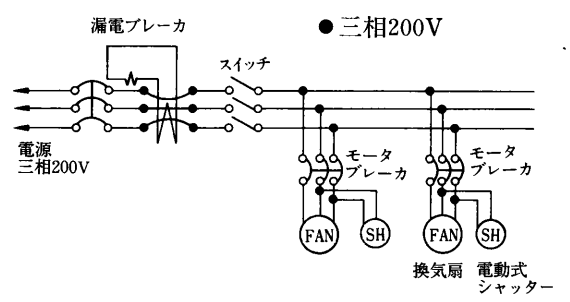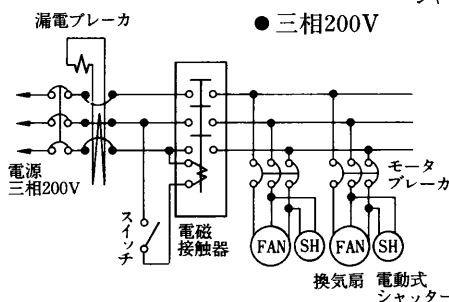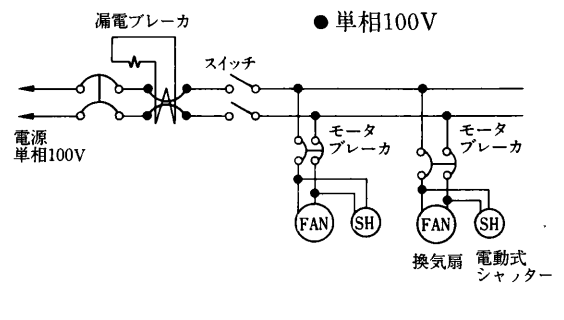

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-30LM 30cm有圧換気扇用電動式シャッター
		平成4年7月	整理番号	840U