


35cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-35JM-200)

仕様

電源	単相200V 50/60Hz	材料	枠・シャッター…鋼板
電流	開閉動作時 0.6/0.4A以下 開時 0.1A以下	色調	マンセル7.5 BG6/1.5 ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装)
開閉時間	各5秒以内	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 80%以下 屋内
シャッター枚数	4枚	付属品	ボルト(M6×14)、ナット(M6)、スプリングワッシャー(6) ワッシャー(6)……各8個、コードプッシュ……1個
重量	4.5kg		

外形図

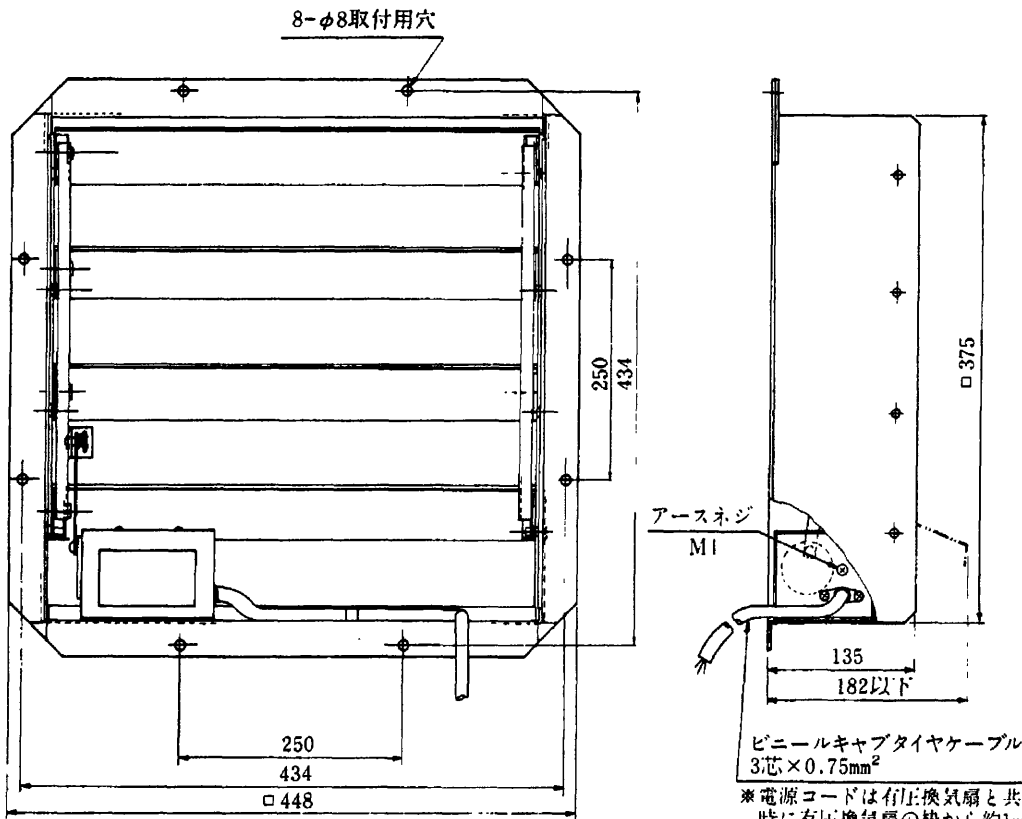




※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。
(有圧換気扇の枠にコード取出し用ロックアウト穴があります。)

結線図

(有圧換気扇との連動運転例)

〔例1〕

〔例2〕

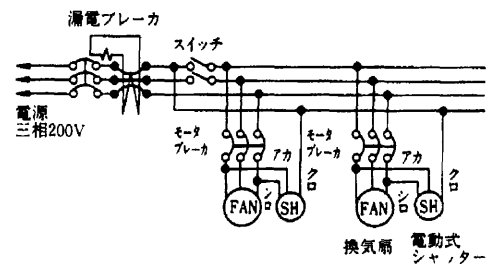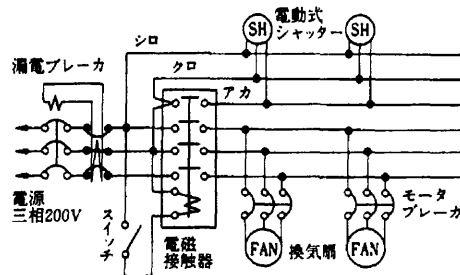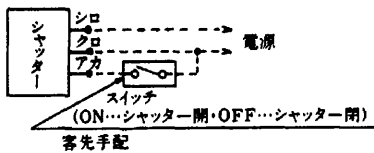

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-35JM-200 35cm有圧換気扇用電動式シャッター
		平成2年10月	整理番号	726U ₂