


80cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター(SH-80KM)

仕様


電源	単相200V 50/60Hz	材料	枠……………鋼板 シャッター…アルミ板
電流	開閉動作時 0.6/0.4A以下 閉時 0.1A以下	色調	枠……………マンセル7.5 BGL/1.5 ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装) シャッター…アルミ地金色
開閉時間	各5秒以内	使用周囲条件	温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 80%以下 屋内
シャッター枚数	7枚	付属品	ボルト(M12×25)、ナット(M12)、スプリングワッシャー(12) ……………各8個、コードプロシユ……………1個
重量	17.6kg		

外形図

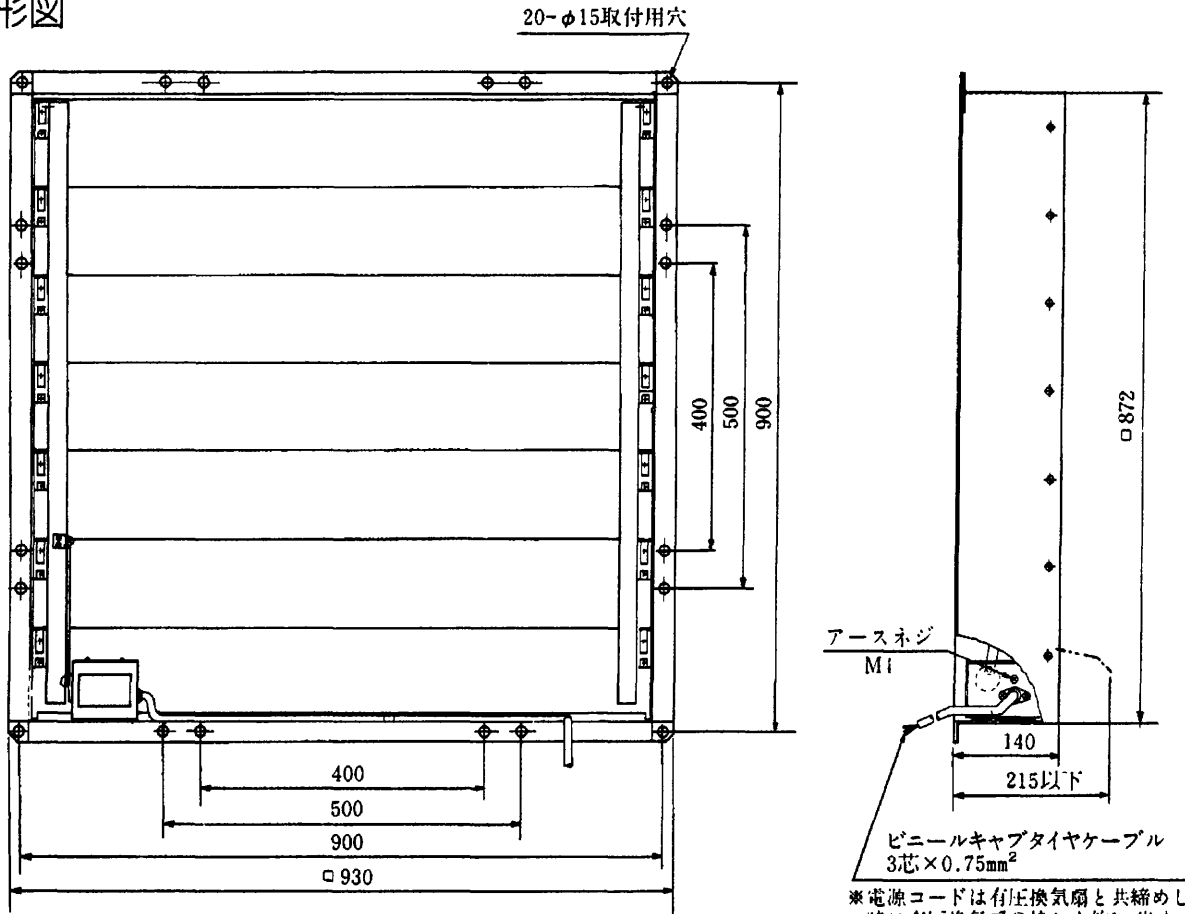


結線図


(有圧換気扇との連動運転例)

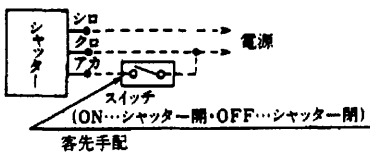

[例1]

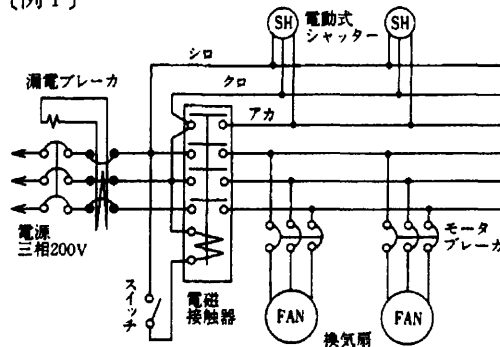

[例2]

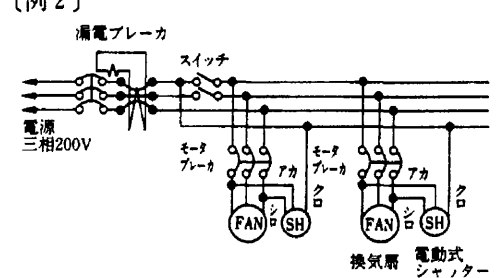

※SH-80KMをKG-80HTC(吸気使用)と組合せ使用する場合は遅延タイマーを使用し、シャッターが開いた後5秒以上遅らせてから有圧換気扇を起動させるようにしてください。排気使用及び給気口用として単独使用の場合は、その必要はありません。

第3角図法	三菱電機株式会社中津川製作所	作成年月	形名	SH-80KM 80cm有圧換気扇用電動式シャッター
		平成2年10月	整理番号	733U ₂