


80cm三菱有圧換気扇用電動式シャッター (SH-80MM)

仕様

| | | | |
|---------|-------------------------------|--------|--|
| 電源 | 単相200V 50/60Hz | 材料 | 枠……………鋼板 シャッター…アルミニウム板 |
| 電流 | 開閉動作時 0.6/0.4A以下 開時 0.1A以下 | 色調 | 枠……………マンセル765Y7 6/07 シャッター…ポリエステル粉体塗装(耐酸・耐塩塗装) ……………アルミ地金色 |
| 開閉時間 | 各5秒以内 | 使用周囲条件 | 温度 -10℃～+50℃ 相対湿度 90%以下 屋内 |
| シャッター枚数 | 7枚 | 付属品 | ボルト(M12×25)、ナット(M12)、スプリングワッシャー(12) ……………各8個、コードブッシュ……………1個 |
| 質量 | 18.0kg | | |


外形図

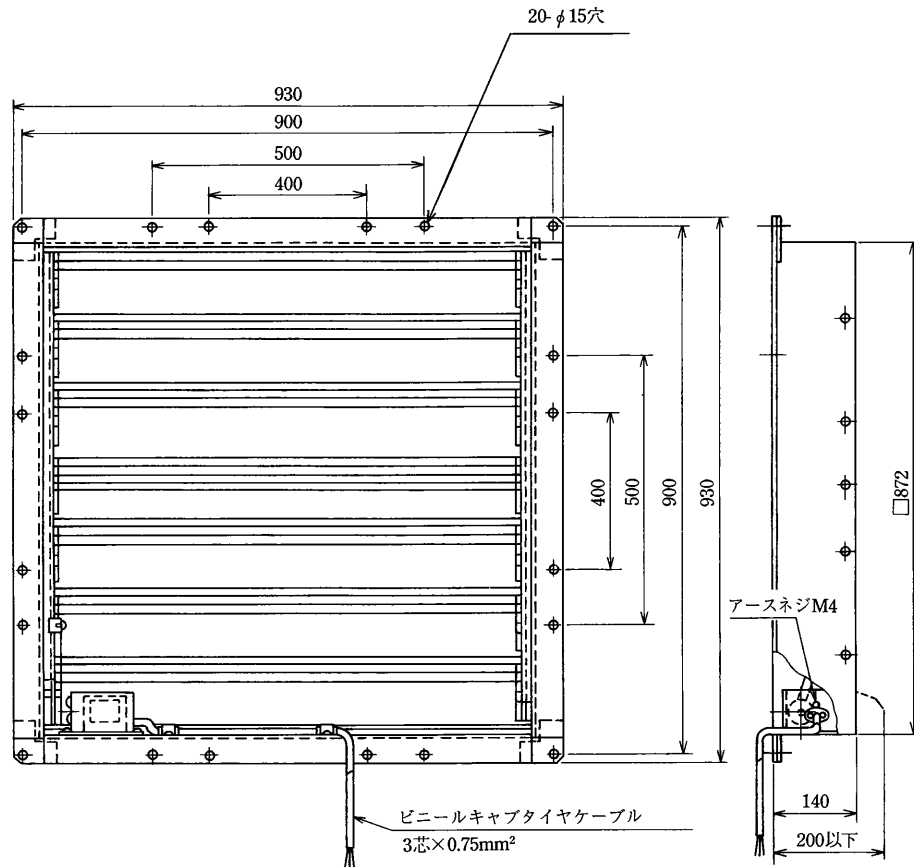


※電源コードは有圧換気扇と共締めした時に有圧換気扇の枠から約1m出ます。(有圧換気扇の枠にコード取出し用ノックアウト穴があります。)

結線図


(有圧換気扇との連動運転例)

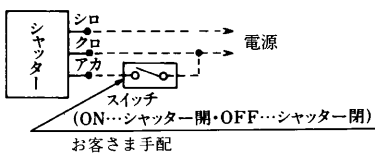

〔例1〕

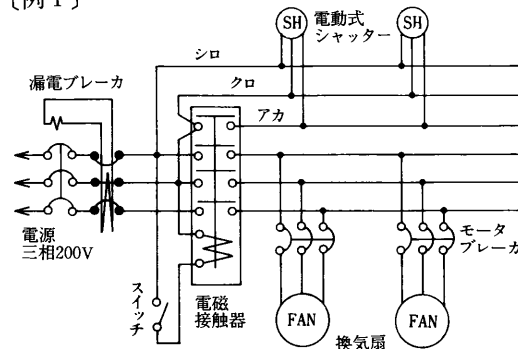

〔例2〕

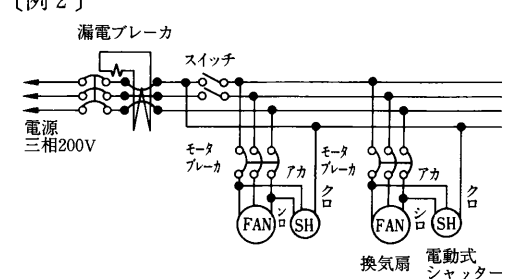

※SH-80MMをKG-80HTD(吸気使用)と組合せ使用する場合は遅延タイマーを使用し、シャッターが開いた後5秒以上遅らせてから有圧換気扇を起動させるようにしてください。排気使用及び給気口用として単独使用の場合は、その必要はありません。

| | | | | |
|-------|----------------|--------|------|-------------------------------|
| 第3角図法 | 三菱電機株式会社中津川製作所 | 作成年月 | 形名 | SH-80MM 80cm有圧換気扇用電動式シャッター |
| | | 平成6年3月 | 整理番号 | 886U1 |