
| 品 | 名 | 三菱有圧換気扇用電動シャッター付ウェザーカバー | | | | | |
|---|---|-------------------------|--|--|--|--|--|
| 形 | 名 | SHW-20MTA | | | | | |

| 台 数 | |
|-----|--|
| 記号 | |


| 電 | 源 | 単相 | 100V | 50/60Hz | | | | | 材 | 料 | 溶融亜鉛めっき鋼板 | | |
|----|---------------------|----------|------|----------|----------------|------|-----|--------|-------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|--|--|
| 電 | 流 | 開動作時 0.3 | | 0.3A 以下 | 消費電力 | 開動作時 | | 20W 以下 | 色調•塗装仕様 | マンセル 7.65Y7.6/0.7 | | | |
| 电 | ИL | 開 | 時 | 0.15A 以下 | 月 月 电 刀 | 開 | 時 | 15W 以下 | 巴酮 坐表仏体 | | ポリエステル粉体塗装 | | |
| 開閉 | 開閉時間 開時 15 秒以内 閉時瞬時 | | | | | | 使用周 | 囲条件 | 温度 -10℃~+50℃ 相対湿度 80%以下 | | | | |
| 質 | 柵 | 3.9Kg | | | | | | | 付 原 | 禹 品 | ナット(M8)·······4 個 ワッシャー(8)·······4 個 コードブッシュ······1 個 | | |


■注意事項

- ※この商品は日本国内用ですので日本国外では使用できません。また日本国外ではアフターサービスもできません。
- ※排気専用形ですので給気形の換気扇と組合わせての使用はできません。
- ※業務用有圧換気扇と組み合わせての使用はできません。電動シャッターの 電源コードが業務用有圧換気扇のシャッター部分と干渉します。
- ※傾斜のある面へ据付けないでください。傾きが3°以上になりますと シャッターが閉じないことがあります(右図)。
- ※システム部材(別売)として防虫網・防鳥網を用意しております。




■外形図

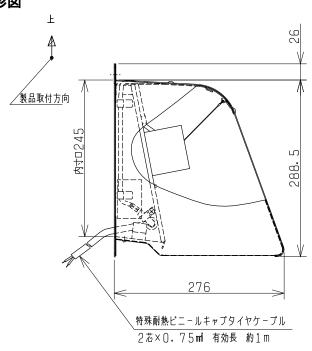

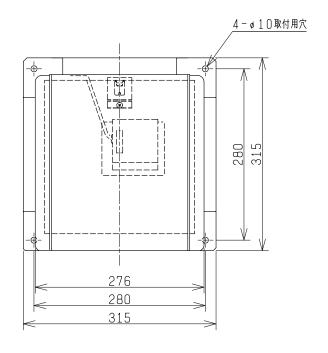

■結線図

有圧換気扇との運転例



| 三菱電 | 機株式会社 | 中津川製作 | 所 | 整理番号 | SB043C | 仕様書 | |
|---------|-------|-------|----------|------|-----------------------|-----|--|
| 第3角図法 | mm | 非比例尺 | 2017.4.7 | 形 名 | SHW-20MTA | | |
| 笠 0 岳國計 | 単位 | 尺度 | 作成日付 | 品 名 | 有圧換気扇用電動シャッター付ウェザーカバー | | |