

品名	三菱有圧換気扇用サンドイッチパネル用スタンダードタイプ取付枠(高耐食タイプ)
形名	SPWS-50S-050KT


台数	
記号	

材料	本体・シール板・・・ステンレス(SUS304) 取付アングル・・・ステンレス(SUS821L1)	質量	取付枠・・・10.6kg シール板・・・1.4kg
色調	ステンレス地金色(ツヤ消し) 表面 シリコンアクリル樹脂クリア塗装		


■お願い

2ページ目の注意事項を必ずご参照ください。

■外形図 サンドイッチパネル用取付枠(40・50cm)

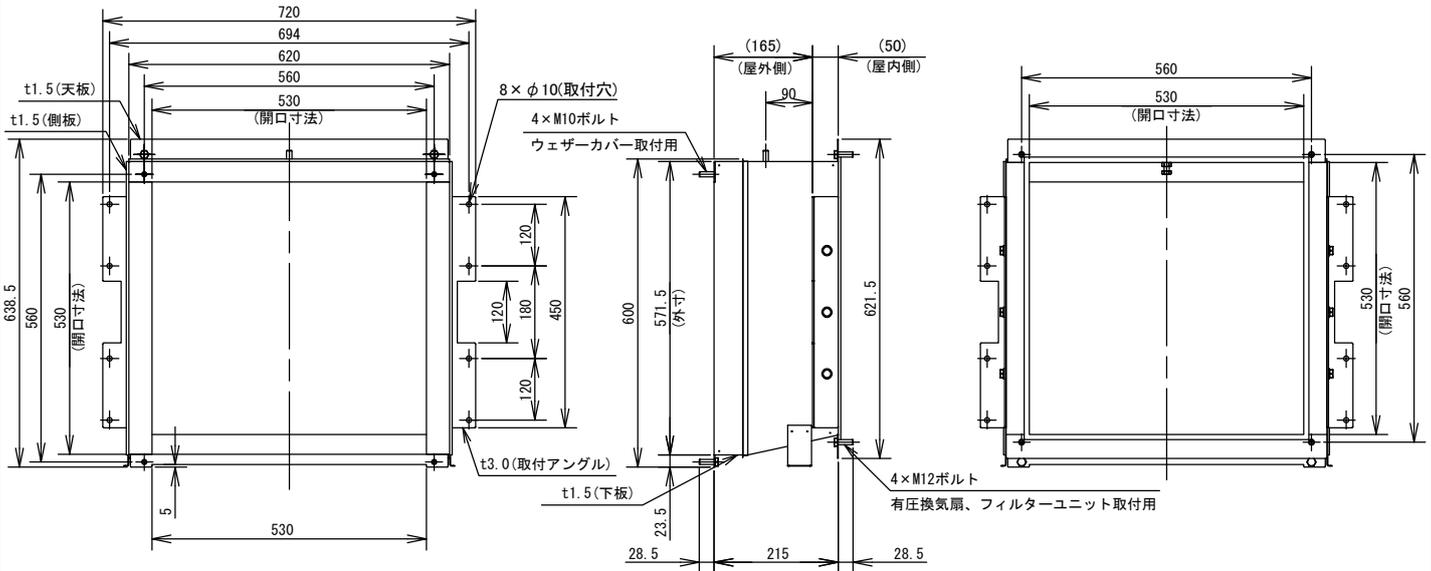

■外形図 サンドイッチパネル用シール板(40・50cm)

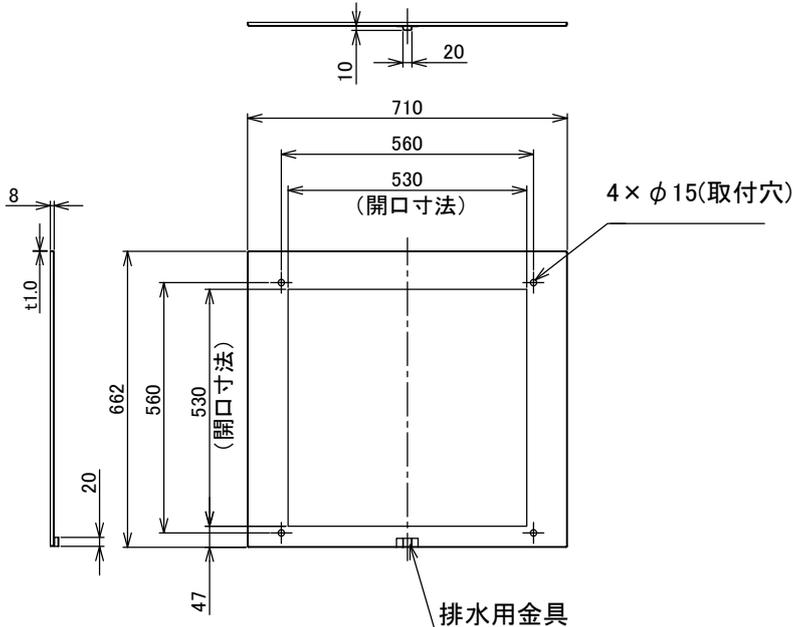

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	三菱有圧換気扇用 サンドイッチパネル用 スタンダードタイプ取付枠(高耐食タイプ)	
	mm	非比例尺	25.3.28			
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	1833W(1/2)	仕様書


品名	三菱有圧換気扇用サンドイッチパネル用スタンダードタイプ取付枠(高耐食タイプ)
形名	SPWS-50S-050KT

台数	
記号	


■注記事項

- 据付施工は、作業前に取扱説明書をご一読ください。
- 40cm 品は、50cm 取付枠 (SPWS-50S-050KT) と 40cm アタッチメント (SPAT-40SKT) を組合せてご使用ください。
- サンドイッチパネル厚み 50mm に対応した製品です。厚み 65mm のパネルにつきましても一部条件付きで対応可能です。
- 壁開口寸法をお守りください。壁開口寸法は、取付枠のサイズによって決まっています。取扱説明書をご参照ください。
- 強固・堅固な十分強度のある壁面に据付けてください。(異常振動により落下の原因)
- 据付場所によっては故障の原因になります。次のような場所への据付や据付方をしないでください。
 - ・常時振動したり、振動しやすい場所
 - ・天井面・床面


・斜め据付

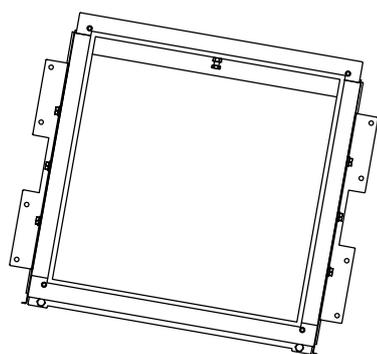

・傾斜のある面への据付
($-2^{\circ} \sim +2^{\circ}$ の範囲内で据付けてください。)

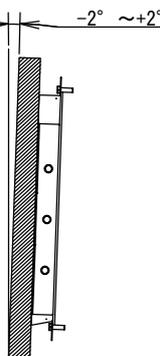

・ゆがんだ面への据付



- ステンレスタイプ有圧換気扇、給気使用など、羽根が出張る有圧換気扇とシャッター、電動防火ダンパー、固定式防火ダンパーは共締め使用できませんのでご注意ください。
- 高耐食塗装品であっても高濃度の腐食性ガスが発生する場所や化学薬品を扱う場所、融雪剤・凍結防止剤の使用周辺地域に据付ける場合は発錆腐食し、製品の寿命が著しく短くなる場合があります。定期点検よりも早めの点検・清掃を実施ください。
※設置場所と距離の目安は下記基準を参考としております。
日本冷凍空調工業会(JRA 規格)
空調機器の耐塩害試験基準(JRA 9002-1991)
- この製品は高所据付用のため床上1.8m以上へ据付けてください。低い位置へと据付けられると、防雨性能低下(地面からの雨水の跳ね返りによる水の浸入)や風量低下、異音・振動など異常が発生するおそれがあります。
- 近接設置する場合、偏流が起こり異音、振動発生の原因になることがあります。事前に影響を十分ご検討のうえ、据付けてください。
- 適用サイズを超える有圧換気扇と組合わせて使用しないでください。適用サイズ以上の有圧換気扇、または三菱有圧換気扇以外の換気装置との組合わせてご使用の場合、異音や振動が発生するおそれがあります。適用サイズをご確認のうえ、ご使用ください。
- 本製品は構造上、やむをえず一部鋭利な箇所があります。作業中のけがを防ぐため、保護帽、長袖の作業服、安全靴、保護手袋を必ず着用してください。
- 本体強度などへの悪影響を与えるおそれがありますので、改造しないでください。
- 本製品を可動する扉などへは据付けしないでください。扉の開閉の衝撃で損傷、変形のおそれがあります。
- 壁面への据付前に本製品を点検して、ねじのゆるみその他異常のないことを、お確かめください。
- 保管・保存は乾いた清浄な雰囲気の場合に、梱包状態のままですて正立させてください。
- 変形し、損傷が生じると機能を損なうおそれがありますので、本製品に強い衝撃を与えないでください。
- 工事中の建物には思わぬ風の抜け道があり、室内へ風雨が吹き込むおそれがあります。強い外風を伴う雨等が予想される場合には風の抜け道をふさぐ等、雨水対策をご検討ください。
- 本製品は、点検しやすい場所に据付けてください。
- 本製品の開梱時、パッキンのつぶれや浮きがある場合がございますが、止水性能に問題はございません。
- 本製品の据付時、パッキンにハガレやズレがないか確認し、有圧換気扇等を据付けてください。
ハガレやズレがあった場合はパッキンの位置を合わせたのち有圧換気扇等の据付けを行ってください。
- 本製品と給気タイプの有圧換気扇を組合わせる場合は、シーリング剤にてシステム部材(シャッター等)の接合部に止水処理を行ってください。
- 防火ダンパー付ウェザーカバーと組合わせて防火区画に設置する場合、法律により一定の壁厚が必要となる場合がありますのでご注意ください。
防水処理方法は取扱説明書をご参照ください。
- 本製品のはたらきを保つため定期的に点検・清掃をしてください。
- 本製品は、防雨性能を向上させる製品ではございません。
- 製品に溶剤や作業油、切削油などが付着しないようにご注意ください。変質、変色、塗装剥がれの原因になります。

第3角図法	単位	尺度	作成日付	品名	三菱有圧換気扇用 サンドイッチパネル用スタンダードタイプ取付枠(高耐食タイプ)
	mm	非比例尺	25.3.28		
三菱電機システムサービス株式会社				整理番号	1833W(2/2) 仕様書