

■ ご注意

- ・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に据付けてください。  
(床面より1800mm以上のメンテナンス可能な位置)
  - ・高温(40℃以上)になる場所には据付けないでください。  
早期故障の原因になります。
  - ・本体は十分強度のあるところに据付けてください。
  - ・湿気の多い所(浴室およびシャワー洗面台・衣類乾燥機などの湿気が直接当たる場所)、  
結露する所では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
  - ・台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には据付けないでください。  
早期故障や火災の原因になります。
  - ・温泉や硫黄などの腐食性成分を含む場所には据付けないでください。  
腐食(落下)、漏電(感電)、早期故障の原因になります。
  - ・据付および電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
  - ・接続パイプを必ず使用してください。
  - ・アルミフレキシブルダクトには据付けないでください。振動の原因になります。
  - ・屋外部材と組合わせる場合、壁厚の度合で据付けられない場合があります。  
総合カタログをご確認の上、必要壁厚を確保してください。
  - ・直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材(屋外フードなど)を使用してください。
  - ・外風の吹き付けが強い場所で使用するときは風圧シャッター付深形フードを据付けることをおすすめします。  
風圧シャッターがない場合は、壁面汚れ、雨水浸入の原因になります。
  - ・壁に埋め込む接続パイプは雨水の浸入を防ぐために、屋外側に1/50~1/100の下りこう配をつけてください。
  - ・効果的な換気を行うために、給気口を設けてください。
  - ・壁据付専用です。天井には据付けないでください。
  - ・外風の影響により騒音が大きくなる場合があります。寝室など騒音が気になる場所に据付けないでください。
  - ・外風の吹き付けが弱い場所に据付けることをおすすめします。
- 外風が強い場所に据付けた場合は、外風の影響で騒音が大きくなる場合があります。

■ 部品表

品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	0.8GY9.0/0.5
02	本体	合成樹脂	N-1
03	羽根	合成樹脂	N-1
04	連結端子		
05	電動機		
06	センサーカバー	合成樹脂	N-1
07	風量センサー		

■ 特性表


※消費電力はP-01CND4と組合せた時の値

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	設定風量 (m³/h)	定格消費電力 (W)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	20	3	18	0.56
		25	3.4	21	
		30	3.9	26	
		35	4.3	30	
		40	4.5	31.5	
		45	4.7	33	
		50	4.8	34	
		55	5	35	
		急速	5.9	35	

電動機形式	コンデンサ永久相形単相誘導電動機 2極	シャッター形式	-	羽根径	8.5 cm
耐電圧	AC 1000V 1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

P-Q特性図

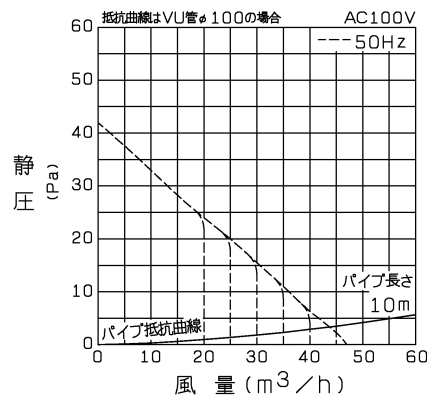

※同梱品・・・木ネジ 3.5×32  
(2本、本体裏側に固定)

※1階トイレ用

※壁据付専用

※接続パイプ:塩化ビニル管(VU、VP(呼び径100mm))  
鋼板管(内径100mm)

※運転・停止にはコントローラユニット(P-01CND4)が必要です。

※仕様は場合により変更することがあります。

第 3 角 図 法	作成日付	形 名	V-08PND7	
	2013-03-05		エアフロー環気システム<壁排気タイプ> パイプ用ファン センサー付 角形格子タイプ	
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB312051	
			1/1	