



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	本体	合成樹脂	N-5
03	スプリング	パネ用ステンレス鋼板(2個)	
04	羽根	合成樹脂	N-5
05	電源コード	2芯ビニールキャブタイヤケーブル	有効長約0.6m
06	電動機		
07	遅延タイマー回路		

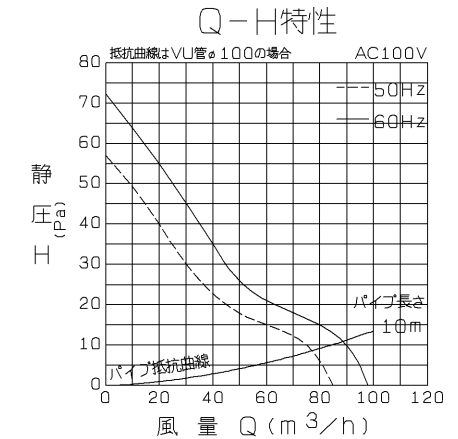


■ 動作シーケンス

● 換気扇運転パターン

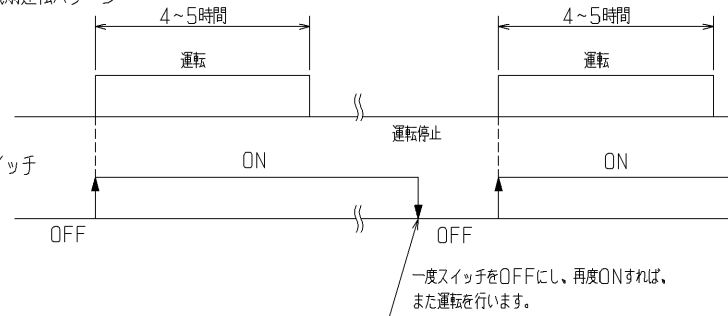

● スイッチ



一度スイッチをOFFにし、再度ONすれば、また運転を行います。

※同梱品・・・木ネジ 3.5×32 (2本)
 ※天井、壁取付可能
 ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.038	3.8	85	30	0.72
	60	0.046	4.4	98	33	
電動機形式		コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2極		羽根径	8.5 cm	
耐電圧	AC 2500V 1分間		絶縁抵抗		10MΩ以上(500Vメガー)	

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第 3 角 図 法	作成日付	形名	V-08PPK ₄ -T
	00. 4. 3		パイプ用ファン (遅延タイマー付タイプ)
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. D0095-A