



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	グリル	合成樹脂	6. 28Y8. 63/0. 65
02	本体	合成樹脂	N-5
03	羽根	合成樹脂	N-5
04	人感センサー		
05	運転スイッチ		
06	速結端子		
07	電動機		

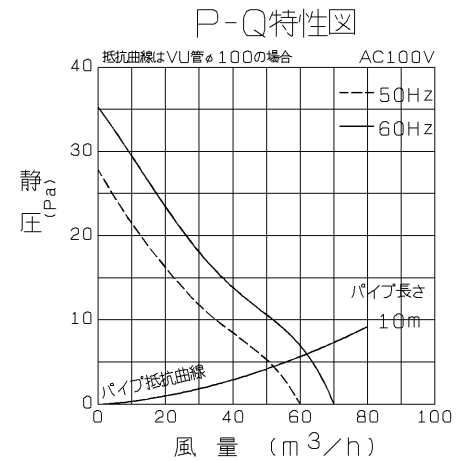


■ 動作シーケンス

● 換気扇運転パターン

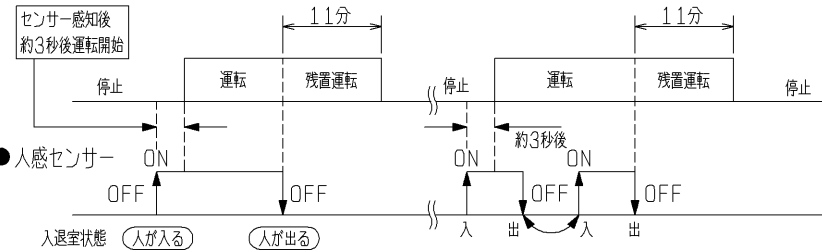

● 人感センサー



※同梱品・・・木ネジ 3.5×32 (2本)、クッション (1本)
 ※天井、壁取付可能
 ※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特性表

定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	質量 (kg)
100	50	0.037	3.4	60	21	0.82
	60	0.040	3.5	70	24	
電動機形式	コンデンサー永久分相形单相誘導電動機 2極			羽根径	8.5 cm	
耐電圧	AC 1000V 1分間		絶縁抵抗	10MΩ以上 (500Vメガー)		

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	V-08PSAD4
	04-04-01		パイプ用ファン (マイコン制御自動運転タイプ)
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. D0086-A