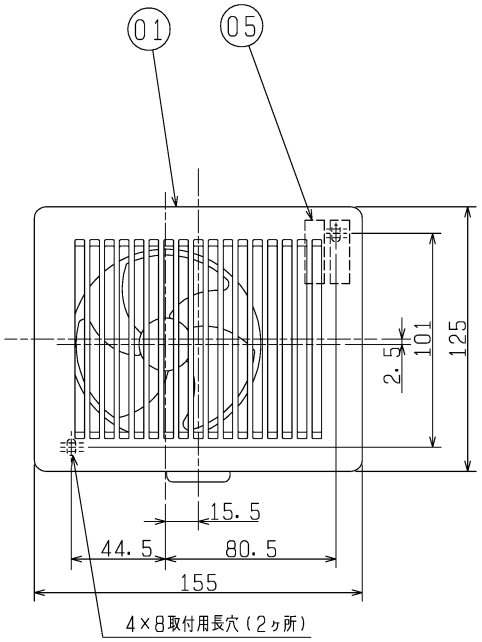

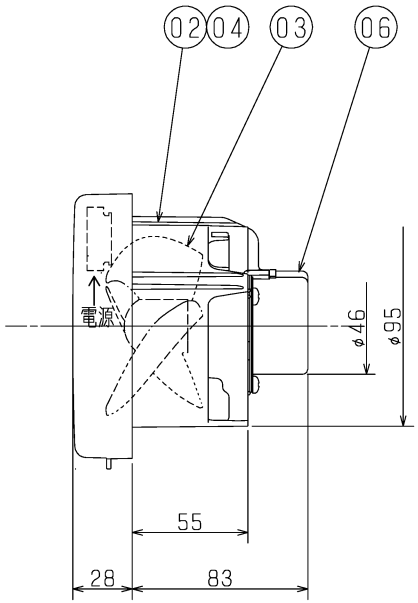

■ ご 注 意

・この製品は高所取付用です。またメンテナンスができる位置に取付けてください。
（床面より1800㎜以上のメンテナンス可能な位置）
・高温（40℃以上）になる場所には取付けないでください。
早期故障の原因となります。
・本体取付は十分強度のあるところに取付けてください。
・湿気の多い所（浴室及びシャワー付洗面所・衣類乾燥機などの湿気が直接あたる場所）、
結露する所では使用しないでください。感電・故障の原因になります。
・台所のような油煙の多い場所や有機溶剤のかかる場所には取付けないでください。
早期故障や火災の原因となります。
・温泉には取付けないでください。
腐食（落下）、漏電（感電）、早期故障の原因となります。
・取付および電気工事は安全上必ず同梱の据付説明書に従ってください。
・接続パイプを必ず使用してください。
・アルミフレキシブルダクトには取付けないでください。振動の原因になります。
・屋外部材を組合わせる場合、壁厚の度合で取付けられない場合があります。
総合カタログをご確認の上、必要壁厚を確保してください。
・直接屋外に排気する場合、雨水浸入防止のためシステム部材（ウェザーカバーなど）を使用してください。
・外風の吹き付けが強い場所で使用するときは風圧シャッター付深形フードを取付けることをおすすめします。
風圧シャッターがない場合は、壁面汚れ、雨水浸入の原因になります。
・壁に埋め込むパイプは雨水の浸入を防ぐために、室外側に1／50～1／100の下り勾配を付けてください。
・効果的な換気を行うために、給気口を設けてください。

■ 部 品 表

品番	品　名	材　質	色調（マンセル・近）
01	グリル	合成樹脂	6.4Y8.9／0.4
02	本体	合成樹脂	N-1
03	羽根	合成樹脂	N-1
04	スプリング	バネ用ステンレス鋼板	
05	速結端子		
06	電動機		

P－Q特性図

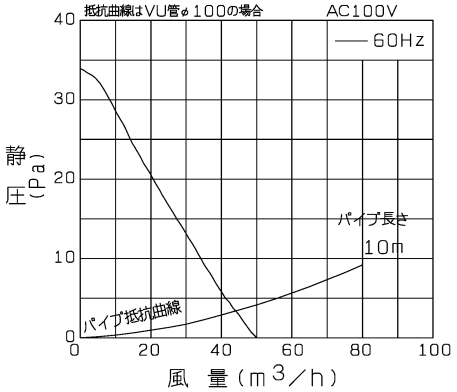

■ 特 性 表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風　量（m³/h）	騒　音（dB）	質　量（kg）
100	60	0.023	2.3	50	26.0	0.43

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　2極
シャッター形式	－
羽　根　径	8.5㎝
耐　電　圧	AC　1000V　　1分間
絶　縁　抵　抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は　JIS　C　9603　に基づく。

※同梱品・・・木ネジ　3.5×32
（2本、本体裏側に固定）
※居室・トイレ・洗面所用
※天井、壁取付可能
※接続パイプ：塩化ビニル管（φ100）
鋼板管（内径　100）

※仕様は場合により変更することがあります。

第３角図法	作成日付 09-04-01	形名	V-08PYD6 パイプ用ファン
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NB308134　1／1