品番	品　　名	材　　質	色調（マンセル・近）
01	グリル	合成樹脂	6.28Y8.63/0.65
02	本体	合成樹脂	N-5
03	スプリング	バネ用ステンレス鋼板（2個）	
04	羽根	合成樹脂	N-1
05	電源コード	2芯平形ビニールコード　有効長約0.6m	
06	電動機		

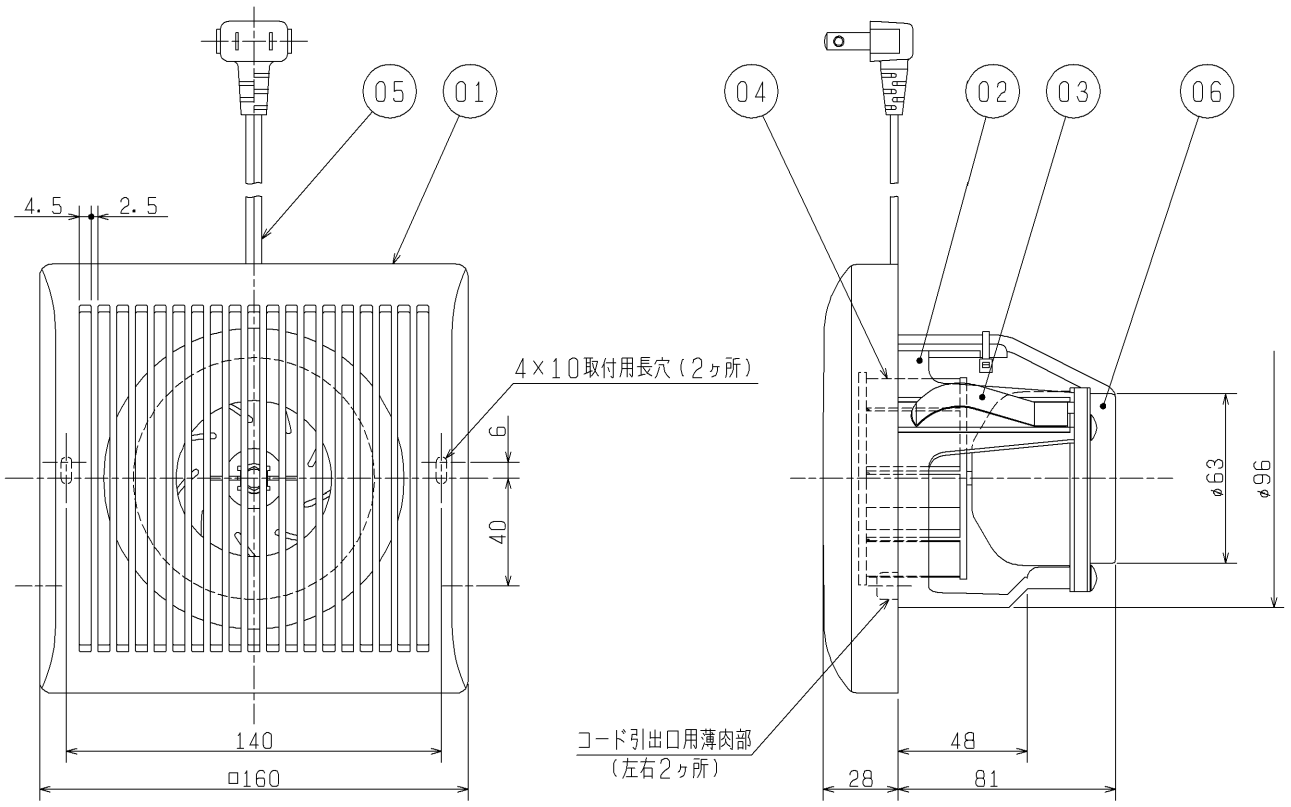

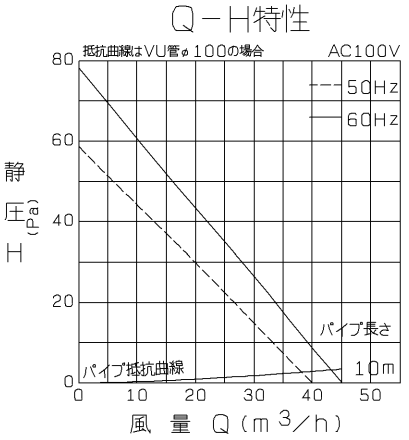

※同梱品・・・木ネジ3.5×32（2本）
※天井、壁取付可能
※仕様は場合により変更することがあります。

■ 特　性　表

定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	定格電流（A）	定格消費電力（W）	風　量（m³/h）	騒　音（dB）	質　量（kg）
100	50	0.027	2.7	40	30	0.62
	60	0.033	3.0	45	33	

電動機形式	コンデンサー永久分相形単相誘導電動機　2極	羽根径	7.5㎝
耐電圧	AC 1000V　1分間	絶縁抵抗	10MΩ以上（500Vメガー）

※特性は JIS C 9603 に基づく。

第3角図法	作成日付	形名	V-08ZPK4-BL 優良住宅部品（BL）認定 パイプ用ファン 〈換気ユニット サニタリー用ファン 便所用Ⅰ型〉
	00. 10. 1		
三菱電機株式会社 中津川製作所		整理番号	NO. D0114