
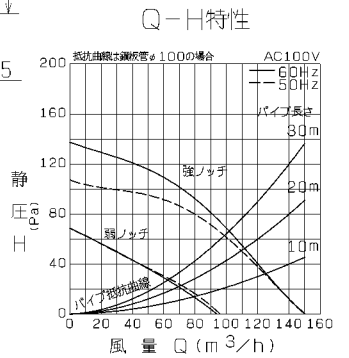



品番	品名	材質	色調(マンセル・近)
01	本体	ステンレス鋼板(SUS304)	
02	電装品ケース	亜鉛メッキ鋼板	
03	パイプガイド	塗装鋼板	N-5
04	換気用送風機		
05	循環用送風機		
06	シーツヒーター	1200W	
07	グリル	耐蝕アルミ合金	10Y9/1
08	電源端子台	2P速結端子台	
09	電源端子カバー	亜鉛メッキ鋼板	
10	コントロールスイッチ		
11	コントロールスイッチ接続コード	3芯ビニルコード0.3mm <sup>2</sup>	

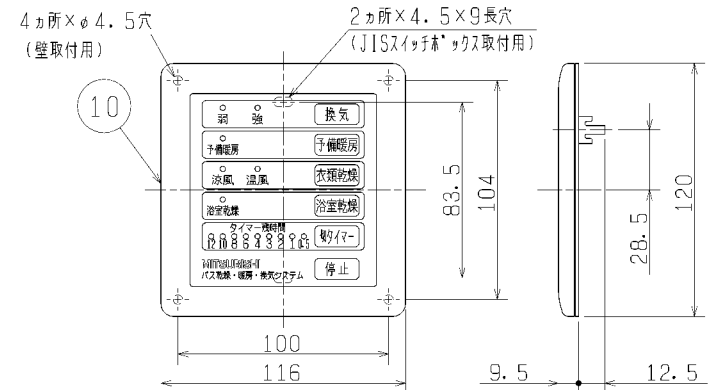

■ 特性表

機能	定格電圧 (V)	定格周波数 (Hz)	定格電流 (A)	定格消費電力 (W)	風量 (m³/h)	騒音 (dB)	ヒーター形式	質量 (kg)	接続パイプ	安全機能
衣類乾燥	100	50	12.5	1245	260	44	シーツヒーター	6.8	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
		60	12.5	1250	250	43				
		50	0.52	52	260	44.5				
		60	0.58	58	250	43.5				
浴室乾燥	100	50	12.6	1252	260	44.5	シーツヒーター	6.8	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
		60	12.6	1258	250	43.5				
予備暖房	100	50	12.3	1230	260	44	シーツヒーター	6.8	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
60	12.4	1235	250	43						
換気	100	50	0.22	21.5	150	38	-	6.8	φ100 4番	過熱防止用 ・サーミスター ・温度ヒューズ 過電流防止用 ・電流ヒューズ
		60	0.24	23.5	150	38				
		50	0.17	16.5	96	29.5				
		60	0.17	17	94	29				

■ 結線図

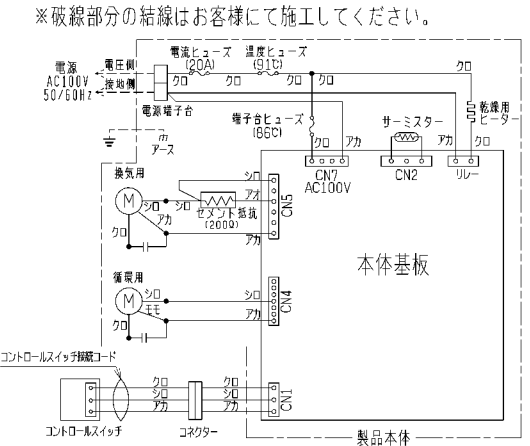

※優良住宅部品<BL>認定  
 <換気ユニット・サニタリー用ファン・浴室用Ⅲ型>  
 ・天井埋込寸法 410×285  
 (野線高さは天井材を含み30以下)  
 ※本体の取付けは浴室の内側から行ってください。  
 ※仕様は場合により変更することがあります。(単位mm)

第3角図法	作成日付	形名	V-100BZ4-BL バス乾燥・暖房・換気システム
	2016-01-07		
整理番号		NO. D1097-C	



※特性は JIS C 9603 に基づく。